

**TRD-HS9820X****Multi format Digital Video Recording System 16ch H.264**

マルチフォーマット デジタルビデオレコーダー 16ch



■オプション： リモートソフトウェアCMS

16ch フルHD(1920x1080p)リアルタイム録画
 HD-SDI/EX-SDI、TVI/AHD/CVBS、IP
 チャンネル別に録画設定可
 HDD 8枚搭載可 (HDD容量制限無)
 1080p HDMI出力
 音声入力 16系統 各チャンネル別に録音可
 ギガビット対応

信号方式	EX-SDI / HD-SDI / TVI / AHD / CVBS / IP
IPカメラ	ONVIF Profile 2.3、RTSP、H.264、dual stream (プライバシーマスク/タイムスタンプ非対応)
カメラ入力数(BNC/IP)	16 ※全チャンネル各信号対応(AUTO)
録画解像度(メイン)	HD-SDI/EX-SDI/AHD: 1080p25/30、720p25/30、 TVI: 3MP18、1080p25/30、720p25/30、コンポジットビデオ: 960H、D1
圧縮方式	H.264
本体内蔵HDD	標準2TB~ ※HDD最大8個まで増設可 HDD容量制限なし
その他ストレージ	1 eSATA、1DVD
録画フレームレート	480FPS/1080p
録画画質設定	4段階 最高/高/中/低
録画解像度(メイン)	3MP、720p(3MP@18)、1080p、720p(1080p@25,30)、720p、960x540 (720p@25,30)、 960H、D1(Composite, 960H)
録画解像度(サブ)	640x360
再生モード	カレンダー、イベント(動き感知/センサー検知/POS)、パノラマ再生、サムネイル再生
再生フレームレート	480FPS
再生速度	標準、早送り、逆再生(2倍、4倍、8倍、16倍、32倍、64倍、1/2倍、1/4倍)、コマ送り
バックアップ	USB2.0デバイス、CD/DVD-RW、ネットワーク経由
映像出力	HDMI x 2 (メインモニター/スポット出力 設定可) VGA x 1 (メインモニター/スポット出力 設定可) コンポジットビデオ BNC x 1 (スポット出力)
表示解像度	HDMI/VGA: 4K(UHD)、2K(FHD)、1280x720(HD)、1280x1024(SXGA)、ビデオ: 720x480
画面分割モード	1/4/6/8/9/13/16分割、シーケンス
音声入力	16 RCA
音声出力	1 HDMI、1RCA
センサー入力	16 N.C./N.O.
リレー出力	2 14 TTL
PTZカメラインターフェース	RS485(端子台)
USBポート	USB2.0x3
ネットワークインターフェイス	10/100/1000BASE RJ45
伝送解像度	1080p/720p/960H/D1/480x256/CIF
伝送フレームレート	140FPS@1080p
クライアント数	4ユーザーまで
リモート閲覧	専用ソフトウェア CMS、Internet Explorer
対応PC OS	Windows 7 / 8 (PC Client system& IE)/MAC ※Linux: 対象外
スマートフォン・タブレット	Android、iPhone/iPad *ライブ閲覧・検索に対応
操作方法	前面タッチボタン、付属リモコン、USB2.0マウス、ネットワーク経由
ファームウェア更新	USB2.0メモリスティック、ネットワーク経由
OS	Embedded Linux - フラッシュメモリに内蔵
電源	AC90-250V 50/60Hz
消費電力	最大150W
使用温度範囲/湿度範囲	5°C~40°C / 10~80%
外形寸法(WxDxH)/重量	430x420x88 mm ※19インチラックマウント金具付属 / 約8kg(HDD含まず)
材質	スチール
適合規格	CE、FCC、RoHS指令

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Jun-22

株式会社スリーディー

154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1 TEL:03-5431-5971 FAX:03-5431-5970 e-mail:info@3d-inc.co.jp



TRD-HS9820X

Multi format Digital Video Recording System 16ch H.264


マルチフォーマット デジタルビデオレコーダー 16ch

■ 前面




■ 背面

TRD-HS9820X

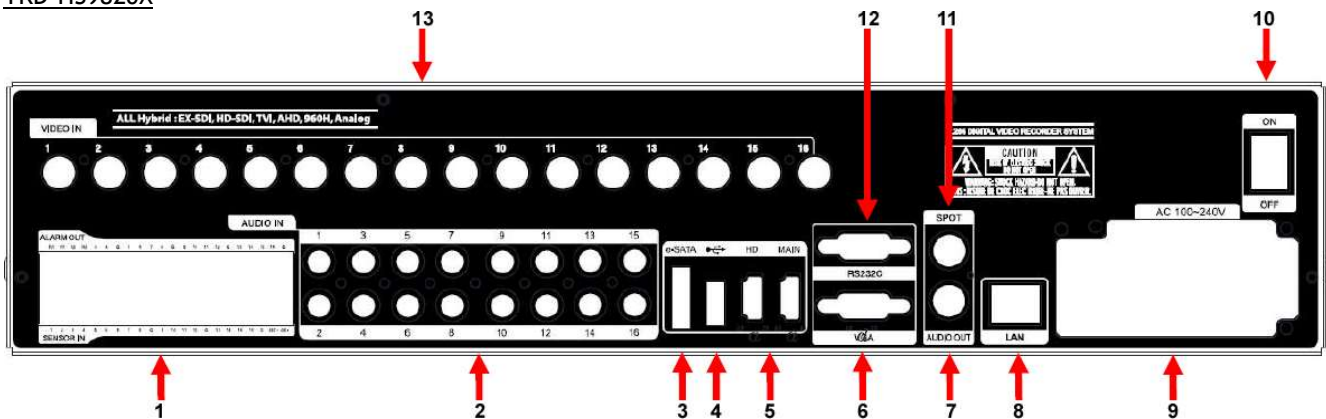

TRD-HS9840X

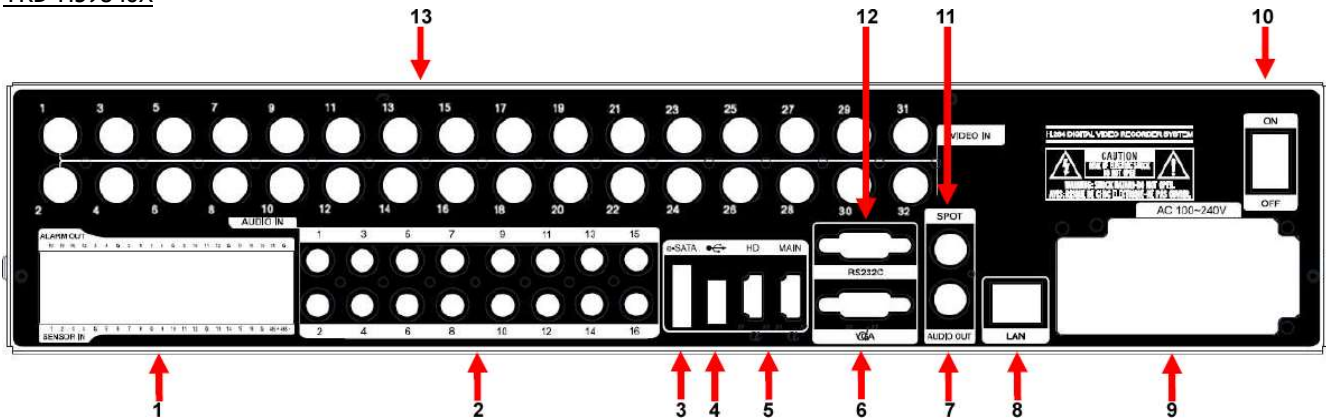

- | | | | |
|-----------|---------|---------|------------|
| 1) センサー入力 | 4) USB | 7) 音声出力 | 10) 電源スイッチ |
| 2) 音声入力 | 5) HDMI | 8) LAN | 11) スポット出力 |
| 3) e-SATA | 6) VGA | 9) 電源入力 | 12) RS232C |
| | | | 13) 映像入力 |

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Jun-22

株式会社スリーディー

154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1 TEL:03-5431-5971 FAX:03-5431-5970 e-mail:info@3d-inc.co.jp