



TRD-HT2104

4ch Multi format Digital Video Recorder H.264/H.265

4ch マルチフォーマットデジタルビデオレコーダー H.264/H.265画像圧縮方式



4入力 HD-TVI/HD-CVI/AHD/CVBS/IP
ONVIF Profile T
チャンネル別に録画設定可
最大30FPS/ch 2MP 録画可能
センサー入力 4系統 /リレー出力 1系統
音声入力4系統 RCA
音声出力1系統 RCA/HDMI
HDD増量可(注文時指定)

オプション: VMS(専用集中監視ソフトウェア)

信号方式	TVI / CVI / AHD / CVBS / IP(ONVIF)
IPカメラ	ONVIF Profile T
信号入力数	4
入力解像度	4K(8MP), 5MP, 4MP, 3MP, 2MP
本体内蔵HDD	SATA 2TB 1枚 ※HDD増量可
圧縮方式	H.264、H.265
録画・再生解像度	4K(8MP), 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 960H
録画フレームレート	30fps/ch(2MP)、15fps/ch(3MP/4MP)、10fps/ch(5MP)、8fps/ch(8MP=4K)
録画モード	スケジュール、連続、イベント(センサー/動き検知)
録画検索	時間、動き感知、センサー / カレンダーで簡単検索
プリ・ポストアラーム録画	プレアラーム:5秒、ポストアラーム:5秒~5分
バックアップ方法	USB2.0デバイス もしくは、ネットワーク経由
バックアップ内容	静止画(JPEG)、動画(RMS/AVI)、ログ、設定情報
映像出力	1 HDMI、1 VGA(D-Sub15Pin)、1コンポジットビデオ(BNC)
出力解像度	UHD, QHD, FHD, SXGA, XGA
画面分割モード	4分割/単画面
音声入力	4 RCA
音声出力	1 HDMI、1RCA
センサー入力/リレー出力	4 / 1 N.C./N.O.
アラーム連動動作	ブザー、PTZプリセット、Eメール、SPOT、リレー出力、イベントポップアップ、プッシュ
ネットワークインターフェイス	Ethernet 10/100
伝送解像度	標準 2MP REC Bypass 最大4K
伝送速度	8fps (4K), 10fps (5MP), 30fps (2MP)
リモート閲覧	専用ソフトウェア
クライアント数	最大15ユーザー(管理者1、ユーザー1~14)
操作方法	付属USBマウス
USBポート	USB2.0x2
PTZカメラインターフェース	RS485 (端子台)
ATM/POSインターフェース	Ethernet POS
ファームウェア更新	USB2.0メモリ、ネットワーク経由
OS	Embedded Linux - フラッシュメモリに内蔵
自動復旧	停電・瞬停等電圧低下時、電源復旧後 自動再起動
電源	DC12V(±10%)
消費電力	60W (5A電源付属)
使用温度範囲/湿度範囲	5°C~40°C / 10~80%
外形寸法(WxDxH)	340 x 300 x 59 mm
重量(HDD含まず)	3kg
材質	スチール
適合規格	CE、FCC、RoHS指令

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Mar-24

TRD-HT2104


4ch Multi format Digital Video Recorder H.264/H.265

4ch マルチフォーマットデジタルビデオレコーダー H.264/H.265画像圧縮方式


■前面



■背面

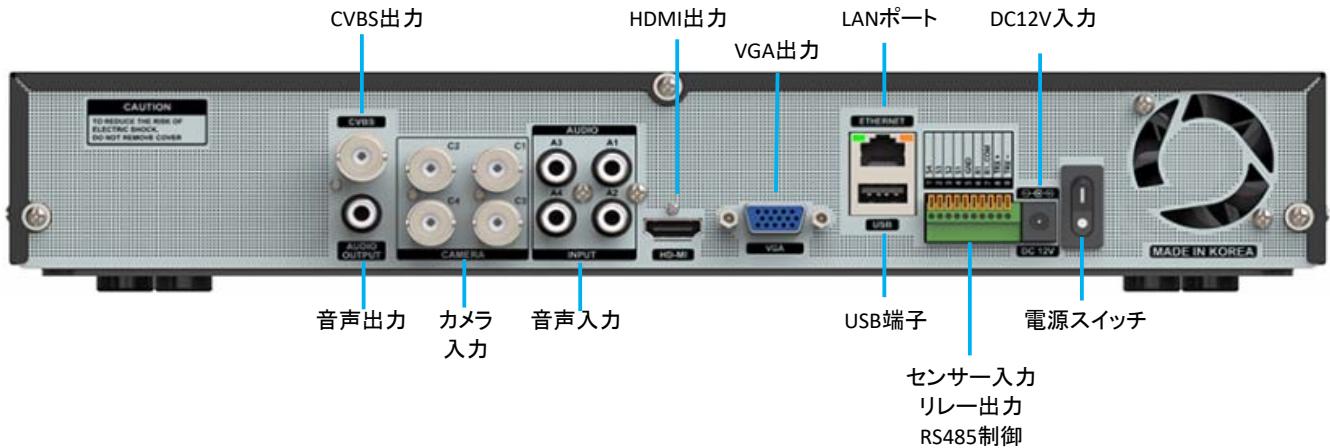

■集中管理ソフトウェア NETUS-PRO (オプション)

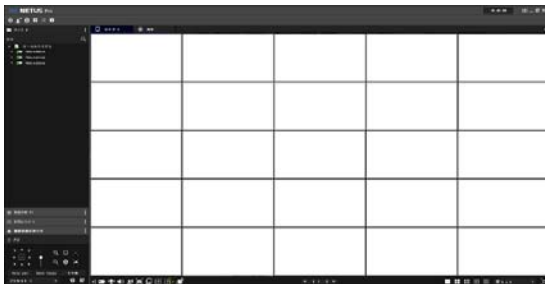

■PC仕様

	最小スペック	推奨スペック
CPU	Intel Core i3 3.50 GHz 以上	Intel Core i7-7700 3.60 GHz 以上
RAM	4GB以上	8GB以上
メモリ	2GB以上	4GB以上
HDD空き容量	80GB以上	200GB以上
通信	100MB 以上	Gigabit 以上
OS	Windows 10 PRO 以降	Windows 10 PRO 以降
その他	DirectX9.0以上 OPEN GL互換	DirectX9.0以上 OPEN GL互換

注) 汎用ブラウザでの閲覧 非対応