3D Corporation

TPS-EXI340NW　耐圧防爆　光学40倍パンチルトカメラ

SUS316L　ワイパー

デュアルフォーマット　IP・CVBS同時出力　全機種国内認証済 TIIS

40倍ズーム　超広域監視　精密拡大撮影

腐食性ガス雰囲気　重耐塩環境耐用

各種製品カタログ　資料はこちら →

TPS-EXI340NW

ONVIF　NTSC　RS485

ステンレスSUS316L(AISI316L)エンクロージャー　ワイパー装備
周囲温度 -40℃～+67℃
水平・垂直360°エンドレス回転　最大回転速度　120°/秒
光学40倍ズームカメラ内蔵　レンズ f4.5～170mm　1280倍
ネットワーク(ONVIF) フルHD　アナログビデオ出力、RS485制御 対応
***新開発　温度計測システム　オプション**

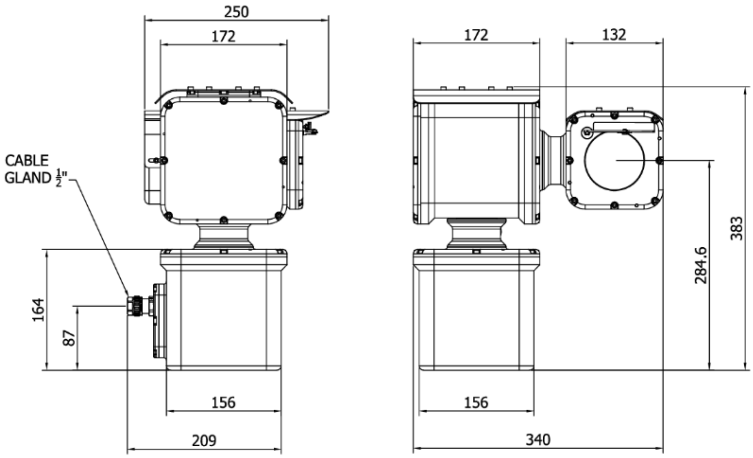

外形（ケーブル別）：W340xH383xD209 mm
重量（ケーブル別）：約26kg
水平回転半径　　：562mm
垂直回転半径　　：322mm
ステンレス表面処理：サンドブラスト
ケーブル長：4m　（長さ変更　工場オプション）
*オプション　壁付け専用金具　支柱ベース金具
　耐圧防爆中継箱　ケーブルグランド　工事請負可能

撮像素子	1/2.8" CMOS　2.18MP (H1945xV1109)
解像度	IP　フルHD　1920x1080
	CVBS　D1　720x480
レンズ	f4.25mm(F1.6)～170mm(F4.95)
	光学40倍ズーム　電子ズーム32倍　計1280倍
撮影画角	WIDE：66.35°x 39.98°、TELE：1.9°x 1.11°
最低照度	カラー0.01 lux（1/30s）　白黒0.002 lux（1/30s）
	カラーDSS　0.001 lux(1/1s)　白黒0.0002 lux

フォーカス	Auto / One Push / Manual
撮影至近距離	0.1 / 1.5 / 3.0 / 5.0 /10 m
DSS	Off / 2x / 4x / x8 / x16 / x32
デイナイト	Auto/Day/Night
ホワイトバランス	Auto / One Push / 手動 / 屋内 / 屋外
逆光補正	Off / BLC / HLC / WDR
プライバシマスク	Off / On 8エリア
動き検知	Off / On 4エリア

耐圧防爆　光学40倍カメラ

TS-EXI340NW

SUS316L　ワイパー　雲台
シェード　電源 DC12V駆動

耐圧防爆サーマルPTカメラ

TPS-EXTH625N

国内認証　耐圧防爆サーマルPT
SUS316L　暗視撮影用

耐圧防爆サーマルカメラ

TS-EXTH625N

固定サーマル　SUS316L　雲台
暗視撮影用

株式会社スリーディー
画像通信システム事業部
〒154-0004　東京都世田谷区太子堂4-1-1キャロットタワー17F
TEL:03-5431-5971　FAX:03-5431-5970
https://www.3d-inc.co.jp