


TRV-TL720 1800度 炉内カメラシリーズ



- ◆ 豊富な納入実績 国内 海外
- ◆ 空冷コントロール
- ◆ NIR（近赤外）、可視カメラ搭載 ハイビジョン
- ◆ 多彩なレンズオプション（広角 中角 エルボ）
- ◆ 温度分布計測機能
- ◆ DCS出力 リレーション
- ◆ オートリトラクト 自動退避機構
- ◆ システム設計構築 定額保守契約 全国 施工体制

オートリトラクト機能 *オプション

電源・冷却エアーの減圧停止時 炉内レンズチューブを自動退避

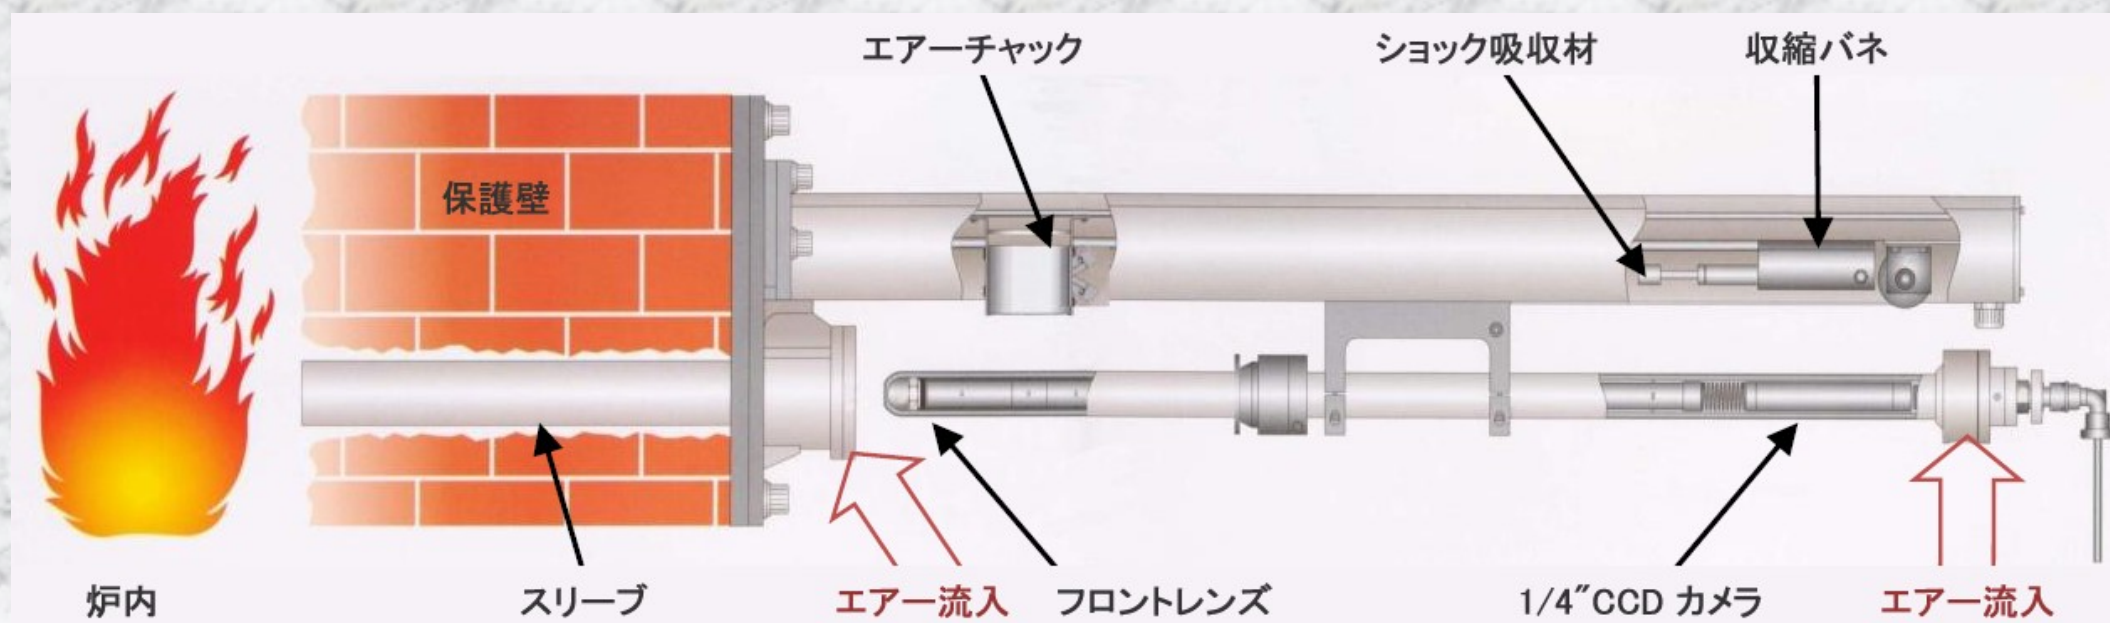


冷却用エアー加給（炉内温度による）
 流入量： 1.0～1.5m³/分以上
 圧力： 3.0～5.0kg/cm²以上
 温度： 35℃未満



詳細情報



映像信号キャプチャーボード搭載
 専用ソフトウェア「TVS」インストール
 ※DCSへ外部出力を行う場合
 外部出力ボード搭載

Thermal Viewing System

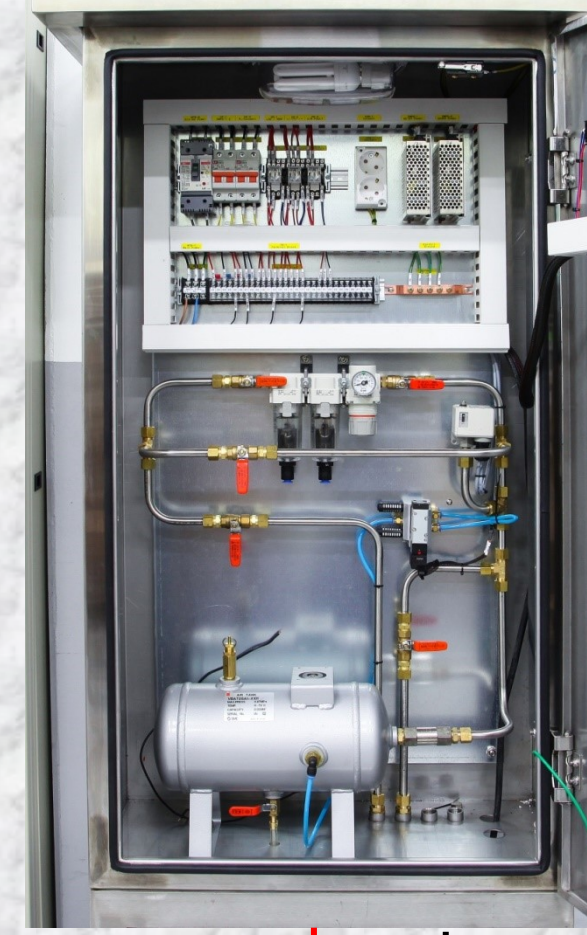


AHD720p

主電源

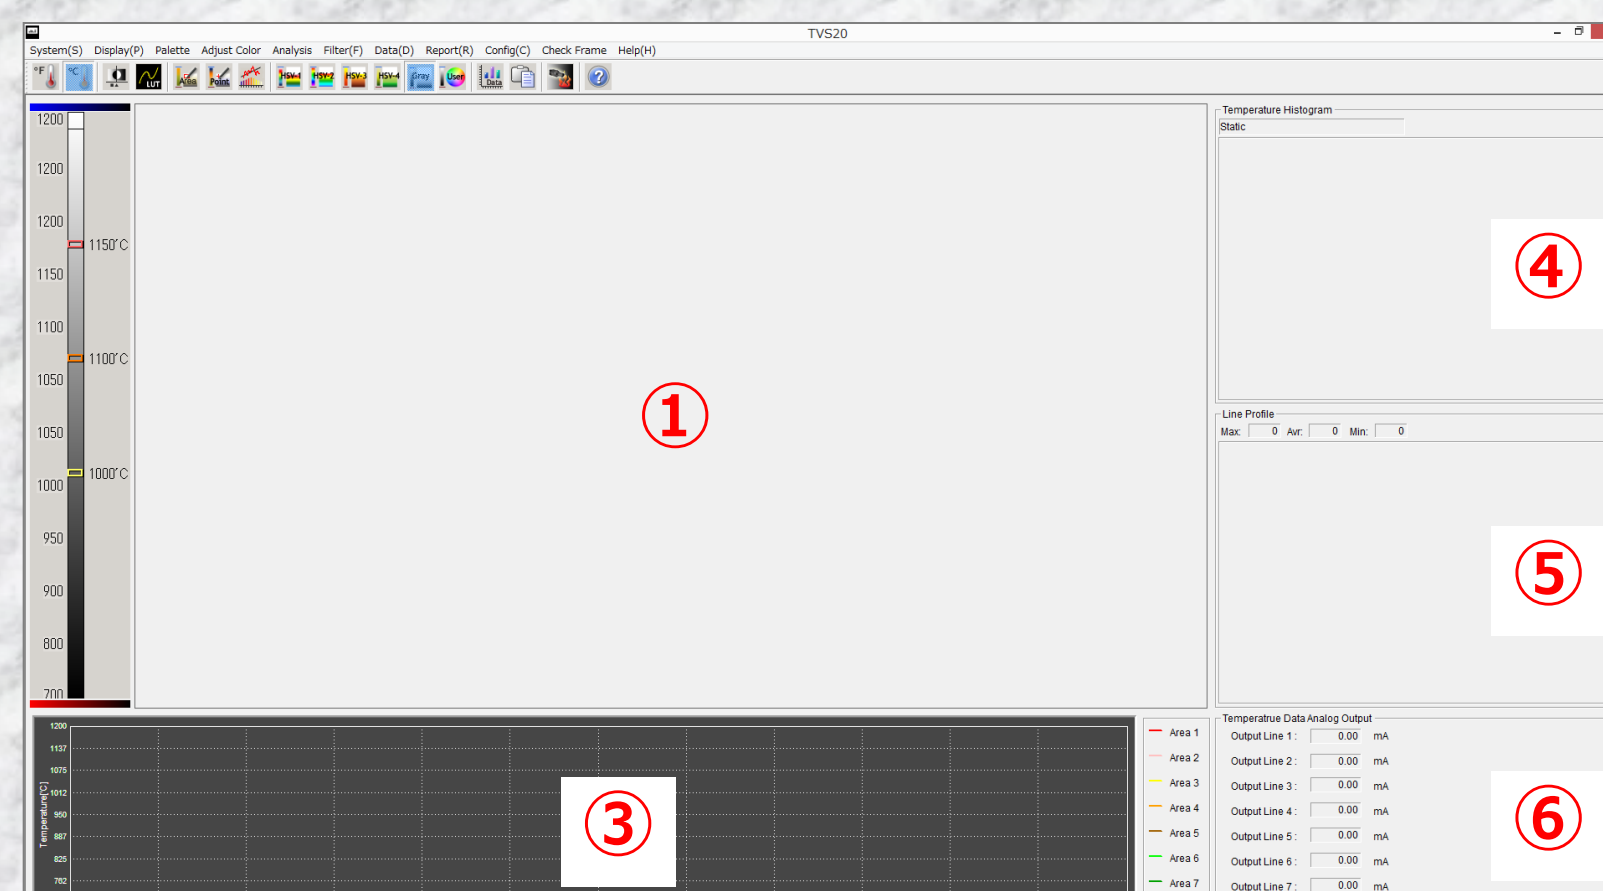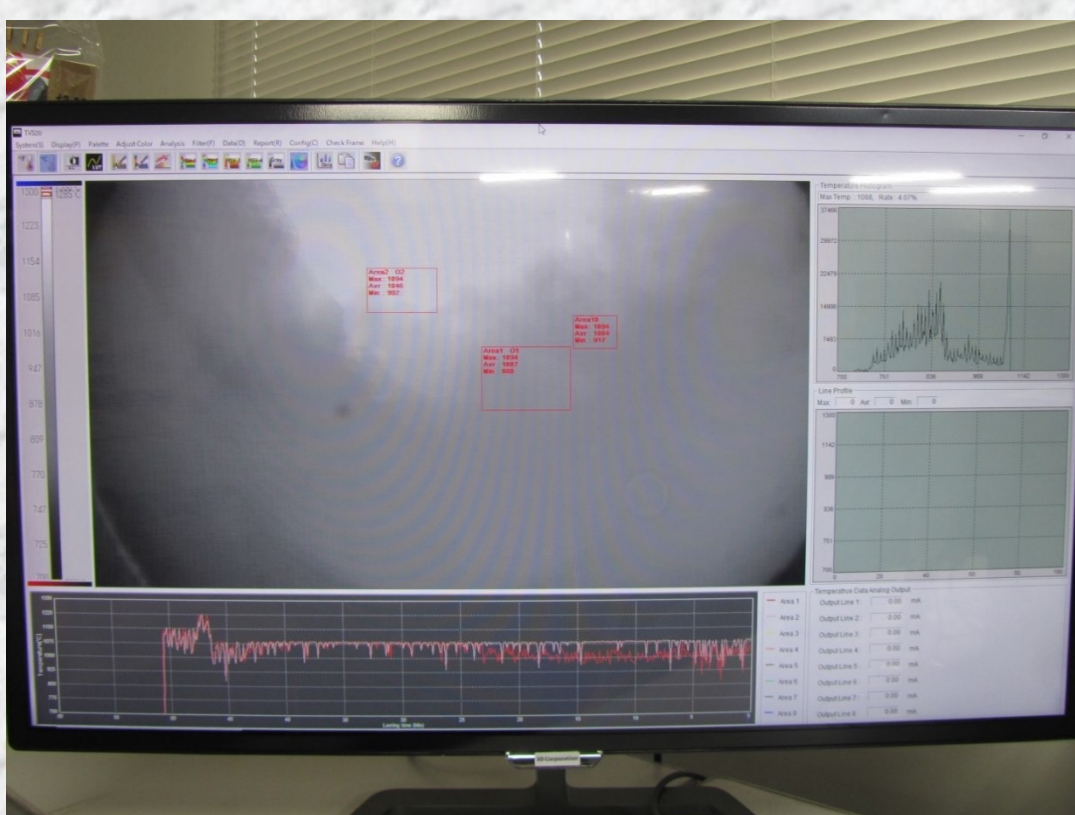

- ① 炉内ライブ画像
- ② 危険温度バー
- ③ 温度経過グラフ（60分）
- ④ 温度ヒストグラム
- ⑤ ラインプロファイル
- ⑥ 外部出力 4mA～20mA

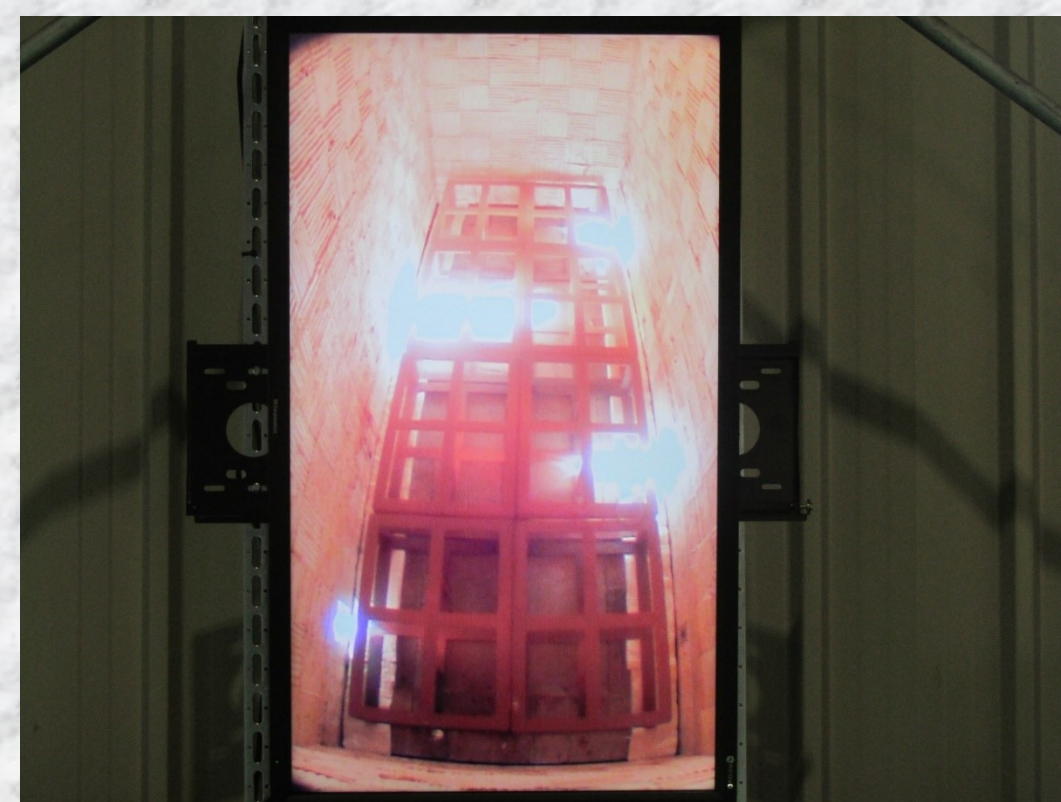

株式会社スリーディー

画像通信システム事業部

〒154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1キャロットタワー17F

TEL:03-5431-5971 FAX:03-5431-5970

<https://www.3d-inc.co.jp>