

TCL-17P6

17" TFT LCD Monitor LED Backlight

17型液晶モニター LEDバックライト

RoHS
Compliance

1280x1024対応
筐体 樹脂製
HDMI 1080P対応
HDMI/DVI/VGA/CVBS
音声入力 RCAx2 他
OSD設定
コントラスト比 1000:1

オプション: 壁掛け金具 TMB-PMK01 他

画面サイズ	17型
前面ボタン	電源、OSD設定、入力モード選択
LCDパネルタイプ	TNモード、標準白色
ドットピッチ	0.264 (H) x 0.264 (V) mm
解像度	640x480 @60/72/75Hz、 800x600 @56/60/72/75Hz、 1024x768 @60/70/75Hz、 1280x1024 @60/75Hz
HDMIフォーマット	480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p
表示領域	337.92(H) x 270.336(V)mm
表示色	16.2M
表示比	5:4
応答速度	5ms
コントラスト比	1000:1
輝度	250 cd/m2 (*パネル仕様)
視野角	左/右:85° /85°、上/下:80° /80° (CR>10)
映像入力	HDMI 1080p x 1 アナログRGB (D-Sub15) x 1 0.7V _{p-p} 75Ω ±2% 振幅変調:1 ± 0.02V _{p-p}
走査周波数	水平周波数:30~80KHz、 垂直周波数:50~75Hz
映像出力	1.0V _{p-p} ±0.2V _{p-p} コンポジットビデオ (75Ω 自動終端)
信号方式	NTSC525本(60 fields/sec)、PAL625本(50 fields/sec)
音声入力	PC音声 x 1
スピーカー	1W+1W
マルチメディア	USBポート (JPEG/MPEG)
電源入力	DC12V ※DC12V5A電源アダプター付属
消費電力	15W
付属電源アダプタ	入力電圧: AC90V~240V 50/60Hz、出力電圧: DC12V5.0A AC ケーブル1.6m付属
動作環境温度/湿度	-10°C~50°C / 20%~85%
保管環境温度/湿度	-20°C~60°C / 5%~90%
外形寸法(WxHxD)	371.9 x 352.8 x 52.0mm
重量	3.5kg 梱包重量: 4.85kg
適合規格	CE、FCC

■背面接続端子



- | | |
|----------------------|------------------------|
| ① DC電源入力 | ⑤ 音声入力 RCA L |
| ② HDMI出力 | ⑥ 音声入力 RCA R |
| ③ アナログRGB(D-Sub15)出力 | ⑦ コンポジットビデオ入力 |
| ④ PC音声 | ⑧ コンポジットビデオ出力 |
| | ⑨ USBポート: JPEG、MPEG4対応 |

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Mar-19

株式会社スリーディー


154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1キャロットタワー17F TEL:03-5431-5971 FAX:03-5431-5970 e-mail:info@3d-inc.co.jp

**TCL-17P6****17" TFT LCD Monitor LED Backlight**

17型液晶モニター LEDバックライト

RoHS
Compliance

■外形図

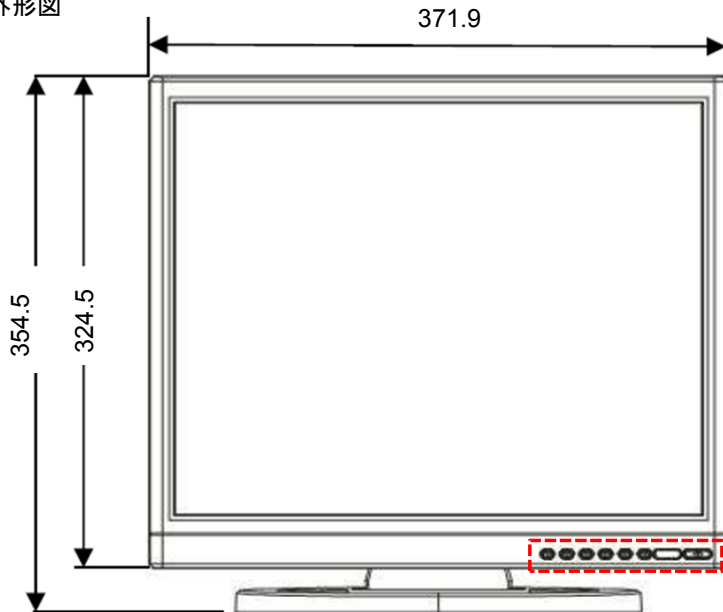

■前面ボタン



■背面図

VESA100角金具対応

M4x10L

■タイミングチャート

VGA


Mode	Resolution	H Freq. (kHz)	V Freq. (Hz)	Pixel clock (MHz)	17"
					1280*1024 75Hz
VGA	640x480@60	31.469	59.940	25.175	●
	640x480@72	37.861	72.809	31.500	●
	640x480@75	37.500	75.000	31.500	●
SVGA	800x600@56	35.156	56.160	36.000	●
	800x600@60	37.879	60.317	40.000	●
	800x600@72	48.077	72.188	50.000	●
XGA	800x600@75	46.875	75.000	49.500	●
	1024x768@60	48.363	60.004	65.000	●
	1024x768@70	56.576	70.069	75.000	●
SXGA	1024x768@75	60.023	75.029	78.750	●
	1280x1024@60	63.980	60.000	108.000	●
	1280x1024@70	74.882	69..853	127.000	●
	1280x1024@75	79.976	75.025	135.000	●

HDMI

Format	Resolution	Type	Vertical frequency
480i/p	720x480	SD	60Hz
720p	1280x720	HD	60Hz
1080p	1920x1080	Full HD	60Hz

■注意

16:9の画像を入力した場合



モニターサイズに合わせて縮む

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Mar-19

株式会社スリーディー

154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1キャロットタワー17F TEL:03-5431-5971 FAX:03-5431-5970 e-mail:info@3d-inc.co.jp