

TCL-19P6

19" TFT LCD Monitor LED Backlight

19型液晶モニター LEDバックライト

RoHS
Compliance

1280x1024対応
筐体 樹脂製
アナログビデオ、HDMI、VGA入力
HDMI 1080P対応
OSD設定
コントラスト比 1000:1
USBポート 1付帯 JPEG/ MPEG4対応

オプション: 壁掛け金具 TMB-PMK01 他

画面サイズ	19型
前面ボタン	電源、OSD設定、入力モード選択
LCDパネルタイプ	TNモード、標準白色
ドットピッチ	0.294 (H) x 0.294 (V) mm
解像度	640x480 @60/72/75Hz、 800x600 @56/60/72/75Hz、 1024x768 @60/70/75Hz、 1280x1024 @60/75Hz
HDMIフォーマット	480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p
表示領域	376.32(H) x 301.056(V)mm
表示色	16.7M
表示比	5:4
応答速度	5ms
コントラスト比	1000:1
輝度	250 cd/m2 (*パネル仕様)
視野角	左/右:85° /85°、上/下:80° /80° (CR>10)
映像入力	HDMI 1080p x 1 コンポジットビデオ(BNC) x 1 1.0Vp-p 75Ω アナログRGB (D-Sub15) x 1 0.7Vp-p 75Ω ±2% 振幅変調:1 ± 0.02Vp-p
走査周波数	水平周波数:30~80KHz、 垂直周波数:50~75Hz
映像出力	BNC x 1 1.0Vp-p ±0.2Vp-p(自動終端)
信号方式	NTSC:525本 60フィールド/秒 PAL:625本 50フィールド/秒
音声入力	RCA x 2 (Rx1、Lx1)、PC音声 x 1
スピーカー	1W+1W
マルチメディア	USB x 1 (JPEG、MPEG4)
電源入力	DC12V ※電源アダプター付属
消費電力	20W
付属電源アダプタ	入力電圧:AC90V~240V 50/60Hz、出力電圧:DC12V5.0A ケーブル長 AC側:約1.6m、DC側:約0.9m
動作環境温度/湿度	0°C~50°C / 20%~85%
保管環境温度/湿度	-20°C~60°C / 5%~90%
外形寸法(WxHxD)	420x400x53.8mm
重量	4.1kg 梱包重量: 5.5kg
適合規格	CE、FCC

■背面接続端子



- | | |
|----------------------|------------------------|
| ① DC電源入力 | ⑤ 音声入力 RCA L |
| ② HDMI出力 | ⑥ 音声入力 RCA R |
| ③ アナログRGB(D-Sub15)出力 | ⑦ コンポジットビデオ入力 |
| ④ PC音声 | ⑧ コンポジットビデオ出力 |
| | ⑨ USBポート: JPEG、MPEG4対応 |

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

May-19

株式会社スリーディー


154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1キャロットタワー17F TEL:03-5431-5971 FAX:03-5431-5970 e-mail:info@3d-inc.co.jp

**TCL-19P6****19" TFT LCD Monitor LED Backlight**

19型液晶モニター LEDバックライト

RoHS
Compliance

■外形図

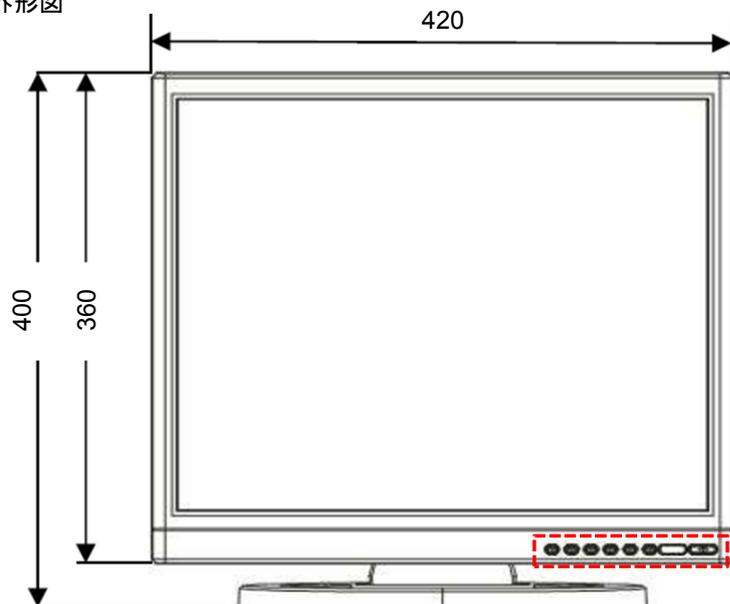

■前面ボタン



■背面図

VESA100角金具対応

M4x10L

■タイミングチャート

VGA


Mode	Resolution	H Freq. (kHz)	V Freq. (Hz)	Pixel clock (MHz)	17"
					1280*1024 75Hz
VGA	640x480@60	31.469	59.940	25.175	●
	640x480@72	37.861	72.809	31.500	●
	640x480@75	37.500	75.000	31.500	●
SVGA	800x600@56	35.156	56.160	36.000	●
	800x600@60	37.879	60.317	40.000	●
	800x600@72	48.077	72.188	50.000	●
XGA	800x600@75	46.875	75.000	49.500	●
	1024x768@60	48.363	60.004	65.000	●
	1024x768@70	56.576	70.069	75.000	●
SXGA	1024x768@75	60.023	75.029	78.750	●
	1280x1024@60	63.980	60.000	108.000	●
	1280x1024@70	74.882	69.853	127.000	●
	1280x1024@75	79.976	75.025	135.000	●

HDMI

Format	Resolution	Type	Vertical frequency
480i/p	720x480	SD	60Hz
720p	1280x720	HD	60Hz
1080p	1920x1080	Full HD	60Hz

■注意

16:9の画像を入力した場合



モニターサイズに合わせて縮む

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

May-19

株式会社スリーディー

154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1キャロットタワー17F TEL:03-5431-5971 FAX:03-5431-5970 e-mail:info@3d-inc.co.jp