Copyright(C)2012 3D Corporation

TCL-21.5W3

21.5" TFT LCD Monitor with HDMI

21.5型ワイド液晶モニター HDMI出力

RoHS Compliance

フルHD(1920x1080)対応
3Dコムフィルター、3Dデインタレース
PIP機能、POP機能
RS485機能内蔵
※RS485制御のPTZカメラをモニターに接続し、操作可
OSD設定
コントラスト比　1000:1

オプション:壁掛け金具 TMB-PMK01　他

画面サイズ	21.5型
前面ボタン	電源、OSD設定、入力モード選択
LCDパネルタイプ	TNモード、標準白色
ドットピッチ	0.248 (H) x 0.248(V)mm
解像度	640x480 @60/72/75Hz、　800x600 @ 56/60/72/75Hz、1024x768 @ 60/70/75Hz、
	1280x1024 @ 60/75Hz 、 1280x720@60Hz、 1360x768@60Hz、 1440x900@60Hz
	1680x1050@60Hz、　1920x1080@60Hz
表示領域	476.64(H)x268.11(V)mm
表示色	16.7M
表示比	16:9
応答速度	5ms
コントラスト比	1000:1
輝度	400 cd/m2　(*パネル仕様)
視野角	左/右:85°/85°、上/下:80°/80°(CR>10)
機能	PIP機能、POP機能
3D コムフィルター	あり
3D デインタレース	あり
表示モード	HDMI、VGA、コンポジットビデオ
映像入力	コンポジットビデオ(BNC) x 1　1.0Vp-p 75Ω
	アナログRGB (D-Sub15) x 1　0.7Vp-p　75Ω±2%　振幅変調:0～0.7±0.05Vp
走査周波数	水平周波数:30～80KHz、 垂直周波数:50～75Hz
映像出力	1.0Vp-p±0.2Vp-p(自動終端)
信号方式	NTSC:525本　60フィールド/秒　　PAL:625本　50フィールド/秒
音声入力	RCA x 2 (Rx1、Lx1)、PC音声x 1
RS485端子	ピンジャック x 2、D+/D-
プロトコル	Pelco P / Pelco D　※その他プロトコル対応可
スピーカー	1W＋1W
コントロール	リモコンによるPTZカメラ、DVR、モニターコントロール
コントロールID	PTZカメラ　1～255、DVR 1～255、モニター　1～255
電源/消費電力	DC12V(電源アダプター付属) / 40W
付属電源アダプタ	入力電圧:AC90V～240V　50/60Hz、出力電圧:DC12V5.0A
	ケーブル長　AC側:約1.6m、DC側:約0.9m
動作環境温度/湿度	-10℃～50℃ / 20%～85%
保管環境温度/湿度	-20℃～60℃ / 5%～85%
外形寸法(WxHxD)	516.0 x411.4 x191.0mm
重量	2.8kg　　梱包重量:4.1kg
適合規格	CE、FCC

■接続端子

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Apr-23

株式会社スリーディー
154-0004　東京都世田谷区太子堂4-1-1キャロットタワー17F　TEL:03-5431-5971　FAX:03-5431-5970　e-mail:info@3d-inc.co.jp

Copyright(C)2012 3D Corporation

TCL-21.5W3

21.5" TFT LCD Monitor with HDMI

21.5型ワイド液晶モニター HDMI出力

RoHS Compliance

■外形図

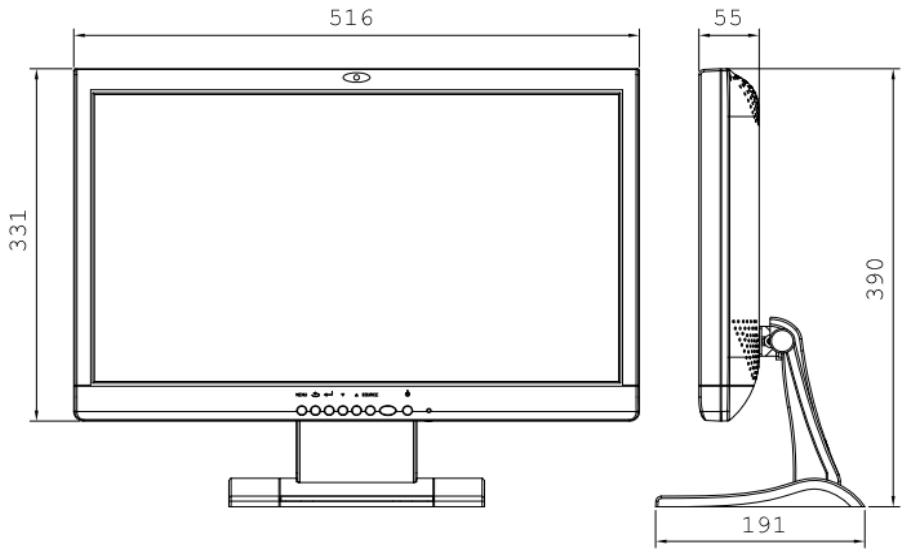

■リモコン

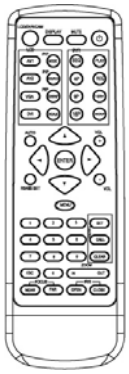

■前面ボタン

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

1	メニュー
2	メニュー戻る
3	メニューエンター
4	下へ
5	上へ
6	入力モード
7	リモコン受信部
8	電源
9	光センサー

■背面図

VESA100角金具対応

M4x10

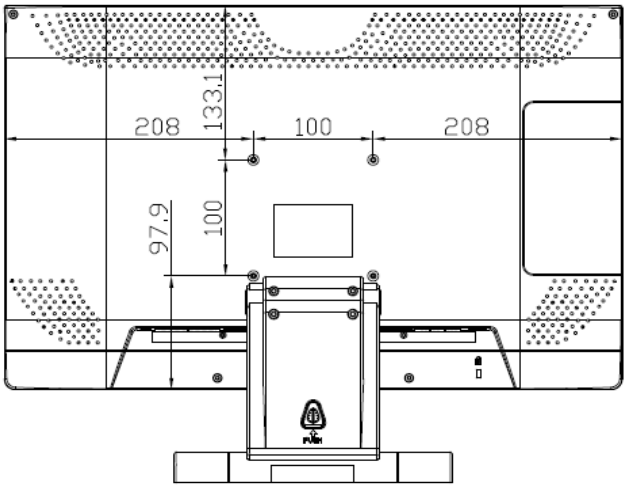

可変角度7.5°

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

May-17

株式会社スリーディー
154-0004　東京都世田谷区太子堂4-1-1キャロットタワー17F　TEL:03-5431-5971　FAX:03-5431-5970　e-mail:info@3d-inc.co.jp