Copyright(C)2014 3D Corporation

TCL-PN55

neovo

54.6" TFT LCD Monitor LED Backlight

54.6型　ウルトラシームレスモニター

LED

3年保証

オプション：天吊り金具、壁掛け金具

フルHD　IPSパネル採用
下枠・右枠1.2mm、上枠・左枠2.3mmシームレスフレーム
アンチグレアトリートメント　ヘイズ28%
パネリング　15x15台まで対応
IR/RS232/ネットワークによる制御可、ループ接続対応
熱制御システムによる冷却ファン自動制御
表示画像に合わせたガンマ値設定可
焼付防止機能搭載　24時間365日稼働

画面サイズ	54.6型
LCDパネルタイプ	LEDバックライト TFT LCD （IPSパネル）
ピクセルピッチ	0.63mm (H) x 0.63mm (V)
解像度	620TV本（NTSC）、625TV本(PAL) / 最大 フルHD 1920x1080
表示色	1.07B
応答速度	5ms(GTG)
表面処理	反射防止処理（反射率2%未満）、2Hハードコーティング
コントラスト比	1200：1（Typical）
輝度	500 cd/㎡　（Typical）
視野角(水平/垂直)	178°　/178°　（Typical）
対応周波数	31KHz ～92KHz(H) / 49Hz ～85Hz(V)
映像入力	DP（1.2）x 1
	HDMI（2.0）x 1
	DVI（24ピン）x 1
	VGA（D-sub15）x 1
映像出力	DP（1.2）x1
音声入力	ステレオ音声　RCA、φ3.5mmフォンジャック
音声出力	ステレオ音声　φ3.5mmフォンジャック、S/PDIF
内部スピーカー	10Wx2
外部スピーカー出力（RMS）	10Wx2
外部制御	RS232入出力：　φ2.5mmフォンジャック
	赤外線入出力：　φ3.5mmフォンジャック
	LAN：　RJ45
USBポート	USB2.0 x 1（ファームウェアアップデート用）
OPSスロット	あり
操作	背面ボタン：電源、OSD設定、入力モード選択
機能	3Dコムフィルター、3Dデインターレース、ノイズリダクション、静止、上下反転、
	PIP、PAP、画面焼き付き防止
電源	AC100-240V　50/60Hz
消費電力	最大79W
	待機時0.5W未満
	電源OFF時0W
動作環境温度/湿度/高度	0℃～40℃　/　20%～80%（結露なきこと）
保管環境温度/湿度	-20℃～60℃　/　10%～90%（結露なきこと）
外形寸法(WxHxD)	1213.4x684.2x102.7mm（モニター本体）　梱包寸法：1395x838x280mm
重量	26.6kg（モニター本体）　梱包重量：35.3kg
材質	メタル　黒
VESAマウント	400x400mm
適合規格	CE、LVD、RoHs、WEEE、REACH、UKCA、EAC
付属品	VGAケーブル、ACコード、リモコン、電源コード、IRセンサー、マニュアル
オプション	天吊り金具、壁掛け金具

※設置の際は、壁から10mm以上離してください。

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Jul-22

株式会社スリーディー
154-0004　東京都世田谷区太子堂4-1-1キャロットタワー17F　TEL：03-5431-5971　FAX：03-5431-5970　e-mail：info@3d-inc.co.jp

Copyright(C)2014 3D Corporation

TCL-PN55

neovo

54.6" TFT LCD Monitor LED Backlight

54.6型　ウルトラシームレスモニター

LED

3年保証

■特徴

スリムベゼル右/下1.9mm、左/上3.4mm

タイリング時、フレームわずか5.3mm

最大10×10台までパネリング可

スケジュール機能

自動電源オフ機能搭載

商業施設などの活用では、曜日別に営業時間に合わせて電源オフを自動設定

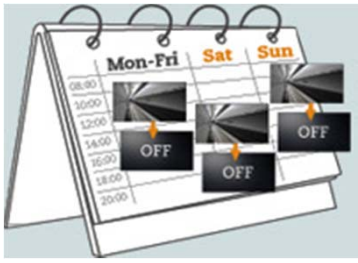

ヒートコントロール機能搭載

モニターの温度が高くなった場合、内蔵ファンを作動しクールダウンを実行。

過熱保護のため、自動でシャットダウンを実行することもあります。

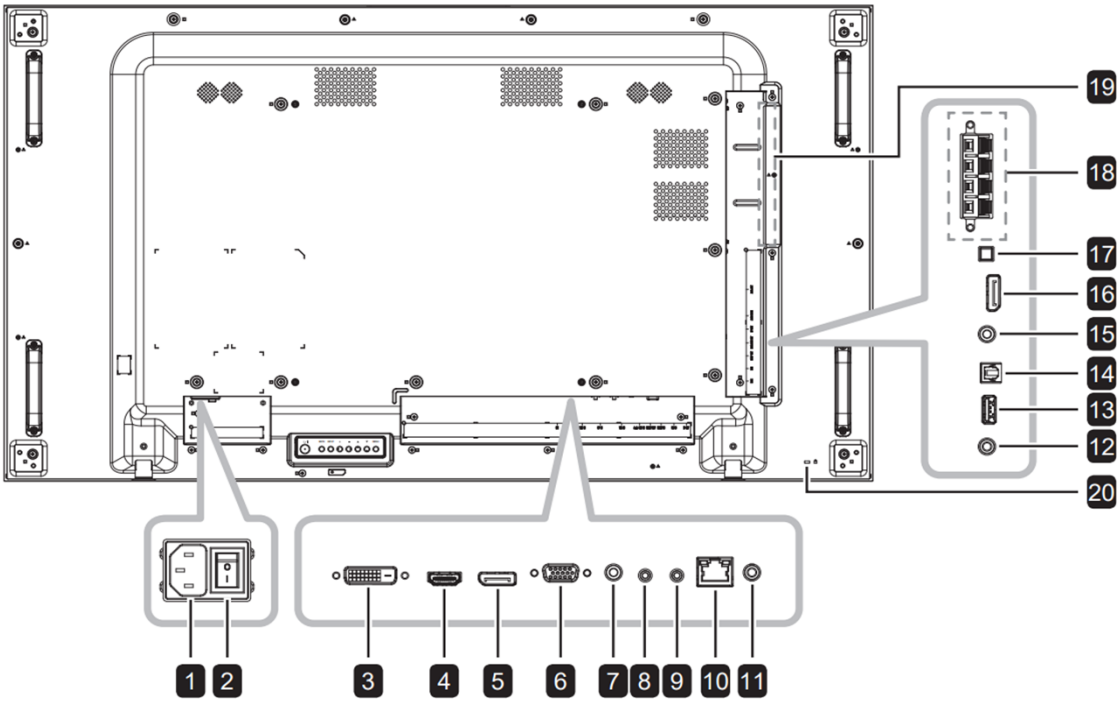

① 電源入力/電源出力
② 電源スイッチ
③ DVI入力
④ HDMI入力
⑤ ディスプレイポート入力
⑥ VGA入力
⑦ 音声入力(3.5mmミニピン)
⑧ RS232出力
⑨ RS232入力
⑩ RJ45
⑪ IR出力
⑫ IR入力
⑬ USB(FW)
⑭ S/PDIF出力
⑮ 音声出力(3.5mmミニピン)
⑯ ディスプレイポート出力
⑰ スピーカースイッチ
⑱ 外部スピーカーターミナル
⑲ OPSスロット
⑳ セキュリティロック

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Jul-22

■外形図

株式会社スリーディー
154-0004　東京都世田谷区太子堂4-1-1キャロットタワー17F　TEL:03-5431-5971　FAX:03-5431-5970　e-mail:info@3d-inc.co.jp

Copyright(C)2014 3D Corporation

TCL-PN55

neovo

54.6" TFT LCD Monitor LED Backlight

54.6型　ウルトラシームレスモニター

LED

3年保証

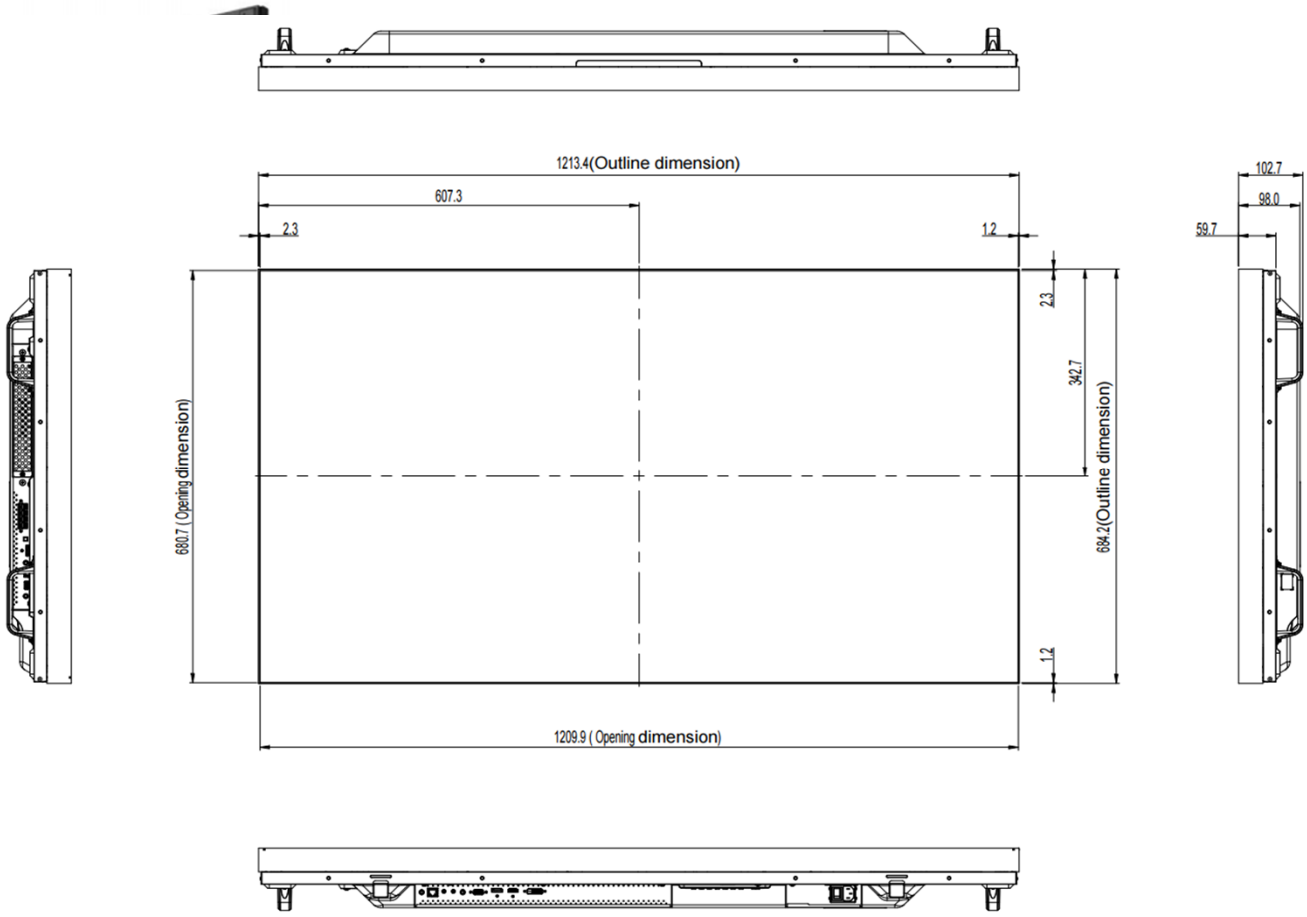

■背面図　　VESA 400x400　金具対応

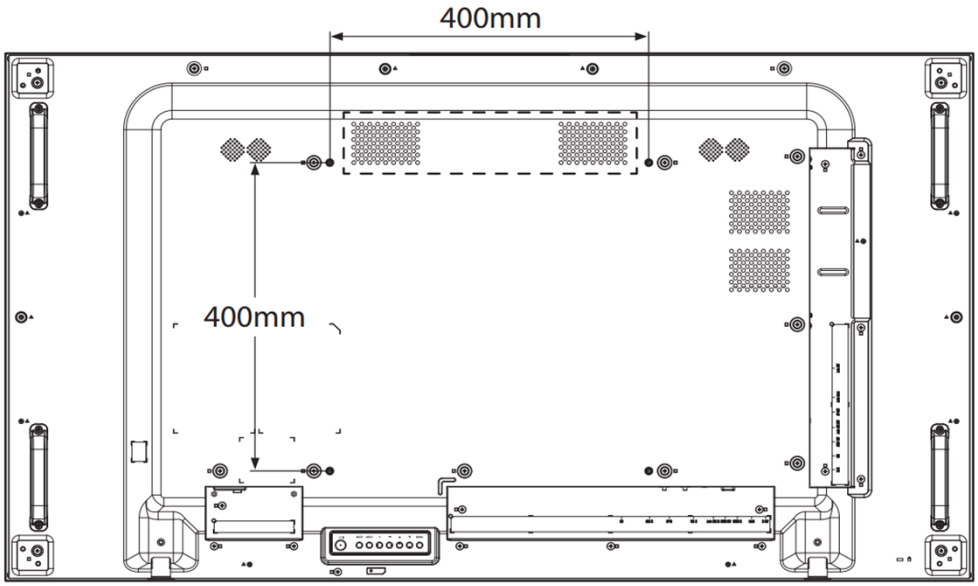

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Jul-22

株式会社スリーディー
154-0004　東京都世田谷区太子堂4-1-1キャロットタワー17F　TEL:03-5431-5971　FAX:03-5431-5970　e-mail:info@3d-inc.co.jp