



# TCL-SX19P



## 19" TFT LCD Monitor LED BackLight

19型 NeoV高精細モニター



3年保証



SXGA(1280x1024)対応

NeoV™ 光学ガラス

HDMI、ディスプレイポート付

LEDバックライト

コントラスト比 20,000,000:1 (DCR)

信号切替時間 0.8秒以下

3Dコムフィルター、3Dデインターレース、ノイズリダクション

PIP機能、PAP機能

オプション:天吊り金具、壁掛け金具

画面サイズ	19型	W378.5xH303.5mm
LCDパネルタイプ	LEDバックライト TFT LCD	
NeoV™ 光学ガラス	厚さ:3mm 反射率:1%未満 透過率:97%以上 硬度:>9H	
ピクセルピッチ	0.294mm	
解像度	最大 SXGA 1280x1024	
表示色	16.7M	
表示比	4:3	
応答速度	3ms(GTG)	
コントラスト比	20,000,000:1 (DCR)	
輝度	250 cd/m <sup>2</sup> (Typical)	
視野角(水平/垂直)	170° /160° (Typical)	
対応周波数	24KHz ~83KHz(H) / 50Hz ~75Hz(V)	
表示モード	VGA、DVI、CVBS、HDMI、ディスプレイポート、S-Video	
映像入力	VGA(D-Sub15)x1、DVI(DVI-D24)x1、CVBS(BNC)x2、HDMI1.4x1 DisplayPort1.2a、S-Video(4pin mini DIN)	
映像出力	CVBS(BNC)x2	
音声入力(ステレオ)	RCA(L/R)x1系統、PC音声x1(φ3.5)	
音声出力(ステレオ)	RCA(L/R)x1系統	
スピーカー出力	2W x 2	
USBポート	USB2.0(サービス用)	
操作	前面ボタン:電源、OSD設定、入力モード選択	
機能	3Dコムフィルター、3Dデインターレース、ノイズリダクション、静止、上下反転、PIP、PAP、画面焼き付き防止	
外部制御	RS-232	
プラグアンドプレイ	DCC 2B、DCC/CI	
電源入力	DC12V	
消費電力	最大16W、待機時0.5W、電源OFF時0.5W未満	
付属電源アダプタ	入力電圧:AC100V~240V 50/60Hz、出力電圧:DC12V	
動作環境温度/湿度	0°C~40°C / 10%~90%(結露なきこと)	
保管環境温度/湿度	-20°C~60°C / 5%~95%(結露なきこと)	
外形寸法(WxHxD)	445.4x420x175mm	梱包寸法:552x526x225mm
重量	6.9kg	梱包重量:8.6kg
材質	パネル面:NeoV 光学ガラス、本体:メタル 黒	
適合規格	CB、FCC、CE、CCC、WEEE、REACH、RoHS	
VESAマウント	75mm角、100mm角	
付属品	電源アダプター、ACコード、VGAケーブル	
オプション	天吊り金具、壁掛け金具	

\*NeoV™ Optical Glass



neovo 独自のマルチレイヤーコーティングによる光学強化ガラス。  
画像品質の向上に加え、画面のキズ等によるダメージを防ぎます。

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Jun-20

株式会社スリーディー

154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1キャロットタワー17F TEL:03-5431-5971 FAX:03-5431-5970 e-mail:info@3d-inc.co.jp

# TCL-SX19P




## 19" TFT LCD Monitor LED BackLight


19型 NeoV高精細モニター



### ■前面ボタン

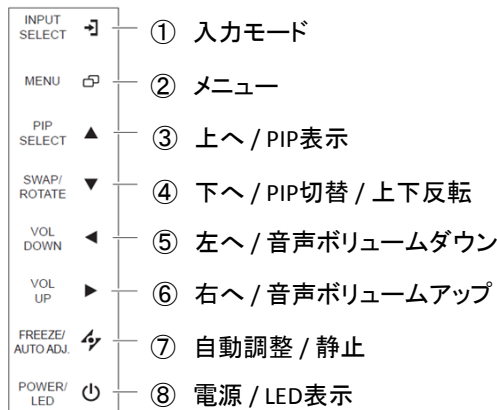


### ■接続端子

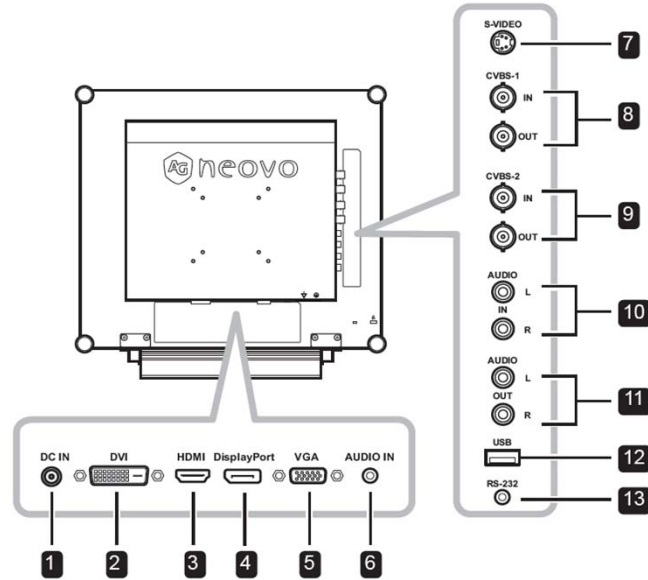

- |             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| ① DC電源入力    | ⑤ VGA          | ⑨ CVBS-2 入力/出力 |
| ② DVI       | ⑥ 音声入力         | ⑩ 音声入力 L/R     |
| ③ HDMI      | ⑦ S-Video      | ⑪ 音声出力 L/R     |
| ④ ディスプレイポート | ⑧ CVBS-1 入力/出力 | ⑫ USB          |
|             |                | ⑬ RS232        |

### ■外形図

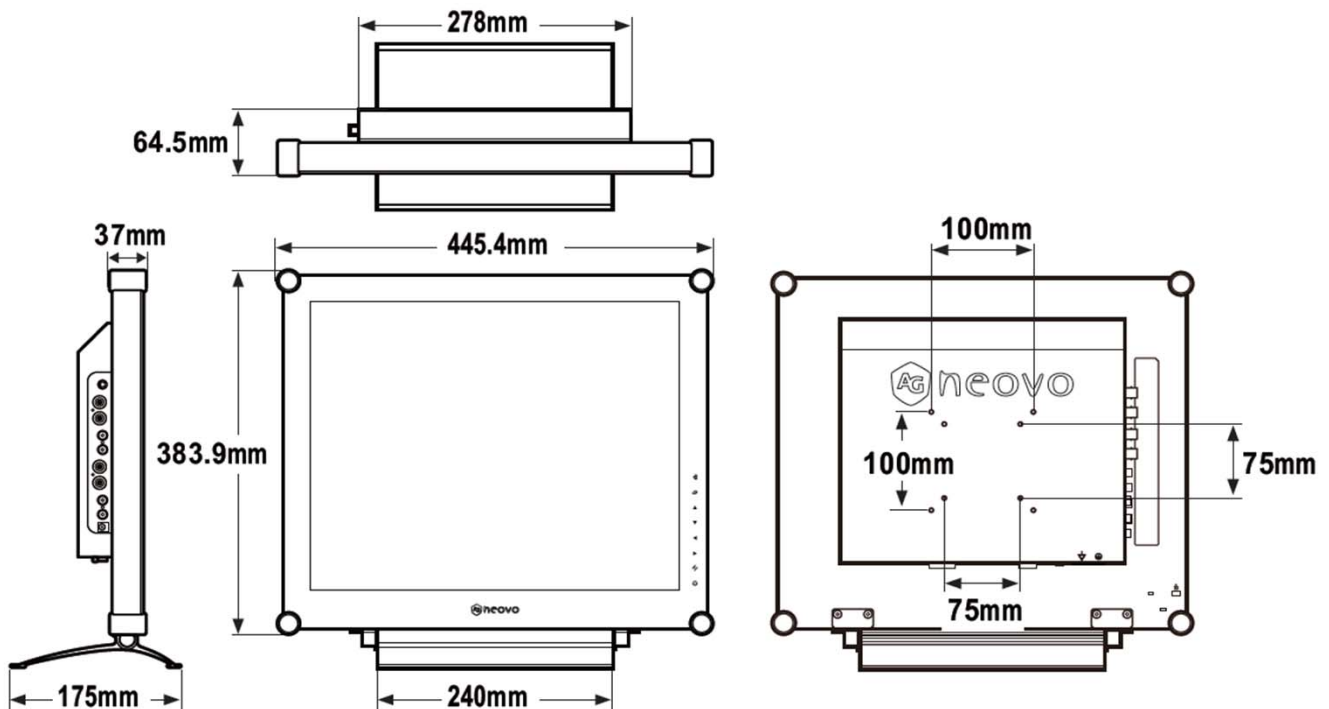

VESA FPM PMI 100角/75角金具対応

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Jun-20