



TCL-TM23



23.0" Touch Screen Monitor with HDMI/VGA/DVI



3年保証

23.0型 タッチスクリーンモニター



PCAP (投影型静電容量方式タッチスクリーン)
 フルHD IPSパネル採用
 10点タッチプラグアンドプレイ
 操作位置検出精度±1.0mm
 PC(OS Windows 8/10)とUSBケーブル(USB3.0)で接続
 DP、HDMI、VGA入力
 スタンド自由自在に調整可能 -5° ~90°
 コントラスト比 20,000,000:1 (DCR)

オプション: 天吊り金具、壁掛け金具

画面サイズ	23.0型	
LCDパネルタイプ	LEDバックライト TFT LCD (IPS Technology)	
ピクセルピッチ	0.265mm	
解像度	最大 フルHD 1920x1080	
表示色	16.7M	
表示比	16:9	
応答速度	5ms	
ガラス	厚さ2.4mm、透過率90%以上、硬度7H以上	
コントラスト比	20,000,000:1 (DCR)	
輝度	250 cd/m ² (Typical)	
視野角(水平/垂直)	178° /178° (Typical)	
対応周波数	30KHz ~83KHz(H) / 50Hz ~76Hz(V)	
映像入力	DPx1、HDMI(1.3)x1、VGA(DB15)x1	
音声入力	ステレオ音声ジャック(φ3.5mm)	
内蔵スピーカー	2Wx2	
USB端子	USB3.0 x 4	
タッチスクリーンインターフェイス	USB (Type-B)	
タッチスクリーンテクノロジー	検出手法: 投影型 (Projective Capacitive)	
操作位置検出精度	±1.0mm	
マルチタッチプラグアンドプレイ	10点タッチ (Windows® 7/8/10/11)	
シングルタッチドライバー	Windows® XP	
電源入力	AC100~240V 50/60Hz	
消費電力	最大14W	
	待機時0.7W以下	
	OFF時0.3W以下	
付属電源アダプタ	入力電圧: AC100V~240V 50/60Hz	
外形寸法(WxHxD)	561x400x238.5mm	梱包寸法: 632x448x186mm
重量	6.6kg	梱包重量: 約8.7kg
材質	パネル面: NeoV 光学ガラス、本体: メタル 黒	
動作環境温度/湿度	0°C~40°C / 10%~85% (結露なきこと)	
保管環境温度/湿度	-25°C~55°C / 5%~93% (結露なきこと)	
VESAマウント	100mm角	
スタンド	調整可能角度: -5° ~90° 調整可能高さ: 131.5~400.0mm	
適合規格	FCC, CE, LVD, BSMI, RoHS, WEEE, REACH, EAC	
付属品	電源アダプター、ACコード、HDMIケーブル、USBケーブル、CD	
オプション	壁掛け金具	

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Nov-23

株式会社スリーディー

154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1キャロットタワー17F TEL: 03-5431-5971 FAX: 03-5431-5970 e-mail: info@3d-inc.co.jp

TCL-TM23




23.0" Touch Screen Monitor with HDMI/VGA/DVI




3年保証

23.0型 タッチスクリーンモニター

■外形図

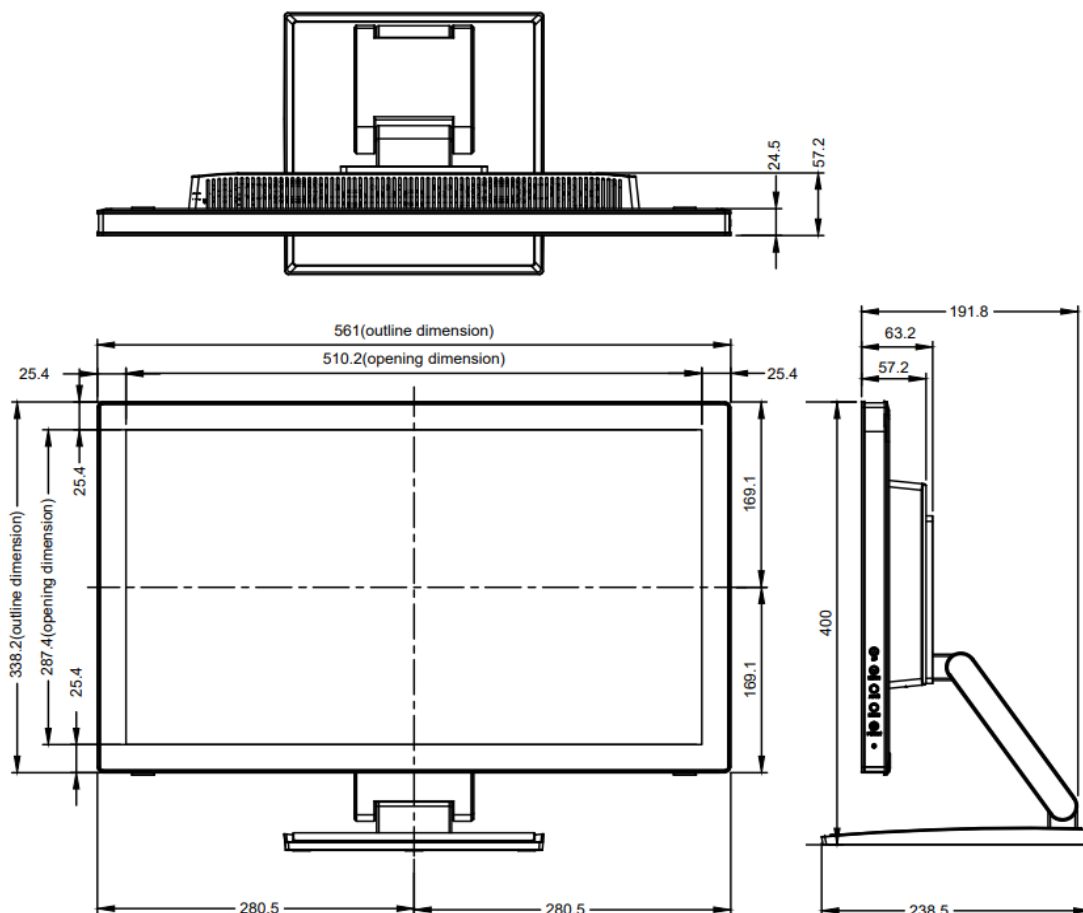

■背面

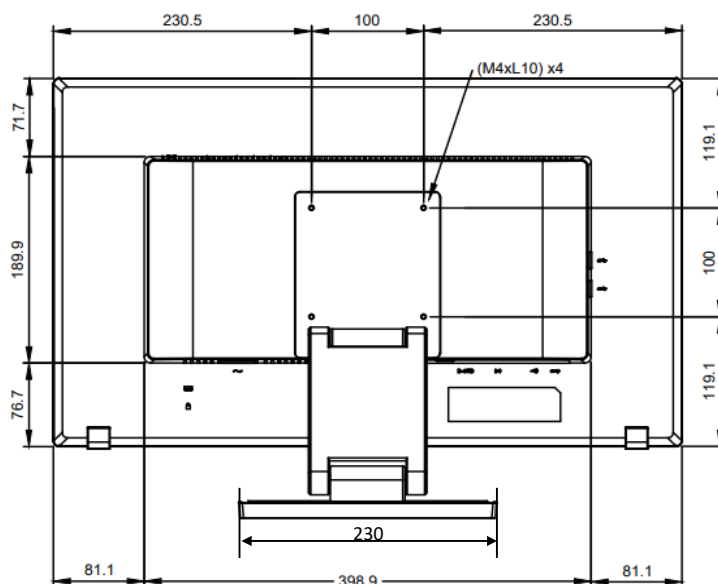

TCL-TM23



23.0" Touch Screen Monitor with HDMI/VGA/DVI

23.0型 タッチスクリーンモニター




3年保証

■側面操作ボタン



- ① 上へ / 音量
 - ② 下へ / ECOホットキー
 - ③ 自動調整 / 信号変換 / メニューオフ
 - ④ メニュー / エンター
 - ⑤ 電源ボタン
 - ⑥ 電源LED表示
- 青: 電源オン、オレンジ: 待機時

■接続端子

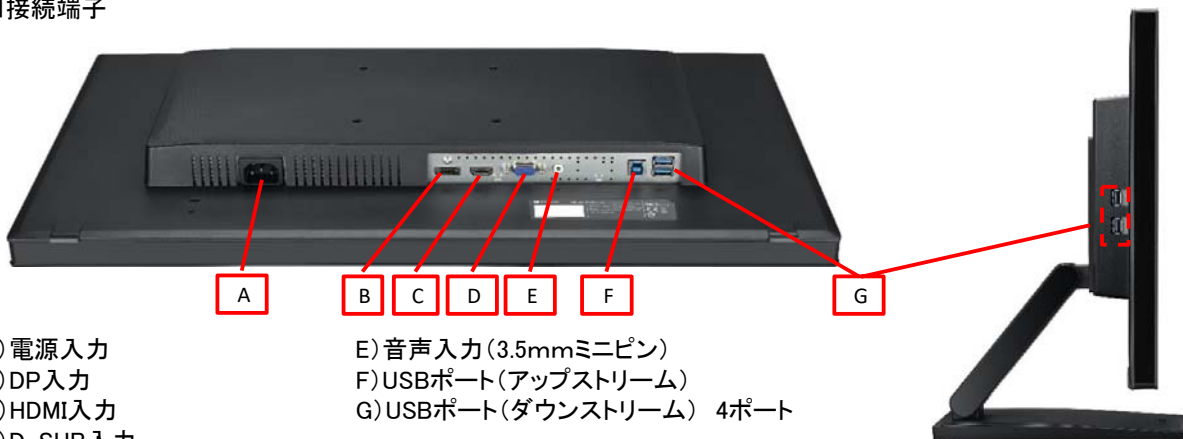

- A) 電源入力
- B) DP入力
- C) HDMI入力
- D) D-SUB入力
- E) 音声入力 (3.5mmミニピン)
- F) USBポート (アップストリーム)
- G) USBポート (ダウンストリーム) 4ポート

■設置例

