

TCL-TTN32



32" TFT LCD Monitor with HDMI/DVI/VGA/DP & Video

32型 NeoV フルHD液晶モニター HDMI/DVI/VGA/DP/CVBS

3年保証




LED

解像度 フルHD 1920x1080
アンチグレア処理 表面硬度3H
DPx1、HDMIx1、DVIx1、VGAx1、BNCx1
CVBSループ出力付き
24時間365日の運用に耐用する堅牢設計
RS232、LANによるネットワークによる制御可
コントラスト1200 : 1
輝度500 cd/m²

オプション: スタンド、天吊り金具、壁掛け金具

画面サイズ	32"
LCDパネルタイプ	LEDバックライト TFT LCD (IPSテクノロジー)
解像度	フルHD 1920x1080
表示色	16.7M
表示比	16:9
応答速度	5ms
コントラスト比	1200:1
輝度	500 cd/m ²
視野角(水平/垂直)	178° / 178°
表面処理	アンチグレア処理(非光沢処理 HAZE1%)、3Hハードコーティング
対応周波数	15KHz ~ 135KHz(H) / 24Hz ~ 86Hz(V)
映像入力	DP、HDMI(2.0)、DVI-D(24pin)、VGA(D-sub15)、CVBS(BNC) 各1
音声入力	ステレオ音声x 1(φ3.5)
内部スピーカー	10W x 2
外部制御	RS232(D-Sub9)、Ethernet(RJ45)
USBポート	USB2.0 x 1(ファームウェアアップデート用)
電源	AC100-240V 50/60Hz
消費電力	最大62W 待機時0.5W未満 電源OFF時0.3W未満
動作環境温度/湿度/高度	0°C~40°C / 20%~80%(結露なきこと)
保管環境温度/湿度	-10°C~60°C / 10%~80%(結露なきこと)
外形寸法(WxHxD)	758.4x454.2x70.2mm(モニター本体) 梱包寸法: 892x600x185mm
重量	15.6kg(モニター本体) 梱包重量: 18.2kg
材質	メタル 黒
適合規格	CB、CE、WEEE、RoHS、REACH、EAC、BSMI、LVD、FCC
VESAマウント	100x100mm
付属品	ACコード、HDMIケーブル、リモコン
オプション	天吊り金具、壁掛け金具 各種

■側面の接続端子および操作ボタン

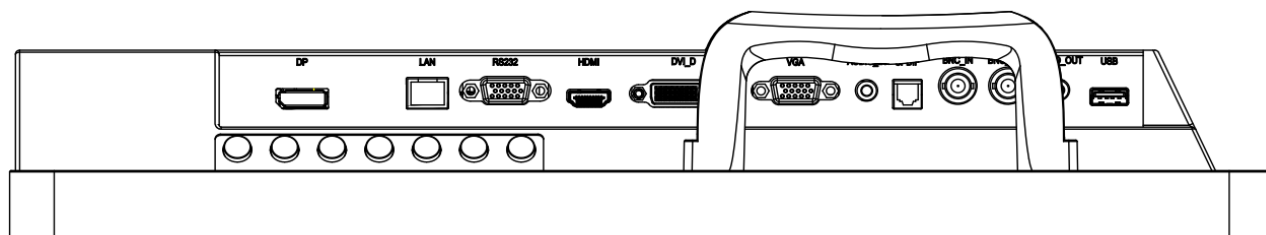

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Aug-23

TCL-TTN32



32" TFT LCD Monitor with HDMI/DVI/VGA/DP & Video


32型 NeoV フルHD液晶モニター HDMI/DVI/VGA/DP/CVBS

3年保証




※設置の際は、壁から10mm以上離してください。

■前面

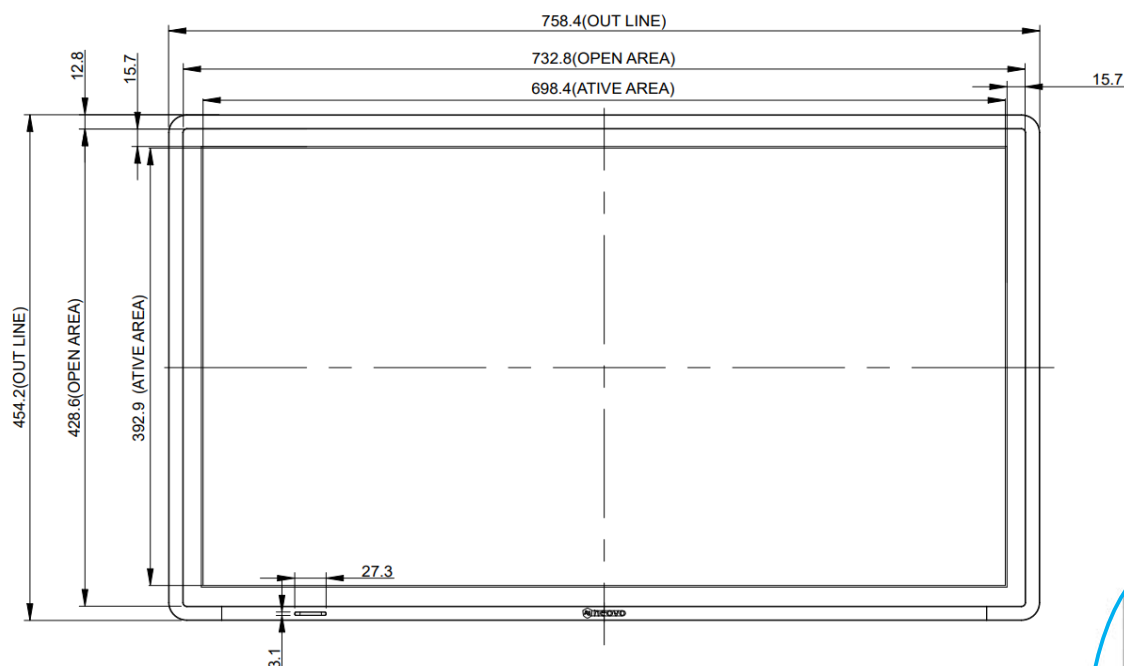

■背面

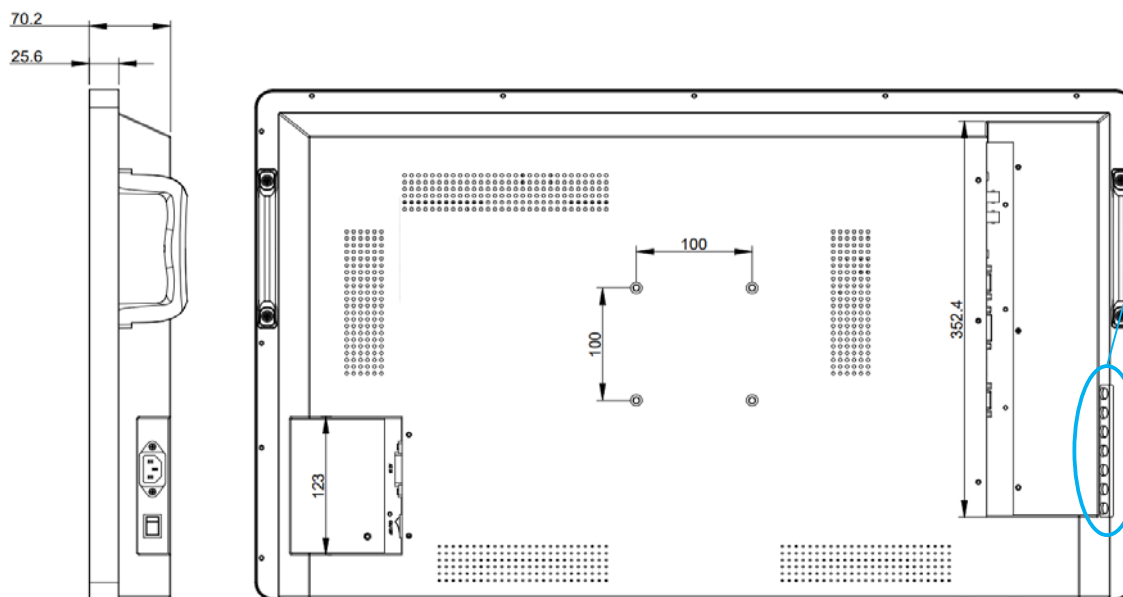

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Aug-23

株式会社スリーディー

154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1キャロットタワー17F TEL:03-5431-5971 FAX:03-5431-5970 e-mail:info@3d-inc.co.jp