


**TCL-TTN43Q****43" UHD Display for Surveillance and Signage**

43型強化ガラス高精細モニター 4K



3年保証

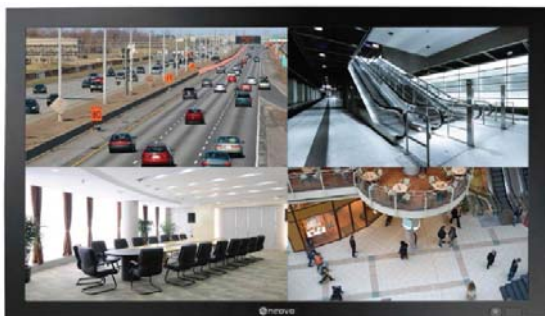


UHD 3840x2160
アンチグレア処理 表面硬度3H
DPx1、HDMIx1、DVIx1、VGAx1、BNCx1
CVBSループ出力付き
24時間365日の運用に耐用する堅牢設計
RS232、LANによるネットワークによる制御可
コントラスト1200:1
輝度500 cd/m²

オプション:天吊り金具、壁掛け金具

画面サイズ	43"
LCDパネルタイプ	LEDバックライト TFT LCD (IPSテクノロジー)
解像度	UHD 3840x2160
表示色	16.7M
表示比	16:9
応答速度	5ms
コントラスト比	1200:1
輝度	500 cd/m ²
視野角(水平/垂直)	178° /178°
表面処理	アンチグレア処理(非光沢処理 HAZE1%)、3Hハードコーティング
対応周波数	15KHz ~135KHz(H) / 24Hz ~86Hz(V)
映像入力	DP、HDMI(2.0)、DVI-D(24pin)、VGA(D-sub15)、CVBS(BNC) 各1
音声入力	ステレオ音声x1(φ3.5)
内部スピーカー	10W x 2
外部制御	RS232(D-Sub9)、Ethernet(RJ45)
USBポート	USB2.0 x 1(ファームウェアアップデート用)
電源	AC100-240V 50/60Hz
消費電力	最大95W 待機時0.5W未満 電源OFF時0.3W未満
動作環境温度/湿度/高度	0℃~40℃ / 20%~80%(結露なきこと)
保管環境温度/湿度	-10℃~60℃ / 10%~80%(結露なきこと)
外形寸法(WxHxD)	1002x591.6x72.6mm(モニター本体) 梱包寸法:1161x759x203mm
重量	23.6kg(モニター本体) 梱包重量:27.6kg
材質	メタル 黒
適合規格	CB、CE、WEEE、RoHS、REACH、EAC、BSMI、LVD、FCC
VESAマウント	400x200mm
付属品	ACコード、HDMIケーブル、リモコン
オプション	天吊り金具、壁掛け金具 各種

■側面の接続端子および操作ボタン

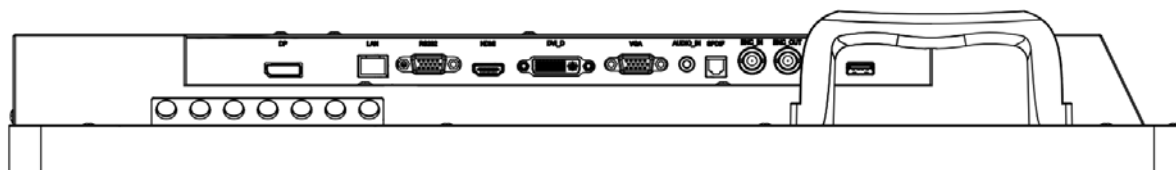

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Aug-23

株式会社スリーディー

154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1キャロットタワー17F TEL:03-5431-5971 FAX:03-5431-5970 e-mail:info@3d-inc.co.jp

TCL-TTN43Q**43" UHD Display for Surveillance and Signage**


43型強化ガラス高精細モニター 4K




3年保証

※設置の際は、壁から10mm以上離してください。

■ 前面

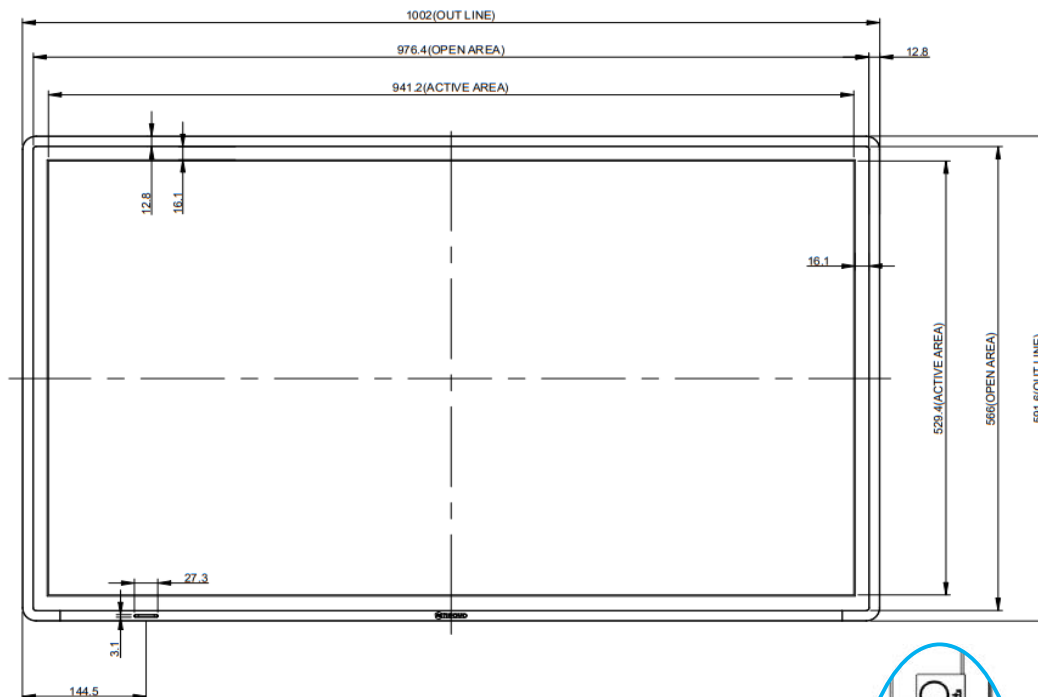

■ 背面

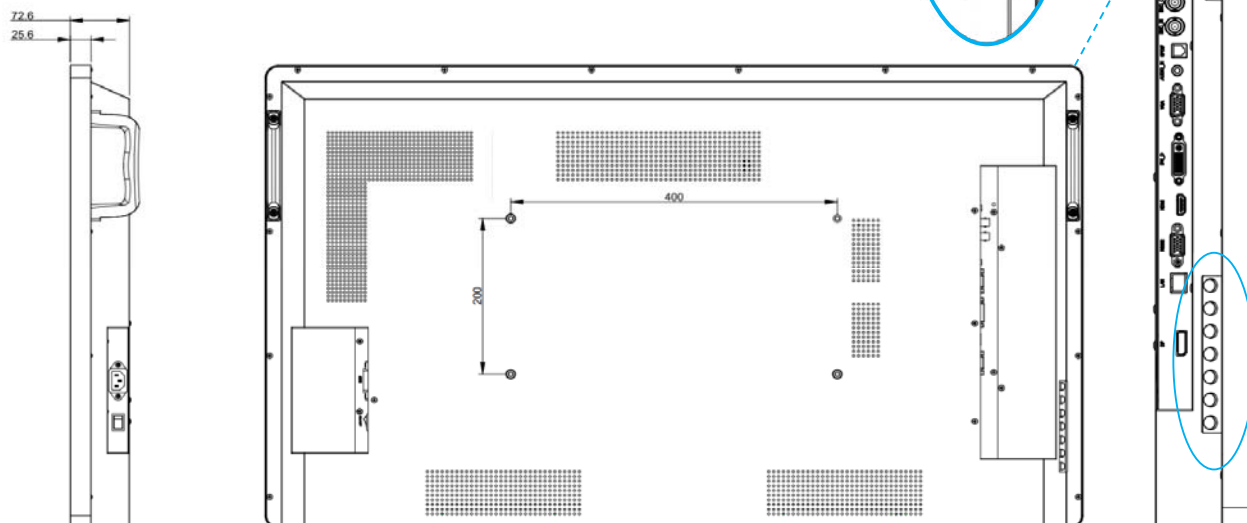

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Aug-23

株式会社スリーディー

154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1キャロットタワー17F TEL:03-5431-5971 FAX:03-5431-5970 e-mail:info@3d-inc.co.jp