

**防爆カメラシステムご提案**



TS-EXHS-C36P  
TS-EXHS-C36VP  
TS-EXHS-H20VP  
TS-EXHS-H30P



THS-EXPT170Z




THS-EXPT170ZT

株式会社スリーディー 〒154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1  
Tel:03-5431-5971 Fax:03-5431-5970 E-mail:info@3d-inc.co.jp


TS-EXHS-H30P  
光学30倍ズームレンズ内蔵HD-SDIカメラ

※カメラハウジング内にケーブル接続用のボードがありますが、NTSC用で下図では使用していません。  
ハウジング内蔵のヒーター(-20℃まで対応)を使用する場合は、AC24V電源の供給が必要です。

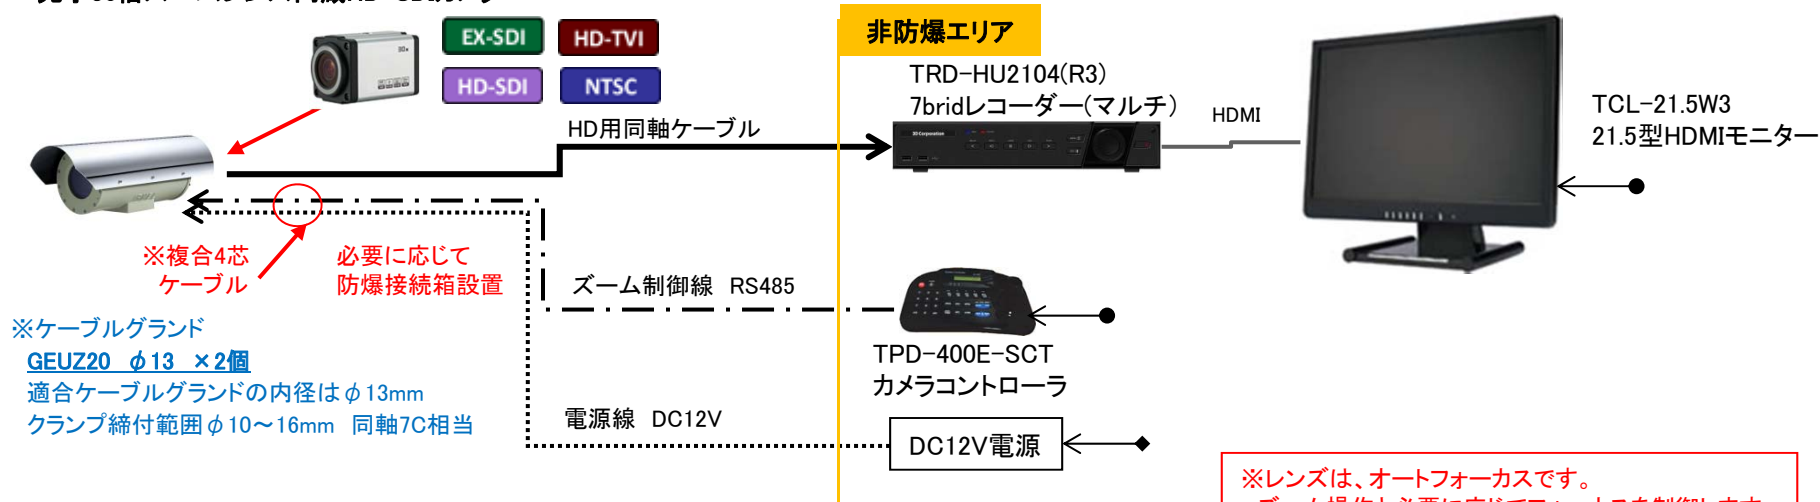

※レンズは、オートフォーカスです。  
ズーム操作と必要に応じてフォーカスを制御します。  
その他、カメラのOSDメニューの設定も可能です。

TS-EXHS-H20VP  
光学20倍ズームレンズ内蔵HD-SDIカメラ  
ワンケーブルモデル

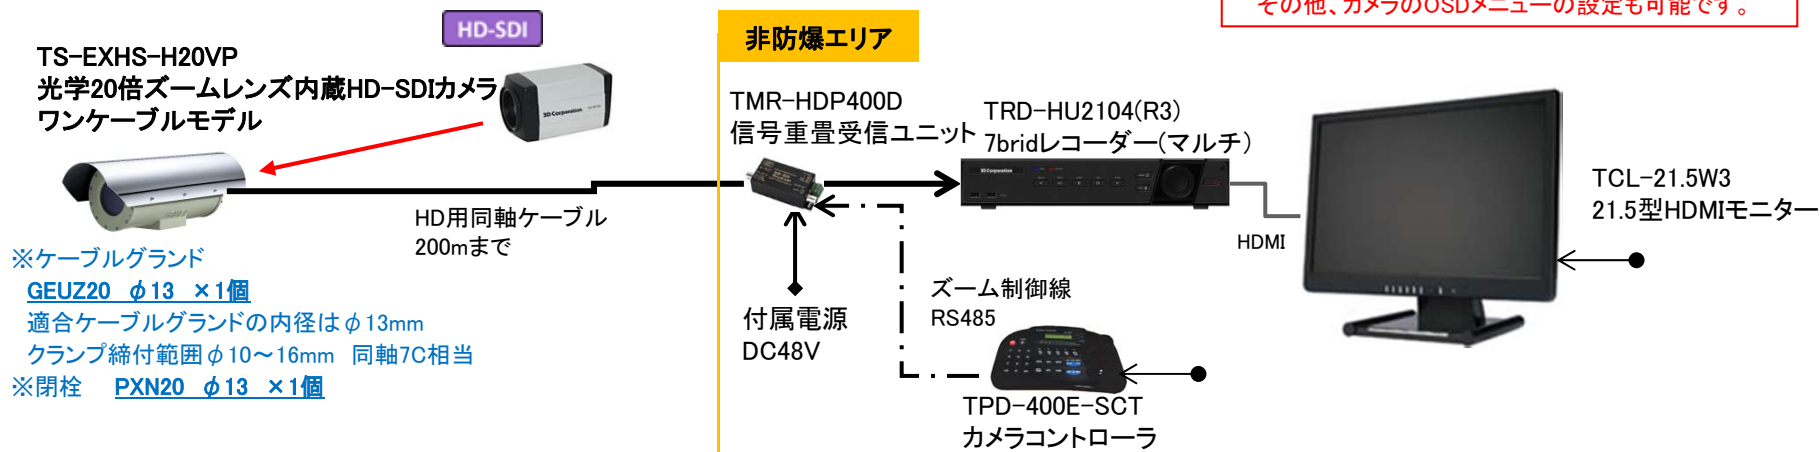

映像線: ビデオ(HD-SDI) 7CFB以上  
制御線: RS485 2芯 0.35sq  
カメラ電源線: DC12V  
ハウジングヒーター電源線: AC24V 1.25sq以上(距離による)

