

TYP-GL001H



Coaxial Video Ground Loop Isolator

同軸グラウンドループアイソレーター(ハイパフォーマンス)




様々なノイズから引き起こされる映像信号の不安定化を解消
 入力映像信号と出力信号をフロートしノイズ成分を遮断


- 見込まれる改善
 - 電灯線ノイズ
 - インピーダンス整合
 - ビデオクロストーク
 - 位相ずれ
 - 色ずれ

コネクタ	BNC(オス) ※BNC(メス)-BNC(メス)プラグ1個付属
挿入ロス	0.5dB未満
反応周波数	20MHz-11MHz ±0-3dB
入力インピーダンス	75Ω
出力インピーダンス	75Ω
グラウンドループリジェクト	50Hz未満、90dB未満
耐圧	DC600V
絶縁抵抗	100mΩ
トランジェント電圧抑制回路	12Vrms
外形寸法	W73 x H26.5 x D28 mm 両端ケーブル長 20cm
重量	76g
材質	ABS ブラック

●設置前



●設置後

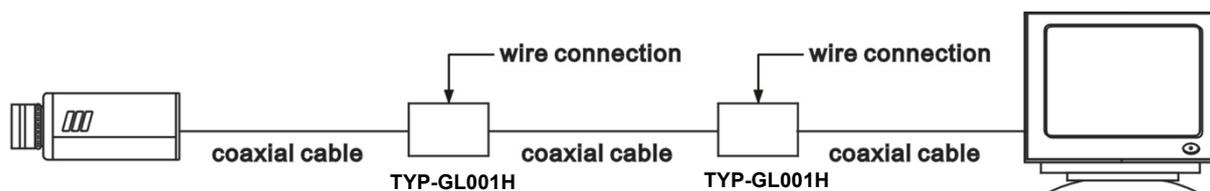

カメラ側の信号出力段、及び同軸伝送後のモニター入力段への装着が理想的です。