

# TYP-GL001H

## Coaxial Video Ground Loop Isolator

同軸グラウンドループアイソレーター(ハイパフォーマンス)




様々なノイズから引き起こされる映像信号の不安定化を解消  
 入力映像信号と出力信号をフロートしノイズ成分を遮断


- 見込まれる改善
  - 電灯線ノイズ
  - インピーダンス整合
  - ビデオクロストーク
  - 位相ずれ
  - 色ずれ

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| コネクタ          | BNC(オス) ※BNC(メス)-BNC(メス)プラグ1個付属   |
| 挿入ロス          | 0.5dB未満                           |
| 反応周波数         | 20MHz-11MHz ±0-3dB                |
| 入力インピーダンス     | 75Ω                               |
| 出力インピーダンス     | 75Ω                               |
| グラウンドループリジエクト | 50Hz未満、90dB未満                     |
| 耐圧            | DC600V                            |
| 絶縁抵抗          | 100mΩ                             |
| トランジェント電圧抑制回路 | 12Vrms                            |
| 外形寸法          | W73 x H26.5 x D28 mm 両端ケーブル長 20cm |
| 重量            | 76g                               |
| 材質            | ABS ブラック                          |

●設置前



●設置後

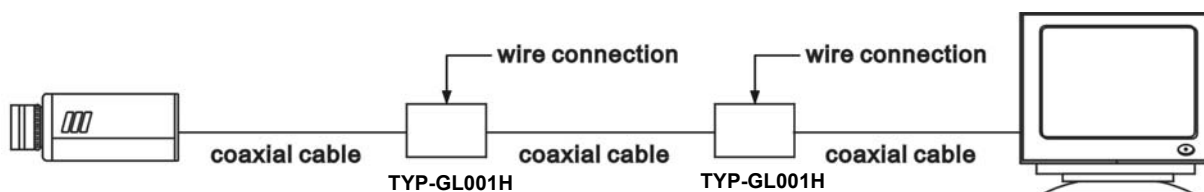

カメラ側の信号出力段、及び同軸伝送後のモニター入力段への装着が理想的です。