

TYP-GL001HD

RoHS CE FC

CVBS/HD-TVI/AHD/HD-CVI Video Ground Loop Isolator built in Surge Protection

HD-TVI/AHD/HD-CVIグラウンドループアイソレーター サージプロテクター内蔵



様々なノイズから引き起こされる映像信号の不安定化を解消
 入力映像信号と出力信号をフロートしノイズ成分を遮断
 不平衡な電源ラインから生じる映像の歪等ノイズの改善
 クロストークやローリングを除去

アクティブタイプ 電源供給必要

最大解像度4K/1080P対応

映像入力・出力・電源入力に対し、サージプロテクター内蔵

オプション: DC12V電源 TY-S12-500/TY-S12-1000

コネクタ	BNC メス
挿入ロス	0.5dB
反応周波数	25Hz~50MHz (-3dB)
入力インピーダンス	BNC x 1, 75Ω, 1Vpp
出力インピーダンス	BNC x 1, 75Ω, 1Vpp
サージプロテクター	内蔵: 映像入力/出力、電源入力
電源	DC12V(±5%)
消費電流	25mA
外形寸法	W49 x H112.3 x D25.2 mm
重量	約150g
材質	スチール ブラック
周囲温度/湿度	0~55°C / RH 95%未満
保管温度	-20~85°C

■設置




TYP-GL001HD

TRD-HU2416(R3)

機器間ケーブルは、高品質の75Ω同軸ケーブル5CFB以上を使用してください。

■接続面

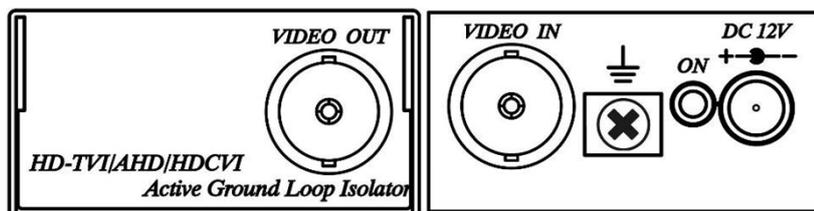

LED 緑ON : 電源ON
 LED 緑OFF : 電源OFF

■注意

過電圧保護回路を内蔵しています。接地を正しく行ってください。

UTC等同軸重畳制御信号は対応していません。

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Apr-19