

# TYP-MSP01



## AHD/TVI/CVI/CVBS Surge Protector

AHD/TVI/CVI/CVBS カメラサージプロテクター




AHD/TVI/CVI/CVBS対応

IEC61000-4-5  
インパルスノイズ対応

適応	AHD/TVI/CVI/CVBS 最大4K(8MP)
アタックタイム	1ns未満
ESD保護	15KV(空気)、8KV(接触)
サージ処理能力	2KA(8/20 $\mu$ s)、6kv(8/20 $\mu$ s)
最大制限電圧	25V
最小降伏電圧	6V
絶縁抵抗	0 $\Omega$
インサートロス	0.8dB@42MHz
コネクタ	BNC オス > メス
動作環境温度/湿度	-20~55°C / RH95%未満
外形寸法(WxHxD)	25.4x25.4x79 mm
重量	75g
適合規格	IEC 61000-4-5

### ■接続例

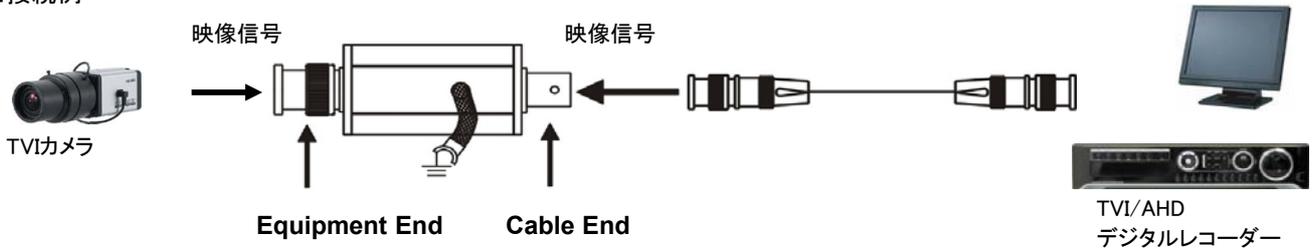


サージプロテクター間に使用する同軸ケーブルおよびBNCコネクタは、インピーダンス75 $\Omega$ の高品質のものをご使用ください。さもないと、信号ロスや伝送品質の低下などを招く恐れがあります。

### ■注意

アース端子が雷保護の接地に接続されていることを確認してください。  
電源アース線、接地棒、ガスパイプラインに接続しないでください。

### ■別モデル TYP-MSP01T UTP伝送 HD-CVI/TVI/AHD対応

\*HD-CVI/TVI/AHDをUTP伝送する場合の 2ピン端子モデルもございます。

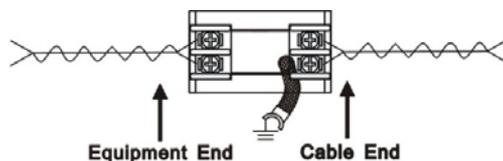

使用するツイストペアケーブルは高品質のCAT5、CAT5e、CAT6ケーブルをご使用ください。

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Aug-22