

TYP-MSP05P

RoHS CE FC

Video, Data & Power Surge Protector


ビデオ(AHD/TVI/CVI/ CVBS)・データ・電源サージプロテクター



映像(AHD/TVI/CVI/ CVBS)、制御信号、
電源を保護
CoC(UTC)対応
解像度最大4K(8MP)
電源AC40V/DC56Vまで
アタックタイム 1ns

適応	映像 AHD/TVI/CVI/ CVBS
入力電圧	最大AC40V、DC56V
サージ電圧	最大4KV
アタックタイム	1ns
寿命目安	100A 300回
通常時接地抵抗	10,000MΩ
絶縁抵抗	0Ω
帯域	0~1GHz
通電可能容量	AC/DC130V 65Vrms@10A
インサートロス	0.2dB以下
リターンロス	16dB
コネクタ	BNCオス+5pinネジ止め端子 > BNCメス+5pinネジ止め端子
動作環境温度/湿度	-10~85℃ / RH95%未満
保管環境温度	-40~95℃ / RH95%未満
外形寸法	W87xH27xD67 mm
重量	145g

■接続例

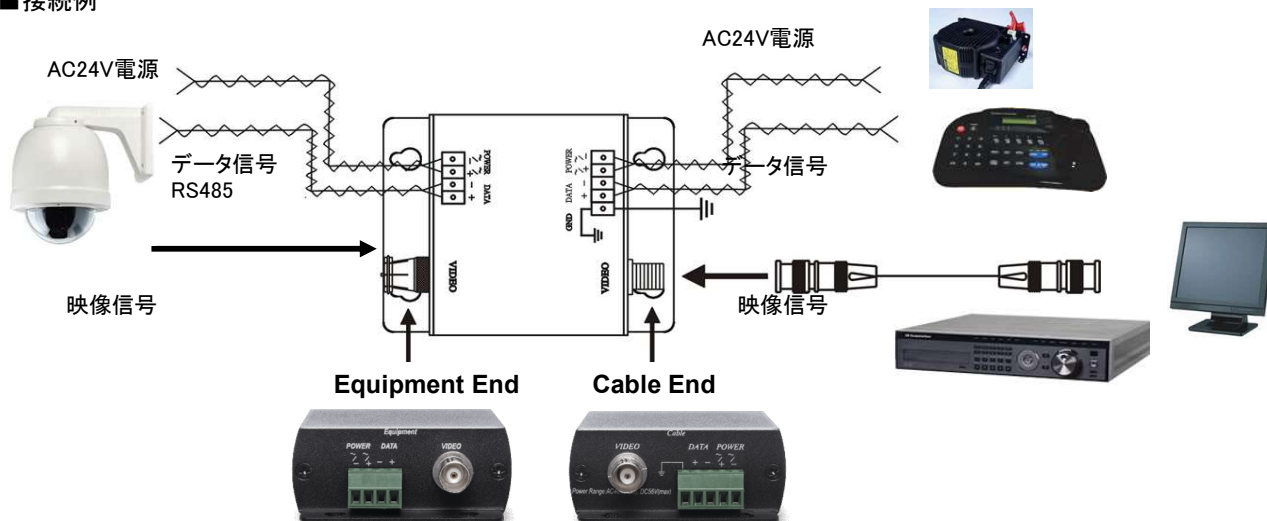

※カメラ側、モニター側 それぞれにサージプロテクターを設置し、機器を保護する場合は、
「Equipment End」側に保護する機器を接続してください。

■注意

アース端子が雷保護の接地されていることを確認してください。
電源アース線、接地棒、ガスパイプラインに接続しないでください。

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Aug-22