

TYP-SP03A


Lighting Surge Protector for N type antenna

アンテナサージプロテクター(Nタイプアンテナ用)



屋外用Nタイプアンテナに取り付け
送受信装置やカメラを雷から保護

周波数	0-3GHz
V.S.W.R	1GHz-2GHz 1.2以下 2GHz-3GHz 1.5以下
インサートロス	0.1dB以下
制限電圧	DC 350V
衝撃断絶電圧	1,000V - 5,000V/μS
パワーラッチング	200W
インピーダンス	50Ω
絶縁抵抗	1,000MΩ
サージ耐量	5,000A/20μS
通常時接地抵抗	10,000 MΩ
コネクター	Nメス > Nオス
対応アンテナ	屋外アンテナ (TWA-2400AN9、TWA-2400AN12、TWA-2400AP18)
寸法	W20XH30xL75mm(上下の突起部含まず)
重量	約120g

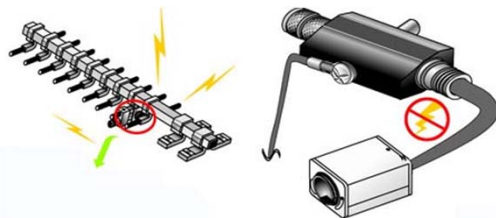

■構成例



カメラ+送信ユニット+5m延長ケーブル+18dBアンテナ

■注意

アース端子が雷保護の接地に接続されていることを確認してください。
電源アース線、接地棒、ガスパイプラインに接続しないでください。



18dBアンテナ+5m延長ケーブル+受信ユニット+モニター