

TYP-SP16T



16ch Terminal block Surge Protector

16chビデオサージプロテクター 端子台タイプ (1U)


19"ラックマウントタイプ(1U)



| | |
|---------|---------------------------|
| アタックタイム | 1ns |
| サージ電圧 | 最大4KV |
| 寿命 | 100A 300サージ |
| 通常時接地抵抗 | 10,000 MΩ |
| 絶縁抵抗 | 0 Ω |
| 帯域 | 0~1Ghz |
| 通電可能容量 | AC130V |
| インサートロス | 0.2dB 以下 |
| リターンロス | 16dB |
| コネクタ | 端子台 |
| 外形寸法 | W482 x H44 x D170 mm (1U) |
| 重量 | 1.2kg |

■接続例

※BNCコネクタを使用せず2芯(芯線/外皮)で接続

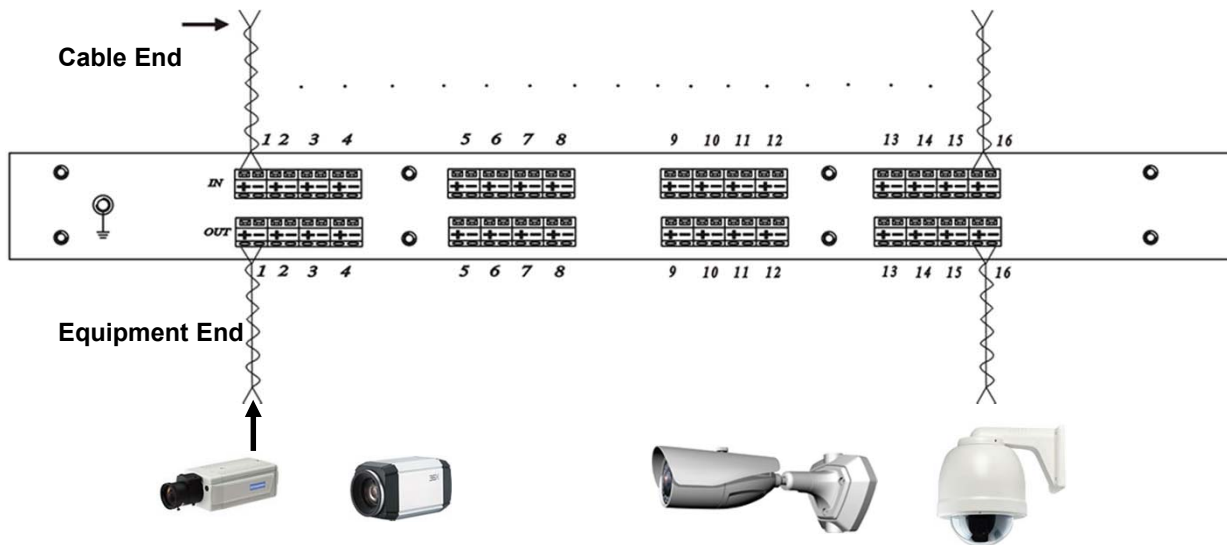

■注意

アース端子が雷保護の接地に接続されていることを確認してください。
電源アース線、接地棒、ガスパイプラインに接続しないでください。