

TYP-SP370NSW

Surge Protection Device for Ulisse EVO PoE 90W IP66

PoE90W サージプロテクター IP66 Ulisse EVO用




屋外用サージプロテクター
PoE90W対応

Ethernetケーブルは両端のケーブルグランドに入線後に、RJ45プラグを装着します。

ネットワーク帯域	10/100/1000 Mbps
サージ処理能力	10kV、5kA to ground(8/20 μ s)、800V、100A PoE
DC入力	電力:最大95W、電流:最大2A
コネクタ	RJ45(メス-メス) 8線シールド付
ケーブルグランド	屋外用LANケーブル適合径7.25mm、締め付けトルク 7.5Nm
MTBF	400,000時間(25°C環境下)
外形寸法	ϕ 30xL190mm
重量	270g
使用・保管環境温度/湿度	-40~85°C / RH95%未満(ただし結露なきこと)
適合規格	REACH、RoHS、WEEE、IEC60529
防水防塵保護等級	IP66 NEMA250、レベル4x
サージ適合	IEC61643-21、GR1089、ITU-T K.45
安全規格	UL497B

■接続例 TPS-HD370NSW
高耐久PTZカメラ Ulisse EVO

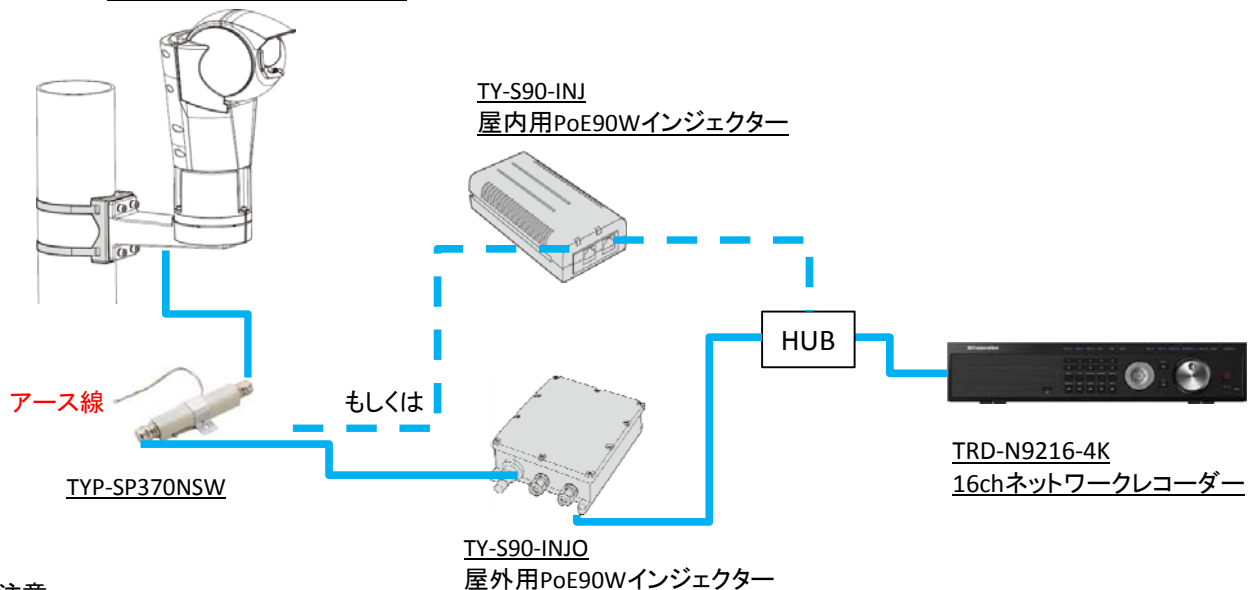

- 注意
- アース端子が雷保護の接地されていることを確認してください。(D種接地)
電源アース線、接地棒、ガスパイプラインに接続しないでください。