

**TPD-HD310 / TPD-HD310(C)**

2.0Mpx

HD-CCTV

HD-SDI x10 zoom HIGH SPEED DOME WDR CAMERA

1/3"光学10倍ズームHD-SDIスピードドームカメラ



HD-SDI

フルHD 1920x1080p60/30、HD 720p60

5.1～51mm光学ズーム10倍、デジタルズーム32倍

360° エンドレス回転、0～180° 垂直動作角度


デジタルノイズリダクション(2D+3D)

デフォッグ(画像鮮明化)機能

オプション:DC電源TY-S12-5000

水平可動範囲/速度	360度/秒 エンドレス回転 0.1～200度/秒 / 最速300度/秒、精度±0.1度
垂直可動範囲/速度	0～90度 0.1～120度/秒 / 最速250度/秒、精度±0.1度
プリセット	255地点 制度0.1度未満
信号方式	HD-SDI
撮像素子	1/2.8" 2メガピクセル CMOS
全体画素数 / 有効画素数	1945(H)x1109(V)=2.16M / 1945(H)x1097(V)=2.13M
HD-SDI解像度	1080p60/30、720p60/30
最低照度	カラー:0.003lux、白黒:0.0004lux / カラーDSS:0.00075lux、白黒DSS:0.0001lux
S/N比	50dB以上(AGC OFF)
電子シャッタースピード	1/30 ～ 1/30,000 秒
ホワイトバランス	AUTO/One Push/Manual/Indoor/Outdoor/Auto-Ext
利得調整	OFF/ON
デイナイト	AUTO/DAY/NIGHT
逆光補正	OFF/WDR/BLC/HLC/ACE
DNR	AUTO/OFF/Low/Middle/High
デフォッグ(画像鮮明化)	OFF/ON
スタビライザー機能	OFF/ON
プライバシーマスク	OFF/ ON 8エリア
電子ズーム	OFF/ON
レンズ焦点距離	光学10倍ズーム 5.1～51mm(F1.6～F1.8)
電子ズーム	32倍
撮影画角	ワイド:57° (H)x34° (V)～テレ:6.2° (H)x3.5° (V)
カメラ制御インターフェース	RS-485、RS-422
RS485プロトコル	Pelco-D、Pelco-P、独自
デジタルI/O	アラーム入力 2 / リレー出力 2
利用環境	屋内
電源/消費電流	DC12V 1.5A
動作温度/湿度	屋内用:-10° ～ 50℃ RH0～90%以下(ただし結露なきこと)
外形寸法/重量	下図のとおり / 1.04kg
材質/色	本体:ABS、カバー:ポリカーボネイト
適合規格	CE、FCC、RoHS

■寸法図

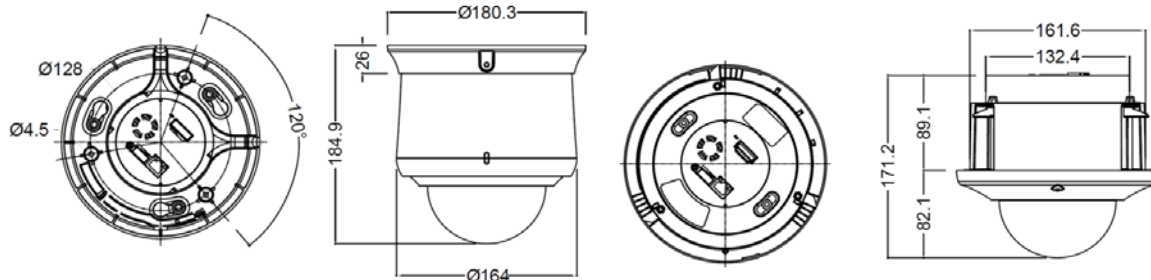

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Mar-25

株式会社スリーディー

154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1 TEL:03-5431-5971 FAX:03-5431-5970 e-mail:info@3d-inc.co.jp