



TMS-HM1010

10x10 HDMI Matrix Switcher built in Audio Extractor 4K@60Hz


4K HDMI 10入力10出力マトリックススイッチャー 音声抽出機能搭載



最大解像度 4K@60Hz(4:4:4)
10入力10出力 HDMIマトリックススイッチャー
音声抽出機能搭載 SPDIF2ポート
赤外線リモコン付属
リモート制御:
ネットワーク経由、RS232Cなど
※Androidアプリリリース予定
19"ラックマウント可


対応信号規格	HDMI 2.0、HDCP 2.2、DVI 1.1、3D、HDR 10、Dolby Vision、HLG
対応解像度	最大4K @60Hz 18GHz
映像信号帯域	18Gbps
HDMI入力数/出力数	10 HDMI Type A / 10 HDMI Type A
音声信号形式	LPCM 7.1@192KHz、Dolby TrueHD、DTS-HD MA
音声出力	SPDIF x2
制御	付属IRリモコン、RS232、ネットワーク(Ethernet)経由
RS232	ボーレート 9600bps、D-Sub9ピン
IR	赤外線受容範囲 45度/5m、3.5mmフォンジャック
Ethernet	WEBブラウザ、Telnetなど ※Androidアプリ対応予定
ファームウェアアップデート	USB-A経由
電源/消費電流	DC12V / 2.8A
外形寸法/重量	W483xD232xH44 mm / 約3kg ※19"ラックマウント(1U)
動作環境温度/湿度	0℃～55℃ / RH95%未満 ※ただし、結露なきこと
保管環境温度/湿度	-20℃～85℃ / RH95%未満 ※ただし、結露なきこと
適合規格	CE、RoHS

■前面

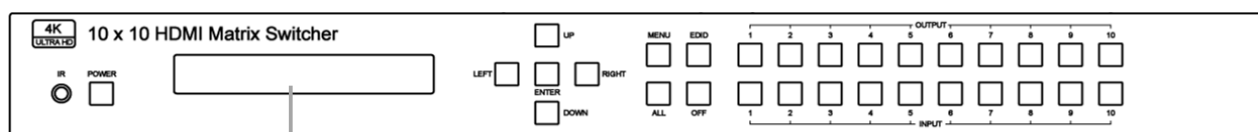

メインスクリーン (2行表示)

■背面

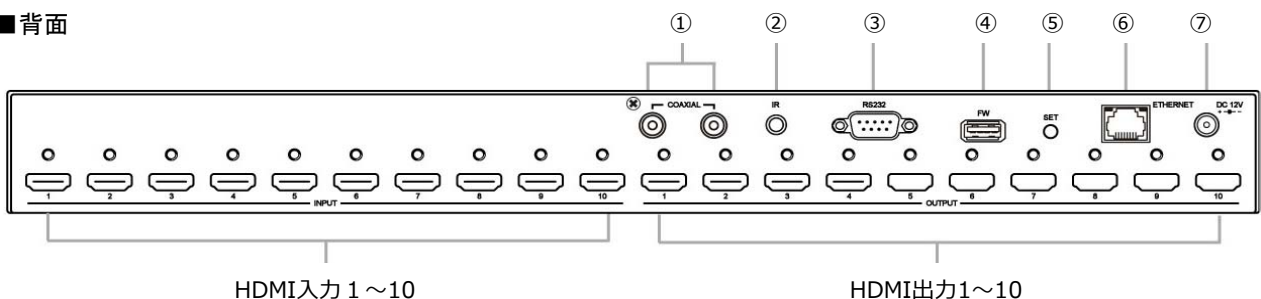

- ①音声出力 SPDIF x 2
②外部赤外線受信 3.5mmフォンジャック
③RS232 D-Sub9

- ④USBポート FWアップデート
⑤SET
⑥Ethernet RJ45 リモート制御
⑦DC電源ソケット 電源入力

TMS-HM1010

10x10 HDMI Matrix Switcher built in Audio Extractor 4K@60Hz

4K HDMI 10入力10出力マトリックススイッチャー 音声抽出機能搭載


■付属IRリモコン



本体デフォルトID:4
使用開始の前に、IDを設定します。
「電源ボタン」長押し+「4」を押します。

※電池交換後は、必ず、再度設定してください。

■接続例

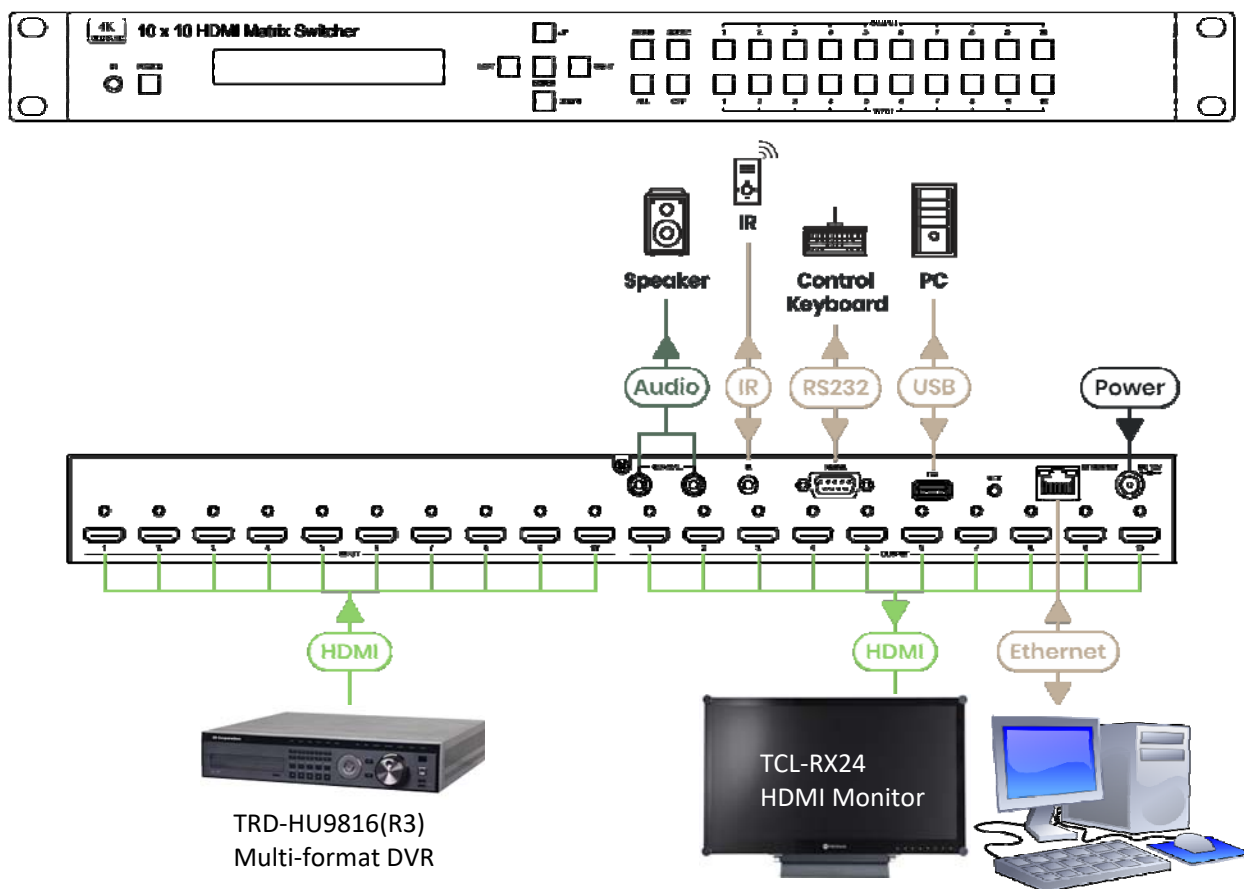

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Jan-24