



TQS-C20HD

20ch Full HD Splitter 1920x1080

カラー20画面分割ユニット フルHD表示 1920x1080

RoHS
Compliance

NTSC/PAL対応
HDMI、DVIモニター出力
1920x1080 フルHD表示
映像入力 20ch
ループ出力 16ch
画面分割パターン 1/4/9/16/20分割
スポットモニター出力 4系統
カメラタイトル 英数字12文字


映像入力	20 BNC 1.0V p-p 75Ω NTSC: 720x480 60field, 30FPS、PAL: 720x576 50field, 25FPS
映像ループ出力	16 BNC 1.0V p-p 75Ω(オートロード) ※CH17~CH20は、ループ出力がありません。
メインモニター出力	出力1: HDMI/DVI (1920x1080p 60)、出力2: VGA ※HDMIかDVIのどちらか一方の出力です。
スポットモニター出力	コンポジットビデオ M1~M4(4BNC)
リモート操作ポート	RS-232C 独自プロトコル
表示解像度	ビデオ出力: 720 x 480@30FPS、 HDMI/DVI/VGA: 最小1280x1024 最大: 1920x1080
分割表示モード	5パターン: 単画面フルスクリーン、4分割、9分割、16分割、20分割
その他表示モード	フリーズ(静止)、シーケンス(自動切替)表示
シーケンス切替時間	OFF ~ 99秒
日付/時間表示	ON/OFF 3種類(アジア/ヨーロッパ/アメリカ) 24H表記
カメラタイトル	ON/OFF 英数字12文字
ブザー音	OFF-99秒(ビデオロス時)
ビデオロス	ON/OFF、ON時画面上に「L」表示
動き感知	ON/OFF、感度/エリア任意設定、ON時画面上に「M」表示
使用電圧	DC12V ~ DC24V
消費電力	20W以下
動作環境温度	-10°C~50°C / 20~85% RH
外形寸法/重量	W430 x H44 x D285(+10) mm / 約4kg
付属品*1	DC12V電源アダプター、19インチラックマウント金具
適合規格	CE EMC EN55022/EN55024, KCC

*1: 付属の赤外線リモコンは終了しました(2019)

※画面乱れなどが見られる場合は初期化(電源投入時に正面のMENUボタンを長押し)をお試しください。

■背面

スポットモニターM1~M4

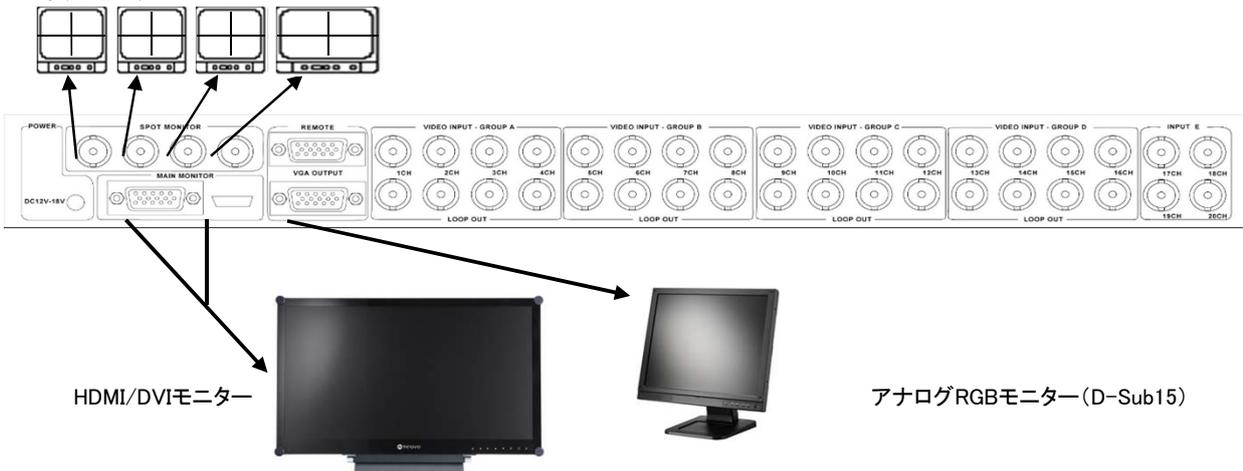

本書記載の仕様、価格は改良などのため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください

Jun-20

株式会社スリーディー

〒154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1 TEL:03-5431-5971 FAX:03-5431-5970 e-mail:info@3d-inc.co.jp