

# TQS-C4HD

## 4ch Full HD Splitter 1920x1080


カラー4画面分割ユニット フルHD表示 1920x1080

 RoHS  
Compliance


NTSC/PAL対応  
 HDMI、VGAモニター出力  
 1920x1080 フルHD表示  
 映像入力 4ch  
 画面分割パターン 1/2/4分割表示  
 カメラタイトル 英数字10文字

|           |  |
|-----------|--|
| 映像入力      | 4 BNC 1.0V p-p 75Ω                                       |
|           | NTSC: 720x480 60field, 30FPS、PAL: 720x576 50field, 25FPS |
| 映像ループ出力   | 4 BNC 1.0V p-p 75Ω(オートロード)                               |
| メインモニター出力 | HDMI/VGA   |
| 出力解像度     | 1920x1080/1280x1024 (DISPLAY設定 > 解像度にて設定)                |
| リモート操作ポート | RS-232C(D-Sub9pin) 独自プロトコル                               |
| 表示解像度     | HDMI/VGA 1920x1080、1280x1024                             |
| 分割表示モード   | 単画面フルスクリーン、2分割、4分割                                       |
| その他表示モード  | フリーズ(静止)、シーケンス(自動切替)表示                                   |
| シーケンス切替時間 | OFF ~ 30秒  |
| 日付/時間表示   | ON/OFF 3種類(アジア/ヨーロッパ/アメリカ) 24H表記                         |
| カメラタイトル   | ON/OFF 英数字10文字   |
| ブザー音      | OFF-60秒(ビデオロス時)  |
| ビデオロス     | ON/OFF、ON時画面上に「L」表示                                      |
| 使用電圧      | DC12V ~ DC18V  |
| 消費電力      | 3.5W以下   |
| 動作環境温度    | -10°C~50°C / 20~85% RH                                   |
| 外形寸法      | W210 x H44 x D200(+10) mm                                |
| 重量        | 1.5kg  |
| 付属品       | DC12V電源アダプター、19インチラックマウント金具                              |

### ■背面

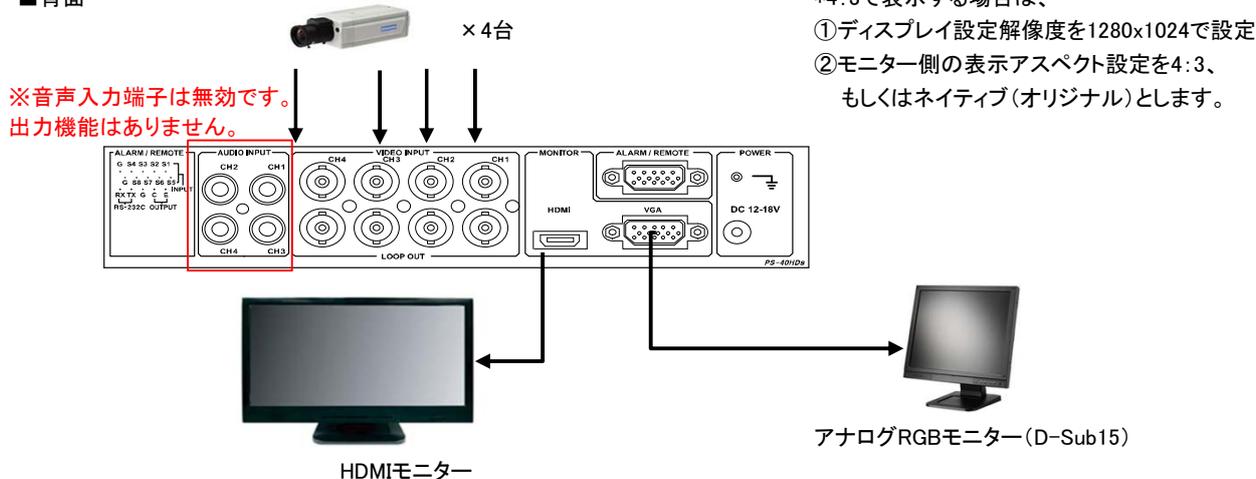

(注) 本機の音声入力端子は画面上に音声レベルを表示する機能の為であり、実際に音声を出力する機能はありません。  
 画面乱れなど見られる場合は初期化(電源投入時に正面のMENUボタンを長押し)をお試しください。