




TQS-C4V

4ch Full Real Time Splitter with SXGA

カラー4画面分割ユニット・SXGA出力付


RoHS
Compliance

多彩な画面分割パターン

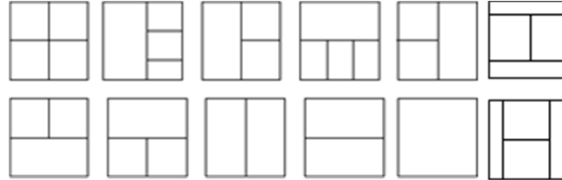


入力信号	NTSC 525本 720x480 60フィールド、30FPS PAL 625本 720x576 50フィールド(サブキャリア4.43361875.MHz)、25FPS
ビデオ入力	4BNC 1.0V p-p 75Ω
ループ出力	4BNC (オートロード)
モニター出力	コンポジットビデオ:2BNC、アナログRGB:1 D-Sub15ピン
VCR入力	1BNC 1.0V p-p 75Ω
VCR出力	1BNC 1.0V p-p 75Ω
アラーム入力	4
アラーム出力	1
リモート操作ポート	RS-232C
表示解像度	1024x768、1280x1024(OSDメニューで設定)
表示モード	単画面フルスクリーン、4分割 他多彩な分割モード(図参照) フリーズ、シーケンス(OFF~99秒切替)、ズーム表示、 PIP(ピクチャー・イン・ピクチャー)表示
日付/時間表示	ON/OFF 3種類(アジア/ヨーロッパ/アメリカ) 24H表記
カメラタイトル	ON/OFF 8文字
OSD	ON/OFF
センサータイプ	OFF - N.O - N.C
アラームリレータイム	OFF-30分
ブザー音	OFF-99秒(ビデオロス時)
ビデオロス	ON/OFF、画面上に「L」表示
動き感知	ON/OFF、ON時画面上に「M」表示
使用電圧	DC12V 0.8A ~ DC18V 0.5A
消費電力	5W以下
動作環境温度	-10°C~50°C / 20~85% RH
外形寸法	W210×H44×D200(+10) mm 1U 箱寸法:W335xH65xD230mm
重量	2kg
付属品	DC12V電源アダプター、19インチラックマウント金具

■前面

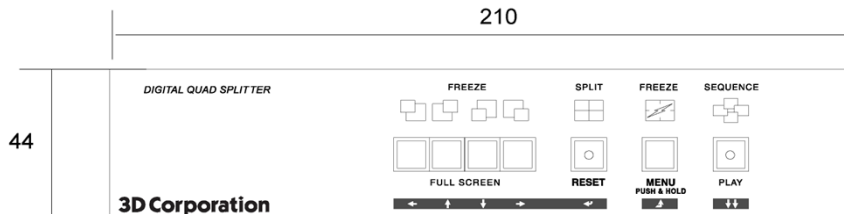

■背面

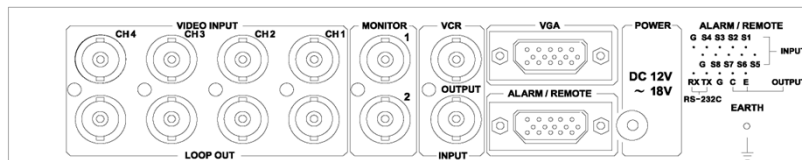

本書記載の仕様、価格は改良などのため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください

Feb-18

株式会社スリーディー

〒154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1 TEL:03-5431-5971 FAX:03-5431-5970 e-mail:info@3d-inc.co.jp