



TQS-H04H(Rev.2)

4ch HDMI/HD-SDI INPUT Splitter Full HD 1920x1080


4入力HDMI/HD-SDI フルHD出力 4画面分割ユニット 1920x1080

RoHS
Compliance

4ch HDMI 1920x1080
 4ch HD-SDI 1920x1080
 1920x1080 フルHD表示
 スポット出力(コンポジットビデオ出力)
 音声対応
 画面分割パターン 4/3/2分割/単画面表示
 カメラタイトル 英数字16文字
 19インチラックマウント金具付属

映像入力	HD-SDI	4 BNC HD-SDI
	入力解像度	1080p24/25/30/59.94/60、1080i50/59.94i/60、720p24/25/30/50/60
HDMI	HDMI	4 HDMI TypeA
	入力解像度	1080p24/25/30/59.94/60、1080i50/59.94i/60、720p50/59.94/60 1024x768p60、1280x1024p60、1600x1200p60、1680x1050p30/60
メイン出力	HD-SDI	1920x1080p24/25/30/50/60(59.94)、1080i50/60(59.94)、1280x720p50/60(59.94)
	HDMI	1920x1080p24/25/30/50/60(59.94)、1080i50/60(59.94)、1280x720p50/60(59.94) 1024x768p60、1280x1024p60、1360x768p60、1600x1200p60、 1440x900p60、1680x1050p60
	アナログRGB	1024x768p60、1280x1024p60、1360x768p60、1600x1200p60、 1440x900p60、1680x1050p60、1280x720p60、1920x1080p60
*HD-SDI/HDMI/ アナログRGBの いずれか1つの み		
スポット出力	コンポジットビデオ	720x480/60Hz(NTSC)、720x576/50Hz(PAL) NTSC/PAL選択可
音声入力		全CH対応
分割表示モード		単画面フルスクリーン、2分割、3分割、4分割
シーケンス切替時間		ON/OFF 3~99秒
日付/時間表示		ON/OFF
カメラタイトル		ON/OFF 英数字16文字
ブザー		ON/OFF 1~99秒
ビデオロス		ON/OFF
アラーム入力		4系統(8pin)
アラーム出力		1系統(2pin)
外部デバイスポート		RS485(端子台)、RS232C
DC12V電源出力		1系統(2pin)
ファームウェアアップデート		ミニUSB
電源入力		DC12V 1.5A以上 4ピンDinジャック (電源アダプター付属 コード含め全長約3m)
消費電力		12V/1.05A
動作・保管環境温度/湿度		0°C~50°C / RH 0~80%
外形寸法		W430 x H44 x D350 mm
重量		3.5kg
付属品		DC12V電源アダプター、19インチラックマウント金具

■背面

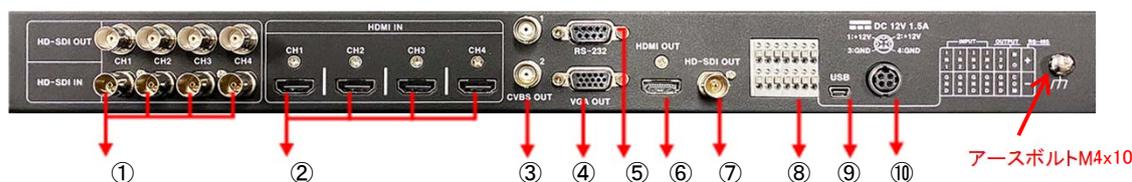

- | | | | |
|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|
| ①SDI入力(下段) 出力(上段) | ⑤RS232Cポート | ⑧端子台 | ⑨USBファームウェア
アップデートポート |
| ②HDMI入力 | ⑥HDMI出力 | アラーム入出力 | ⑩DC電源入力 |
| ③コンポジットビデオ出力(スポット) | ⑦HD-SDI出力 | RS485ポート | |
| ④VGA出力 | *すべてのモニター出力は同じ表示です | DC12V出力(125mA) | |