

TVA-44(Rev.2)



4 In to 4 Out Video Amplifier


4入力4出力映像信号増幅器



明るさ・シャープ調整あり

※電源アダプターは本体に付属していません(対応アダプターTY-S12-1000)

信号方式	NTSC / PAL
映像入力	4BNC 0.8~1.2V _{p-p} 、75Ω
映像出力	4BNC 1.0V _{p-p} 、75Ω
ビデオ帯域	10hz - 10MHz
調整機能	10dB 利得調整 明るさ コントラスト
伝送距離	1,000mまで (MIL規格RG-59、JIS規格3C-2V相当使用時)
使用電源	DC12V
消費電力	220mA
動作環境温度	-10℃~45℃ / RH:80% ※50℃超える環境での使用はご遠慮ください。
保管環境温度	-30℃~60℃ / RH:80%
外形寸法	138x66x28 mm (突起部含まず)
重量	145g
材質	ABS ブラック

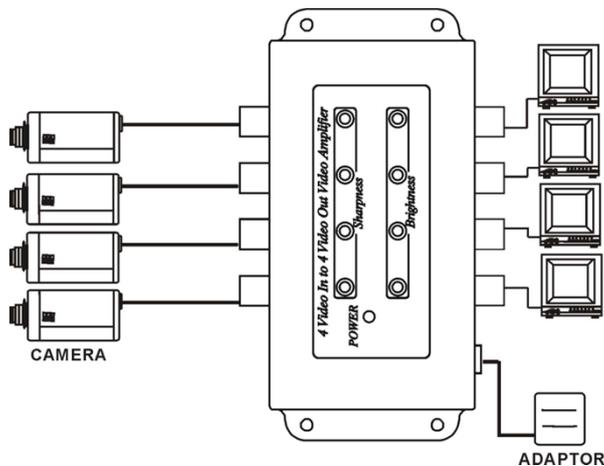


TVA-44(Rev.2)



4 In to 4 Out Video Amplifier

4入力4出力映像信号増幅器

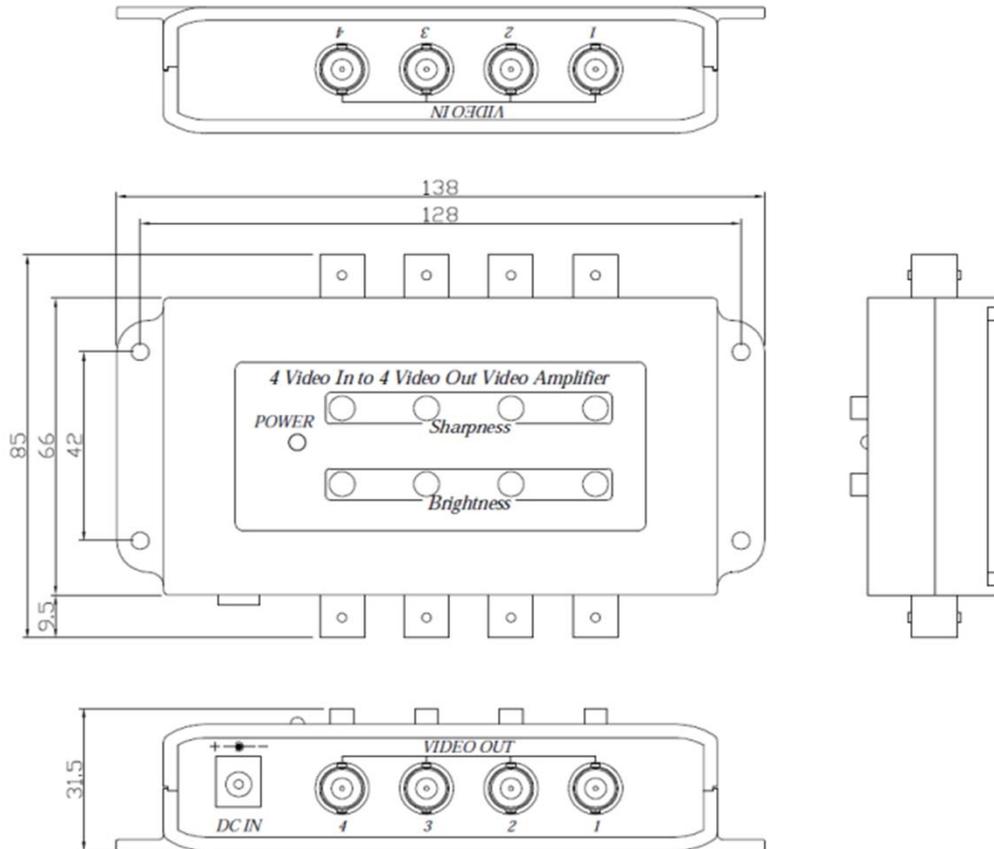

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Feb-15