

TVC-AHDS1

Analog HD to HD/EX-SDI Converter

アナログHD>HD-SDI/EX-SDIコンバーター(最大1920x1080)




アナログフルHD映像信号をHD-SDI/EX-SDIに変換
 解像度: 1080p 25/30Hz, 720p 25/30/50/60Hz
 アナログハイビジョンループ出力付
 ※ループ出力は、UTC対応
 高画質、信号損失を最小限に抑えて変換

※オプション: DC電源TY-S12-1000/TY-S12-500

入力	AHD、TVI、CVI
入力解像度	1280x720p25/30、1920x1080p25/30
出力	HD-SDI、EX-SDI 1.0、EX-SDI 2.0 (DIPスイッチで選択)
出力解像度	1280x720p25/30/50/60, 1920x1080p25/30Hz
ループ出力解像度	1280x720p25/30、1920x1080p25/30 ※入力した信号が出力されます
LED	緑 点灯: 映像信号入力、消灯: 映像信号未入力 黄 点灯: 電源入力
使用電源/消費電流	DC12V / 500mA
動作環境温度	-10℃～50℃
湿度	0～80%以下(結露なきこと)
ケース材質	アルミニウム
外形寸法(WxHxD)	97x25x60mm
重量	122g

■外形図

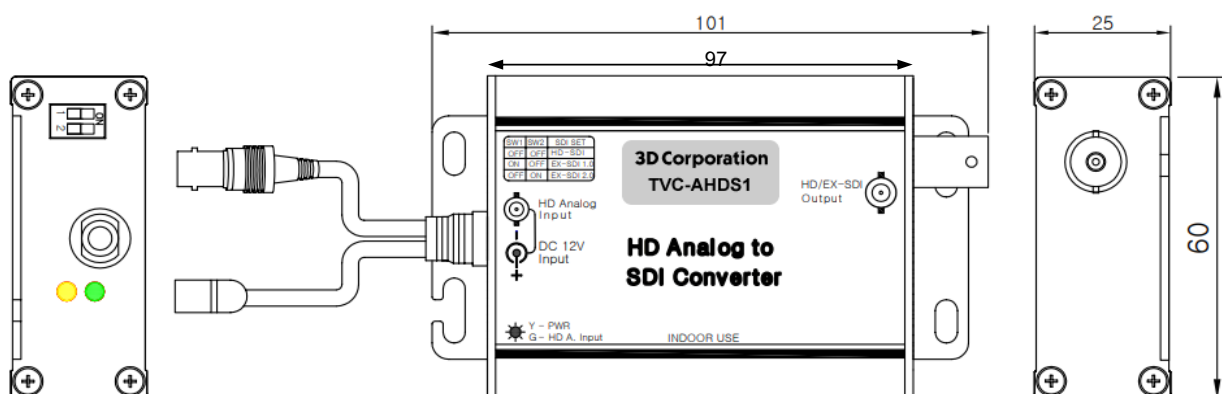

■DIPスイッチ設定

	SW1	SW2
HD-SDI	OFF	OFF
EX-SDI 1.0	ON	OFF
EX-SDI 2.0	OFF	ON

■注意

ケーブル接続をしたコネクタ箇所は金属部分が露出しないように十分な絶縁処理をしてください。
 解像度が合っていないと、映像は適正に表示されません。