

# TVC-HDSA1

## HD/EX-SDI to Analog HD Converter

HD-SDI/EX-SDI>AHDコンバーター(最大1920x1080)




HD-SDI/EX-SDI映像信号をアナログHDに変換 解像度:1080p 25/30Hz, 720p 25/30/50/60Hz 信号損失を最小限に抑えて変換

#### ※オプション: DC電源TY-S12-1000/TY-S12-500

パイプンコン・DO 电MTT OIZ TOO	0,11 012 000	
入力	HD-SDI/EX-SDI	
入力解像度	1280x720p25/30/50/60、1920x1080p25/30	
出力	AHD 1080pまで	
出力解像度	1280x720p25/30/50/60, 1920x1080p25/30Hz	
LED	緑 点灯: 映像信号入力、 消灯: 映像信号未入力	
	黄 点灯: 電源入力	
使用電源/消費電流	DC12V / 500mA	
動作環境温度	-10°C~50°C	
湿度	0~80%以下(結露なきこと)	
ケース材質	アルミニウム	
外形寸法(WxHxD)	97x25x60mm	
重量	120g	

#### ■外形図

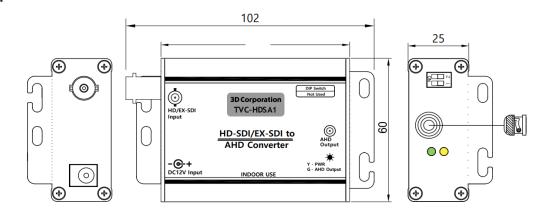

### ■DIPスイッチ設定

	SW1	SW2
HD-SDI	OFF	OFF
EX-SDI 1.0	ON	OFF
EX-SDI 2.0	OFF	ON

#### ■注意

ケーブル接続をしたコネクタ箇所は金属部分が露出しないように十分な絶縁処理をしてください。解像度が合っていないと、映像は適正に表示されません。

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

May-23