



TVC-HS01(Rev.3)

HDMI to HD-SDI Format Converter

HDMI>HD-SDI フォーマットコンバーター


RoHS CE FC



HDMIをHD-SDIに変換し、長距離伝送
 TVC-SH01(rev.2)より電源供給可能
 伝送距離 RG6U フルHD(1.5G)150mまで/(3G)100mまで
 サージプロテクター内蔵
 オプション:DC電源

HDMI入力/出力	HDMI Aタイプ
HD-SDI出力	HD-SDI①: BNCメス SDI出力/DC電源入力(電源重畳あり) HD-SDI②: BNCメス SDI出力(電源重畳なし)
解像度設定	ダイヤルにて設定 ※解像度は下欄参照
伝送距離	1.5G:150m目安 / 3G:100m目安 同軸ケーブルRG6U使用時
LED表示	緑点灯: HD-SDI出力 黄点灯: 電源ON
電源	DC12V~48V 2ピン端子 最大8W
材質	アルミニウム
外形寸法(WxHxD)	93x92.5x35 mm
重量	約220g
動作環境温度/湿度	-10℃~50℃ / 0%~80%
適合規格	FCC、CE、RoHS

■外形図

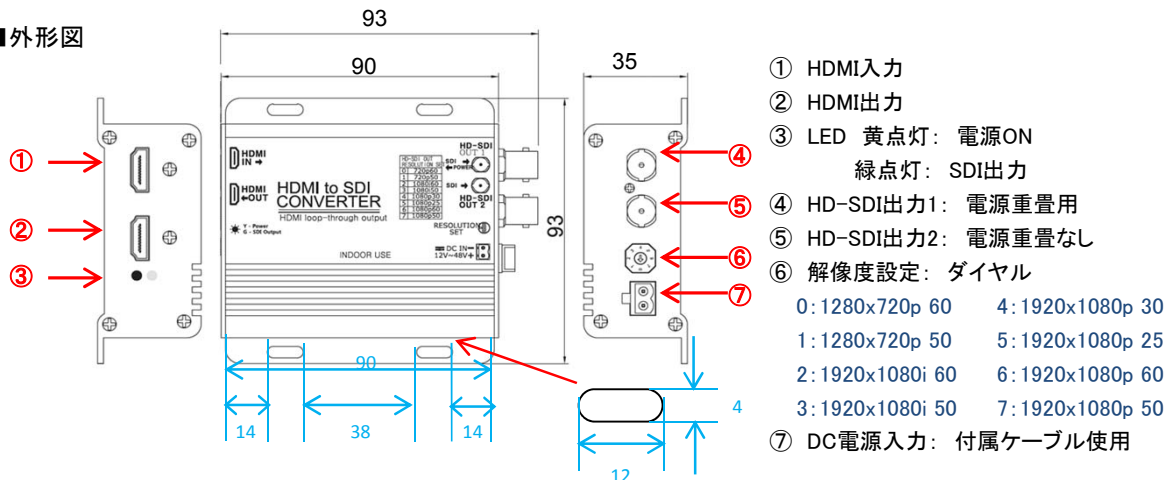

■接続例



※TVC-SH01(Rev.2)併用例



製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Mar-16