

**TVD-1632**

RoHS CE FC

## 16 in to 32 out HD-TVI/AHD/HD-CVI/CVBS Video Distributor Amplifier (1U)

16入力32出力HD-TVI/AHD/HD-CVI/CVBS映像分配器 19"ラックマウントタイプ(1U)



※電源アダプターは本体に付属しておりません(対応アダプターTY-S12-5000)

映像信号	AHD/TVI/CVI/CVBS(NTSC/PAL)
映像入力	16入力 BNC 75Ω、1.0V p-p
映像出力	32出力 BNC 75Ω、1.0V p-p
ビデオ帯域	100MHz 0.1dB Gain Flatness
LED	緑:電源ON 青:ビデオ信号入力
使用電源	DC12V (DC9V~24V対応)
消費電力	700mA
動作環境温度	0°C~55°C / RH:95%(結露なきこと)
保管環境温度	-20°C~85°C / RH:95%
外形寸法	483 x 105.5 x 44 mm(1U)
	19インチラックマウント金具付属
重量	約2.05kg
材質	メタル ブラック

※HDカメラの制御信号伝送には対応しておりません

※伝送距離はご利用のカメラ、DVR、BNCコネクター、ケーブル等の品質、設置状況により異なります  
RG6U等、信号減衰の少ない高品質の同軸ケーブルをご使用ください。

電源LED ON=緑、CH1~CH16LED 信号入力=青



製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Aug-22

株式会社スリーディー

154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1キャロットタワー17F TEL:03-5431-5971 FAX:03-5431-5970 e-mail:info@3d-inc.co.jp




# TVD-1632



16 in to 32 out HD-TVI/AHD/HD-CVI/CVBS Video Distributor Amplifier (1U)

16入力32出力HD-TVI/AHD/HD-CVI/CVBS映像分配器 19"ラックマウントタイプ(1U)

## ■外形図

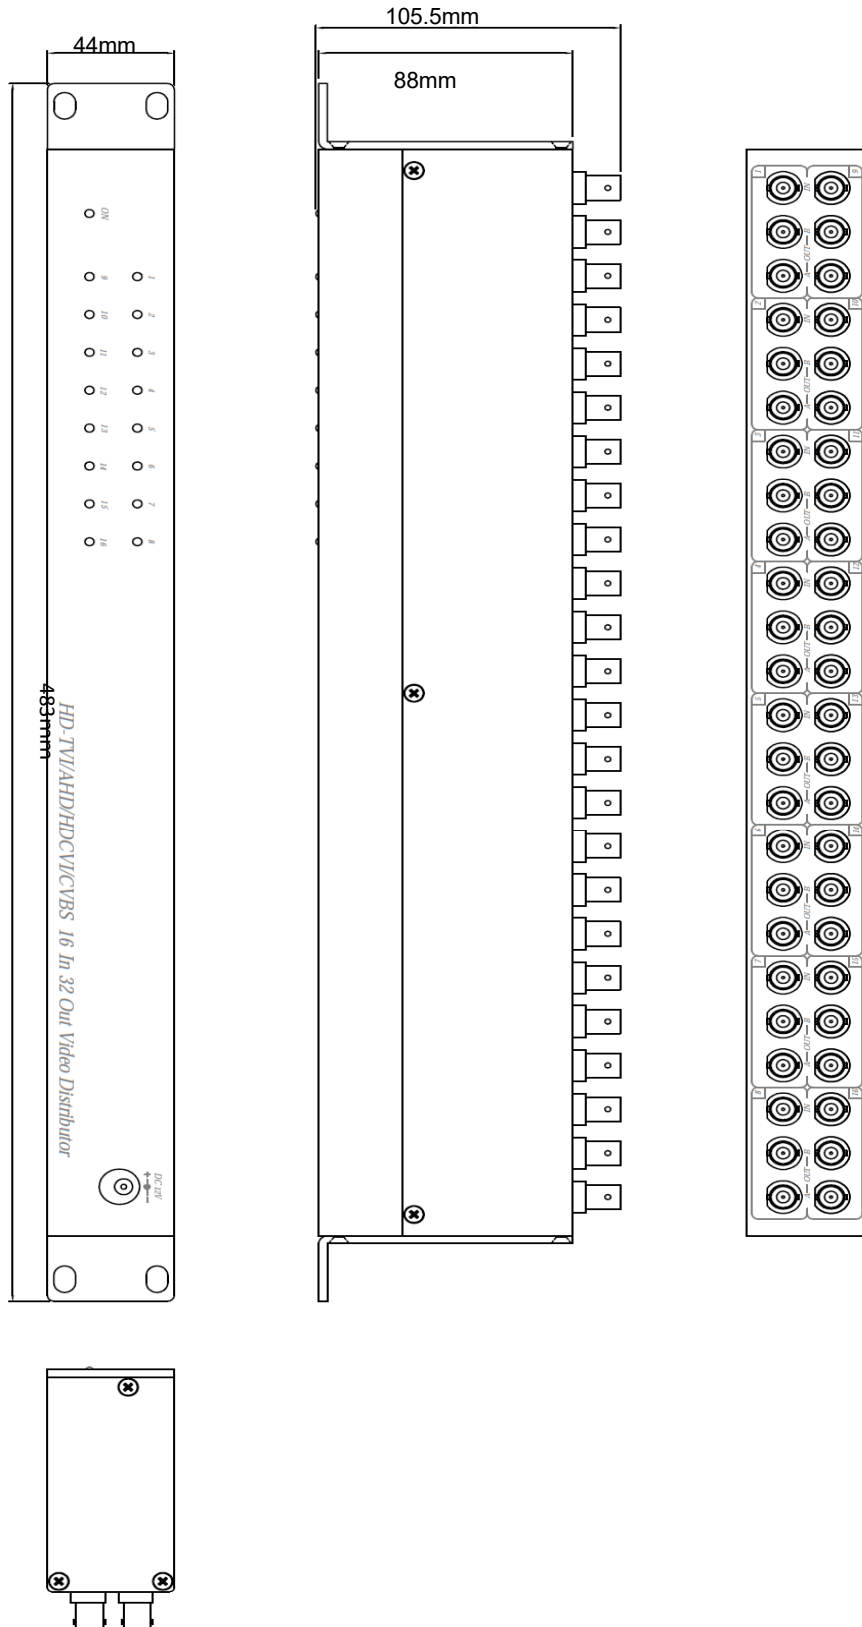

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Aug-22

株式会社スリーディー

154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1キャロットタワー17F TEL:03-5431-5971 FAX:03-5431-5970 e-mail:info@3d-inc.co.jp