

**TVD-1664(Rev.2)****16 in to 64 out HD-TVI/AHD/HD-CVI/CVBS Video Distributor (2U)**

16入力64出力HD-TVI/AHD/HD-CVI/CVBS映像分配器 19"ラックマウントタイプ(2U)




※電源アダプターは本体に付属していません(対応アダプターTY-S12-5000)

映像信号	AHD/TVI/CVI/CVBS(NTSC/PAL)
映像入力	16入力 BNC 75Ω、1.0V p-p
映像出力	64出力 BNC 75Ω、1.0V p-p
ビデオ帯域	100MHz 0.1dB Gain Flatness
制御信号伝送	前面DIPスイッチによる設定 (各CH 出力1のみ対応)
LED	橙:電源ON
使用電源	DC12V
消費電力	最大1.2A
ファン	内蔵
動作環境温度	0°C~55°C / RH:95%(結露なきこと)
保管環境温度	-20°C~85°C / RH:95%(結露なきこと)
外形寸法	483 x 91.5 x 88 mm(2U) 19インチラックマウント金具付属
重量	2.70kg
材質	メタル ブラック


※伝送距離はご利用のカメラ、DVR、BNCコネクター、ケーブル等の品質、設置状況により異なります
RG6U等、信号減衰の少ない高品質の同軸ケーブルをご使用ください。

■DIP/SW



VIDEO+DATA : 映像信号と制御信号伝送
VIDEO : 映像信号のみ

注: VIDEO+DATAに設定の場合は、HDに対応した製品を接続してください。
CVBS(アナログビデオ)機器との接続には対応していません。

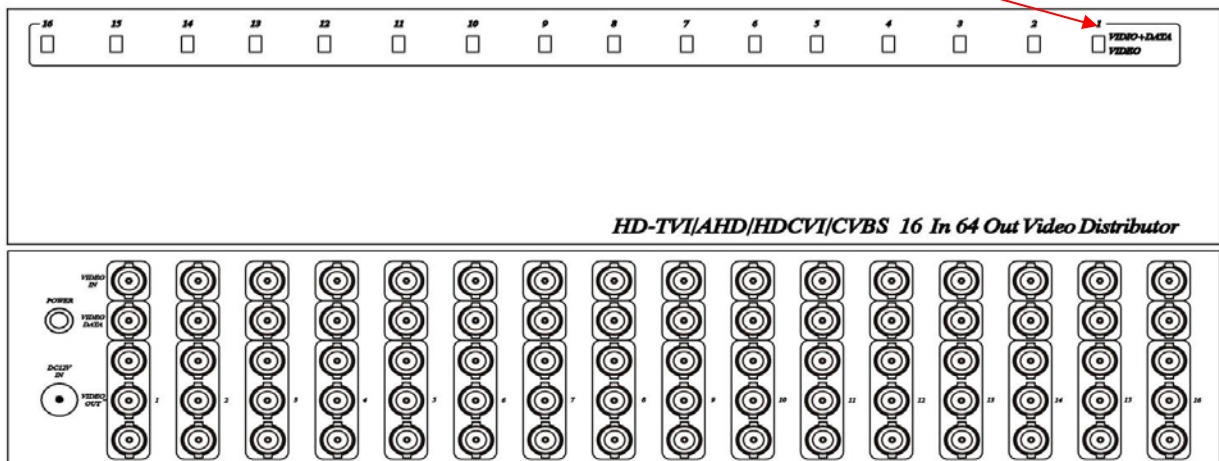

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Aug-22


TVD-1664(Rev.2)



16 in to 64 out HD-TVI/AHD/HD-CVI/CVBS Video Distributor (2U)

16入力64出力HD-TVI/AHD/HD-CVI/CVBS映像分配器 19"ラックマウントタイプ(2U)

■外形図

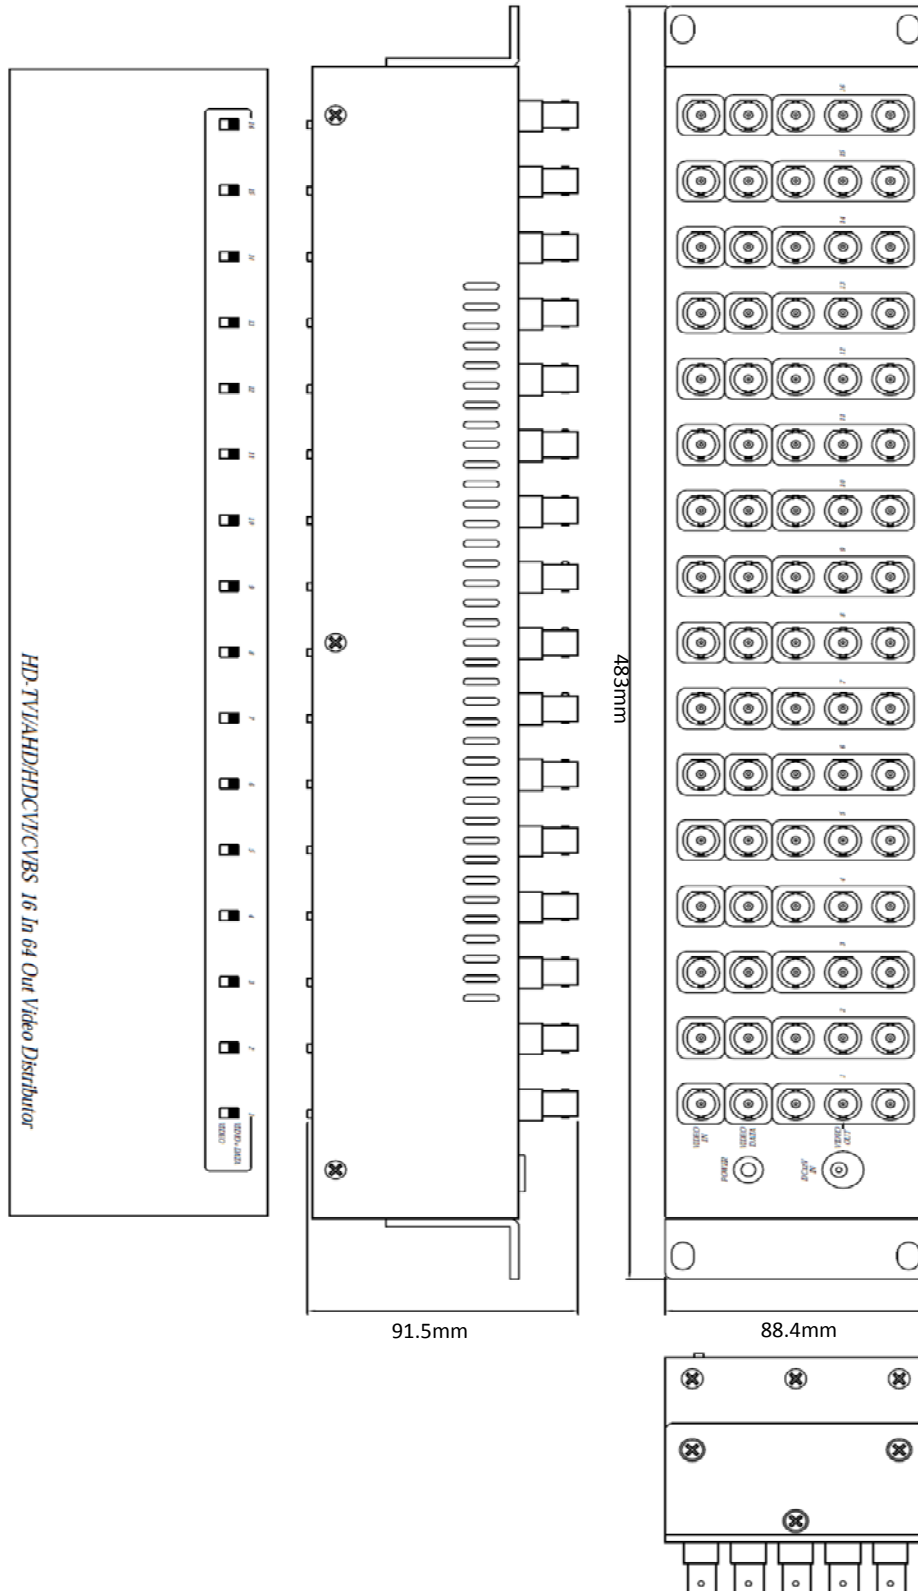

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Aug-22