

# TVD-816(Rev.3)

## 8 in to 16 out AHD/TVI/CVI/CVBS Video Distributor

8入力16出力 AHD/TVI/CVI/CVBS 映像信号分配器

RoHS CE FC



AHD/TVI/CVI/CVBS  
マルチフォーマット対応  
推奨ケーブル 5CFB以上

※電源アダプターは本体に付属しておりません(対応アダプターTY-S12-5000)

映像信号	AHD/TVI/CVI/CVBS(NTSC/PAL)
映像入力	8入力 BNC 75Ω、1.0V p-p
映像出力	16出力 BNC 75Ω、1.0V p-p
ビデオ帯域	100MHz 0.1dB Gain Flatness
LED	緑:電源ON 青:ビデオ信号入力
	※青LEDは信号により点滅等 表示状態に違いがあります
使用電源	DC12V
消費電力	350mA
動作環境温度/湿度	0°C~55°C / RH:95% ※50°C超える環境での使用はご遠慮ください。
保管環境温度/湿度	-20°C~85°C / RH:95%
外形寸法	483 x 105.5 x 44 mm 19インチラックマウントタイプ(1U)
重量	1.35kg
材質	メタル ブラック

※HDカメラの制御信号伝送には対応しておりません

※伝送距離はご利用のカメラ、DVR、BNCコネクター、ケーブル等の品質、設置状況により異なります

### ■接続例




# TVD-816(Rev.3)

## 8 in to 16 out AHD/TVI/CVI/CVBS Video Distributor



8入力16出力 AHD/TVI/CVI/CVBS 映像信号分配器

RoHS CE FC

■前面

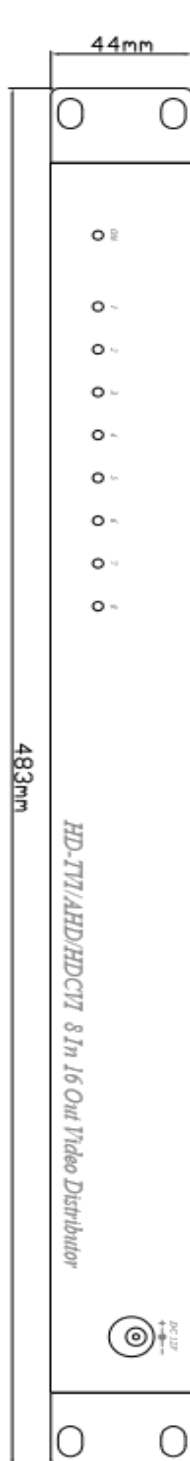

■背面

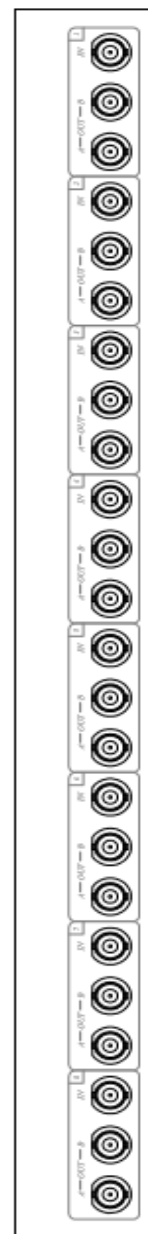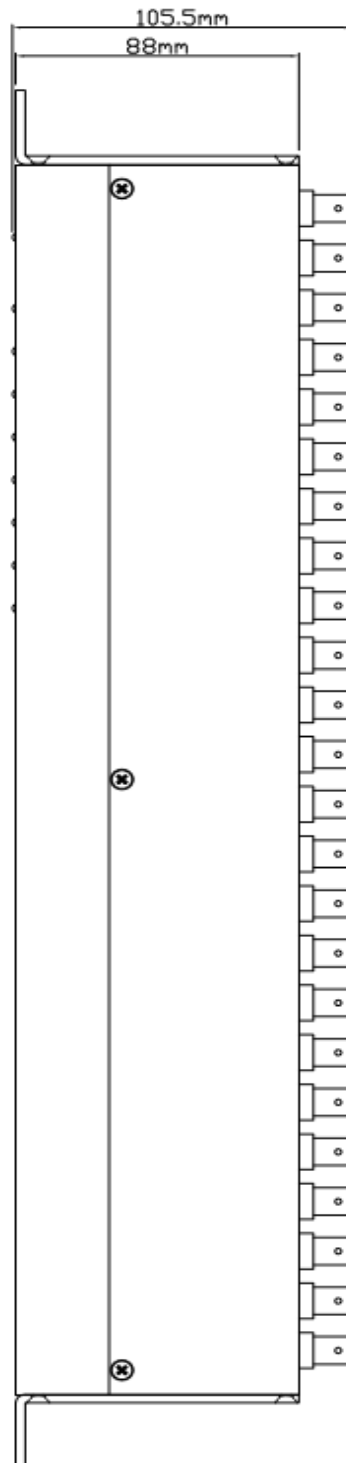

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

May-23