

**TEX-HKM01-4K**

RoHS CE

**4K HDMI USB/Audio/RS232/IR CAT5e KVM Extender**

HDMI(最大4K)/USB/音声/RS485/IR CAT5e多重伝送ユニット(送信・受信セット)



HDMI最大4K対応  
 USB4ポート、赤外線等長距離伝送対応  
 CAT5e 120m、CAT6a 140m、光ファイバーSM最大60km  
 HDMI1.4, HDCP1.4,USB2.0/1.1/1,Audio,RS232,IR対応  
 DC5V電源付属

|           | 送信ユニット                                | 受信ユニット                  |
|-----------|---------------------------------------|-------------------------|
| HDMI解像度   | 最大4K@30Hz                             |                         |
| HDMI音声    | 7.1 LPCM 192KHz                       |                         |
| リンクケーブル長  | CAT5e 120m、CAT6 140m、光ファイバーSM 60km    |                         |
| 対応ケーブル    | CAT5e/CAT6/光ファイバー                     |                         |
| 映像入力端子    | HDMI Type A                           | RJ45、SFP                |
| 映像出力端子    | RJ45、SFP                              | HDMI Type A             |
| 光ファイバー端子  | 光ファイバー:シングルモード、SFPトランシーバー:1000Base-LX |                         |
| 電源        | DC5V(電源アダプター付属)                       |                         |
| 消費電力      | 1200mA                                | 400mA                   |
| 外形寸法/重量   | W125xD140xH30 mm / 380g               | W125xD140xH30 mm / 380g |
| 動作環境温度/湿度 | 0°C~55°C / RH95%(ただし結露なきこと)           |                         |
| 保管環境温度    | -20°C~85°C                            |                         |
| 適合規格      | FCC、CE、C-TICK                         |                         |


## ■送信ユニット



## ■受信ユニット



## ■接続例

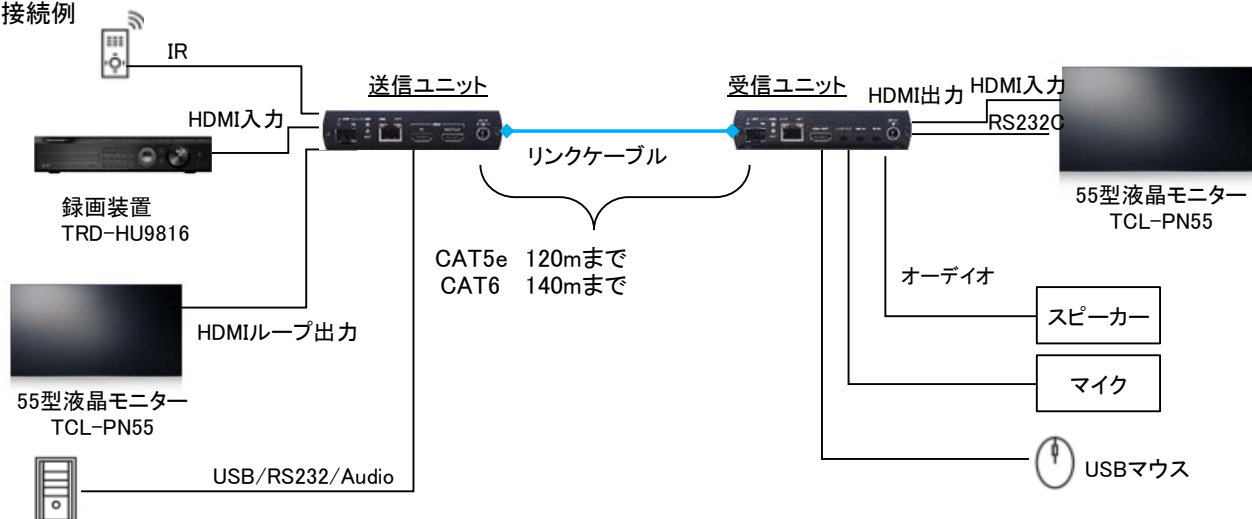

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Mar-23