

# TMX-111VP

## Twisted Pair Tranceiver Kit (1Video & 1Power over CAT5)

映像・電源UTP多重伝送受信機セット DC電源端子付


RoHS CE FC




ビデオ(BNC)→UTP(RJ45)変換プラグ  
 送信・受信ユニットセット  
 DC電源端子付  
 外部電源不要  
 カメラへの電源供給可能(下図参照)

映像入力・出力	1.0V p-p 75Ω BNC
電源入力・出力	DCプラグ オス・メス
リンク出力	UTP RJ45
推奨ケーブル	CAT5以上
伝送可能距離	電源供給する場合 : 50m 電源供給しない場合 : 白黒600m、カラー400m
	ノイズフィルター内蔵 インピーダンスカップリング機能内蔵
外形寸法	W66 x H23 x D19 mm
重量	各35g
適合規格	FCC、CE

### ■接続例

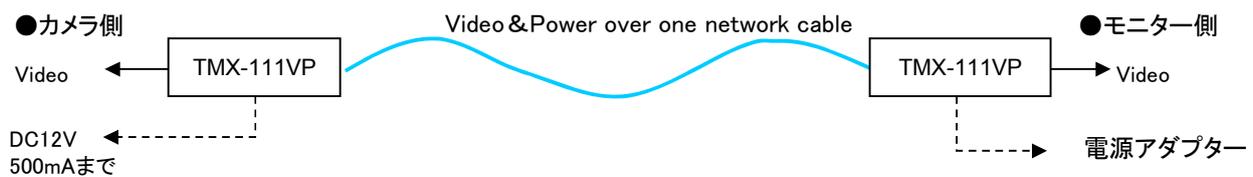

### ■ピン配列



PIN	PAIR	
1	PAIR1	-
2	PAIR1	-
3	PAIR2	POWER -
4	PAIR3	POWER +
5	PAIR3	POWER -
6	PAIR2	POWER +
7	PAIR4	VIDEO +
8	PAIR4	VIDEO -