

TMX-111VPD

Twisted Pair Transceiver (1Video, 1Power & 1Data over CAT5)

映像・電源・データUTP多重伝送送信機 DC電源端子付

RoHS CE FC




- ビデオ(BNC)
- データ2線
- DCプラグ
- 伝送可能距離 600m
- 外部電源不要
- カメラへの電源供給可能(下図参照)

映像入力	1.0V p-p 75Ω BNC
データ入力	2線
電源出力	DCプラグ
リンク出力	端子台 6線
推奨ケーブル	CAT5以上
伝送可能距離	電源供給する場合:30m 電源供給しない場合:白黒600m、カラー400m
	ノイズフィルター内蔵
	インピーダンスカップリング機能内蔵
外形寸法	W66 x H23 x D19 mm
重量	50g
適合規格	FCC、CE


■構成例

TS-C436PZ 光学36倍ズームカメラ

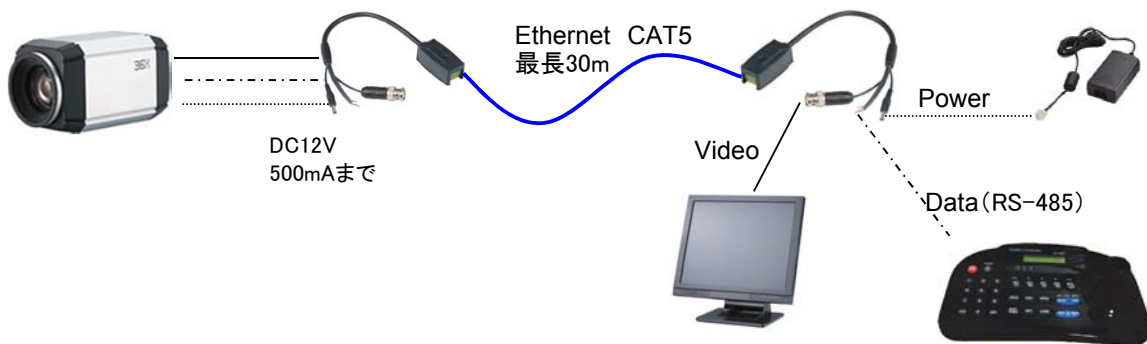

■LANケーブル接続側端子 ピン配列

1 2 3 4 5 6



1. 電源-
2. 電源+
3. 映像信号-(アース:外被)
4. 映像信号+(信号線:芯線)
5. データ-
6. データ+