

TMX-212AV

Twisted Pair Transmission System - Dual Video & Audio Transceiver

2映像&2音声 双方向UTP多重伝送送信機

RoHS CE FC





外部電源不要

双方向

※送信側・受信側にそれぞれ必要です

ビデオ入出力	2入力 (RCA) 1.0V _{p-p} 75Ω
音声入出力	2入力 R/L (RCA) 2.0V _{p-p}
リンク出力	1系統 RJ45
伝送ケーブル	ツイストペアCAT5(AWG24)
伝送可能距離	映像 300mまで 音声 1500mまで
外形寸法	W108 x D71.5 x H27 mm
重量	115g
動作環境温度 / 湿度	0~55℃ / RH95%
保管環境温度 / 湿度	-20~85℃ / RH95%

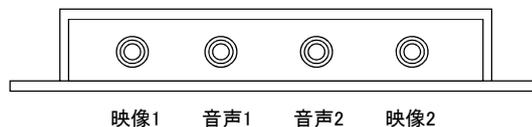

■設置例

