

株式会社スリーディー

Prestige

RISCON 2019【ブース番号 BF-24】

Universal Full IP PTZ for IP cameras

多種多様なIPカメラを収容、 本格的耐久PTZコア

広域周囲警戒システムなど、高精細、極低照度、高倍率ズームや暗視対応サーマルのPTZコンプリートモデルを各種展開しています。

近年実用的に必要な耐風速70m/s、耐久温度-40℃~+65℃、サージプロテクション、バイブレーションイメージスタビライザー、重耐塩塗装層を凌駕する表装、0精度水準のブレーキ機構など公共事業や様々な耐環境下のシステムニーズに確実に応えてきました。



今般新たに、各社カメラ、当社製品以外の社外品を含むIPカメラを収容するユニバーサルPTZコアを上市します。高耐久ハウジング、高精度でタフなPTローターのコンビネーションで構成されたPTZコアは、幅広く各社のカメラを任意に選定し組み込んで、高耐久型システムを構築することができます。

水平360度エンドレス回転軸のスリップリングは、4K水準の高帯域モデルです。凍結防止ガラス、専用カメラユニット、デフロスターガラス、2波長の赤外線投光器、白色投光ユニットなど環境を支援するオプション群も万全です。



TPS-P07NLW ユニバーサル PTZ コア

水平回転360°エンドレス、垂直回転 -40°~+90°
水平回転速度 最速100°/秒 (可変速度0.02°~100°/秒)
プリセット精度0.02°、バックラッシュ0
防水防塵保護等級IP66 / NEMA TYPE 4X



TPS-SCTP

USBコントローラーによるジョイスティック操作可
基本的なプログラミング知識で、各社VMSに対応可能な
ジョイスティックコントローラー



■充実したオプション



TS-HDE330ZN

光学 30倍ズーム 1/2.8" フル HD-IP カメラモジュール
ズームレンズ f4.3-129mm 60fps



TIR-LNシリーズ/WLNシリーズ

赤外線もしくは白色LEDライト
専用のブラケットで固定します
赤外線850nm/940nm、白色LEDライト

TPS-P07-WT5 / TPS-P07-WT23 / TPS-P07-WT23H

ウォッシャータンク 5L、23L、高所用 23L

THS-EXM-W24

SUS製ウォッシャータンク10L




※その他、凍結防止ガラス、ブラケット等ご用意しています。

本製品は、フルIP方式PTZユニットとして、ONVIF-SまたはRS485シリアルポートによりブラウザを介して直接カメラに容易にアクセスできます。

市場に展開しているVMSからのPT操作は無論、すべてのカメラ設定、ワイパー操作、ポンプ、プリセット、投光器設定まで自在に容易にセットアップできます。

比較的脆弱なIPカメラも、耐久性ハウジングに収容し環境変化によるダメージを緩和します。環境温度に於いては、-40℃~+65℃と極めて過酷な環境下でも安定運用を支援します。

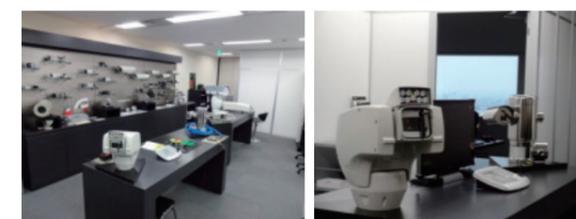

*東京都より「耐圧防爆サーマルPTZカメラ開発事業計画」
について経営革新最優秀賞を受賞しました。

!nformation

株式会社スリーディー 画像通信システム事業部
〒154-0004 東京都世田谷区太子堂 4-1-1 キャロットタワー 17F
TEL.03-5431-5971 FAX.03-5431-5970
<https://www.3d-inc.co.jp> e-mail: info@3d-inc.co.jp