

TYP-SP01P

RoHS CE FC


AC/DC Power Surge Protector for camera

AC/DC電源サージプロテクター



サージ保護励磁時間	1ns未満
最大サージ電圧	4KV
耐久	300サージ 100A時
入力電圧	最大AC40V、DC56V
通過電圧	130V未満
最大負荷電流	最大10A
通常時接地抵抗	10,000 MΩ
絶縁抵抗	0 Ω
通電可能電圧	AC110V、AC220V
コネクター	ターミナル端子
外形寸法	W25.4 x H25.4 x D65 mm
重量	65g

■接続例

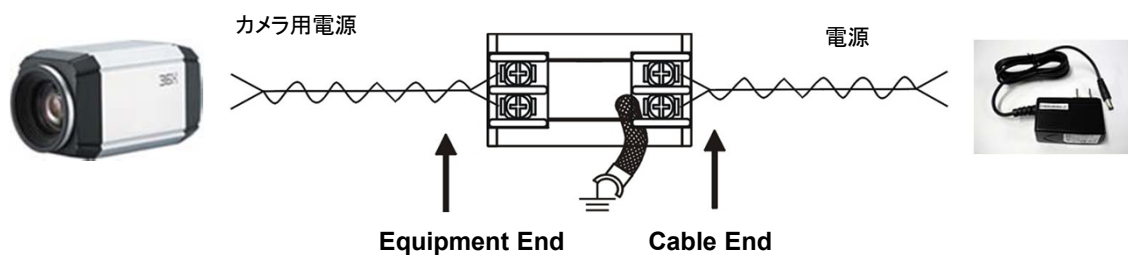

■注意

アース端子が雷保護の接地に接続されていることを確認してください。
電源アース線、接地棒、ガスパイプラインに接続しないでください。