



TQS-HD04

4ch HD-SDI Input Full HD Splitter 1920x1080


カラー4chHD-SDI入力 HDMI出力画面ユニット フルHD表示 1920x1080

RoHS
Compliance


HD-SDI入力 4ch
HDMI、VGAモニター出力
1920x1080 フルHD表示
カメラタイトル 英数字10文字

映像入力	4 BNC HD-SDI
メインモニター出力	HDMI(1920x1080p 60)/VGA/CVBS
リモート操作ポート	RS-232C(D-Sub9pin) 独自プロトコル
入力解像度	1920x1080i 60(59.94)/50Hz、1920x1080p 30(29.97)/25Hz、 1280x720p 60(59.94)/50/30Hz
表示解像度	1920x1080 60p
分割表示モード	単画面フルスクリーン、4分割
その他表示モード	フリーズ(静止)、シーケンス(自動切替)表示
シーケンス切替時間	OFF ~ 30秒
日付/時間表示	ON/OFF 3種類(アジア/ヨーロッパ/アメリカ) 24H表記
カメラタイトル	ON/OFF 英数字10文字
ブザー音	OFF-59秒(ビデオロス時)
ビデオロス	ON/OFF、ON時画面上に「L」表示
使用電圧	DC12V ~ DC18V
消費電力	10W以下
動作環境温度	-10°C~50°C / 20~85% RH
外形寸法	W300x H44 x D200(+10) mm
重量	2kg
付属品	DC12V電源アダプター、19インチラックマウント金具

■前面

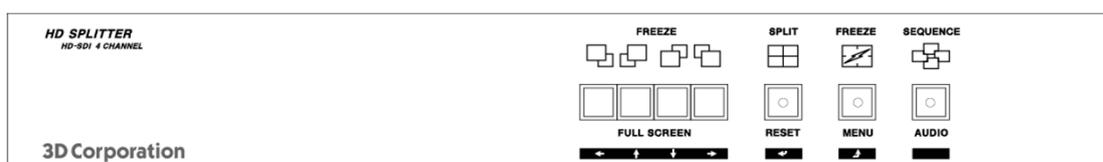

■背面

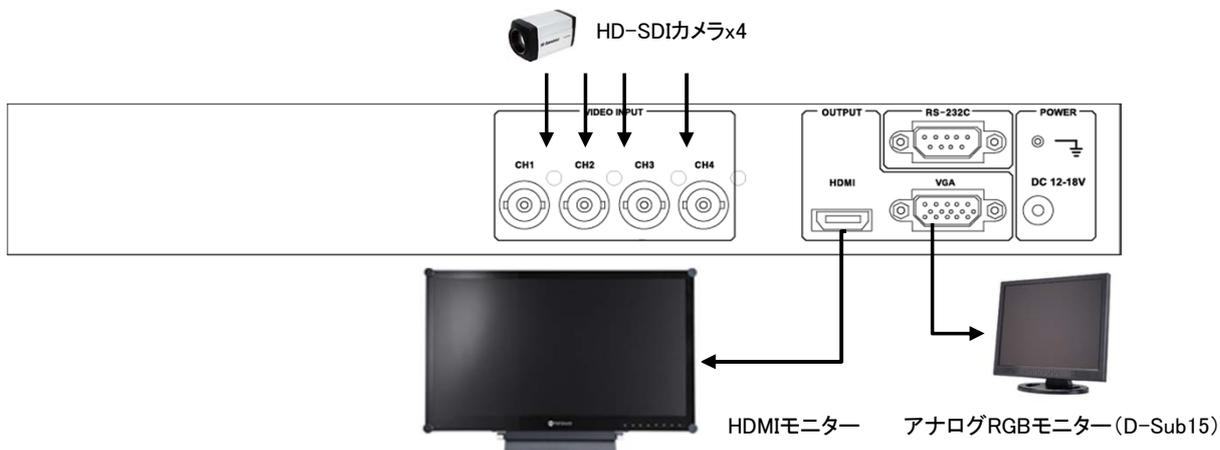

本書記載の仕様、価格は改良などのため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください

Jul-14