




TQS-HD09

9ch HD-SDI Input Full HD Splitter 1920x1080

カラー9chHD-SDI入力 HDMI出力画面ユニット フルHD表示 1920x1080


RoHS
Compliance

HD-SDI入力 9ch
HDMI、VGAモニター出力
1920x1080 フルHD表示
カメラタイトル 英数字10文字




映像入力	9 BNC HD-SDI
メインモニター出力	HDMI(1920x1080p 60)/VGA
リモート操作ポート	RS-232C(D-Sub9pin) 独自プロトコル
入力解像度	1920x1080i 60(59.94)/50Hz、1920x1080p 30(29.97)/25Hz、 1280x720p 60(59.94)/50/30Hz
表示解像度	1920x1080 60p
分割表示モード	単画面フルスクリーン、4分割、8分割 他多彩な分割モード(図参照)
その他表示モード	フリーズ(静止)、シーケンス(自動切替)表示
シーケンス切替時間	OFF ~ 30秒
日付/時間表示	ON/OFF 3種類(アジア/ヨーロッパ/アメリカ) 24H表記
カメラタイトル	ON/OFF 英数字10文字
ブザー音	OFF-59秒(ビデオロス時)
ビデオロス	ON/OFF、ON時画面上に「L」表示
使用電圧	DC12V ~ DC18V
消費電力	12W以下
動作環境温度	-10°C~50°C / 20~85% RH
外形寸法	W300x H44 x D200(+10) mm
重量	2kg
付属品	DC12V電源アダプター、19インチラックマウント金具

■前面

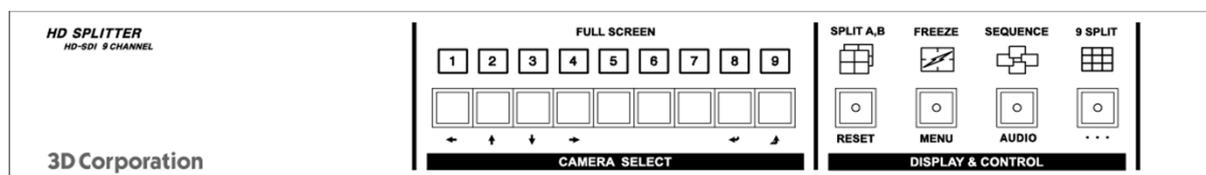

■背面

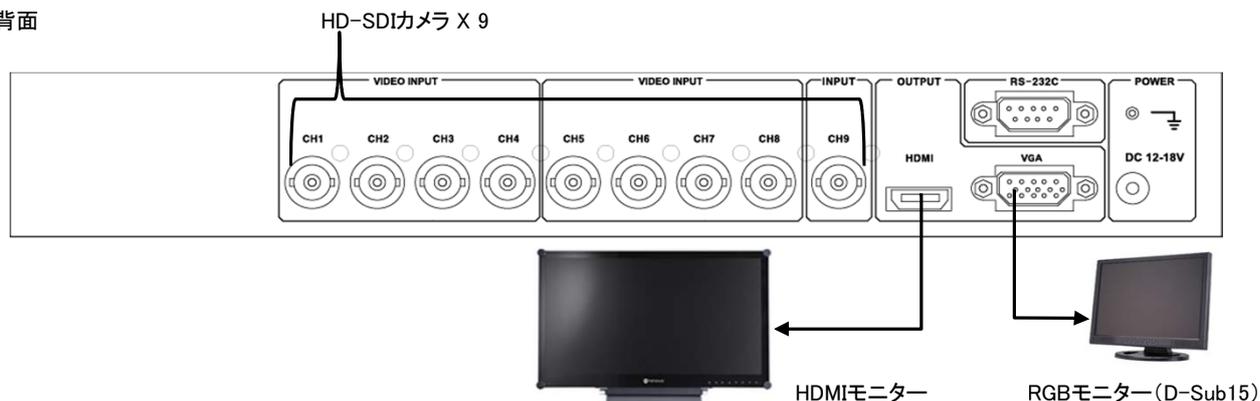



TQS-HD09

9ch HD-SDI Input Full HD Splitter 1920x1080

カラー9chHD-SDI入力 HDMI出力画面ユニット フルHD表示 1920x1080

RoHS
Compliance

■分割パターン

