



TY-A4VP / TY-A8VP

4 Way / 8 Way Power Supply for One Cable AHD Camera

4ch/8ch 同軸重畳AHDカメラ用電源ユニット

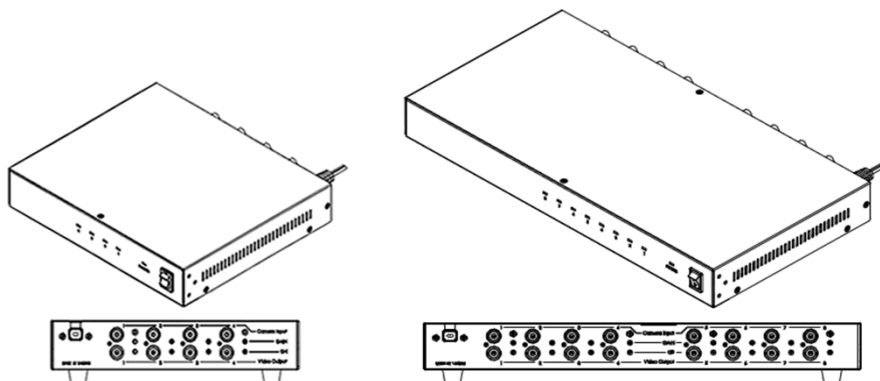

	TY-A4VP	TY-A8VP
対応カメラ	AHD電源同軸重畳機種 TS-AC310VP、TD-AR310VFVP、TS-ARC310VFVP	
カメラからのビデオ入力	BNC(メス)x4	BNC(メス)x8
モニターへのビデオ出力	BNC(メス)x4	BNC(メス)x8
LEDインジケータ	点滅(1秒)	: 未接続、もしくは方式違い
	点灯	: 適正に接続
	点滅	: 短絡、もしくは過電流
カメラへの電源供給	6W 500mAh/チャンネル	
伝送距離(目安)	3C2V使用時、250m程度(インピーダンス10Ω未満)	
入力電圧	AC100~240V 50/60Hz ACコード本体付帯 長さ約1.8m 2ピン	
出力電圧	DC12V(同軸重畳)	
外形寸法(W×H×D)	237.3 x 44.2(+12.5)x 200(+BNC) mm	393.3 x 44.2(+12.5)x 200(+BNC) mm
重量	約1.5kg	約2.5kg
材質	メタル	
動作環境温度/保管環境温度	-10℃ ~ 50℃ / -20℃ ~ 60℃	

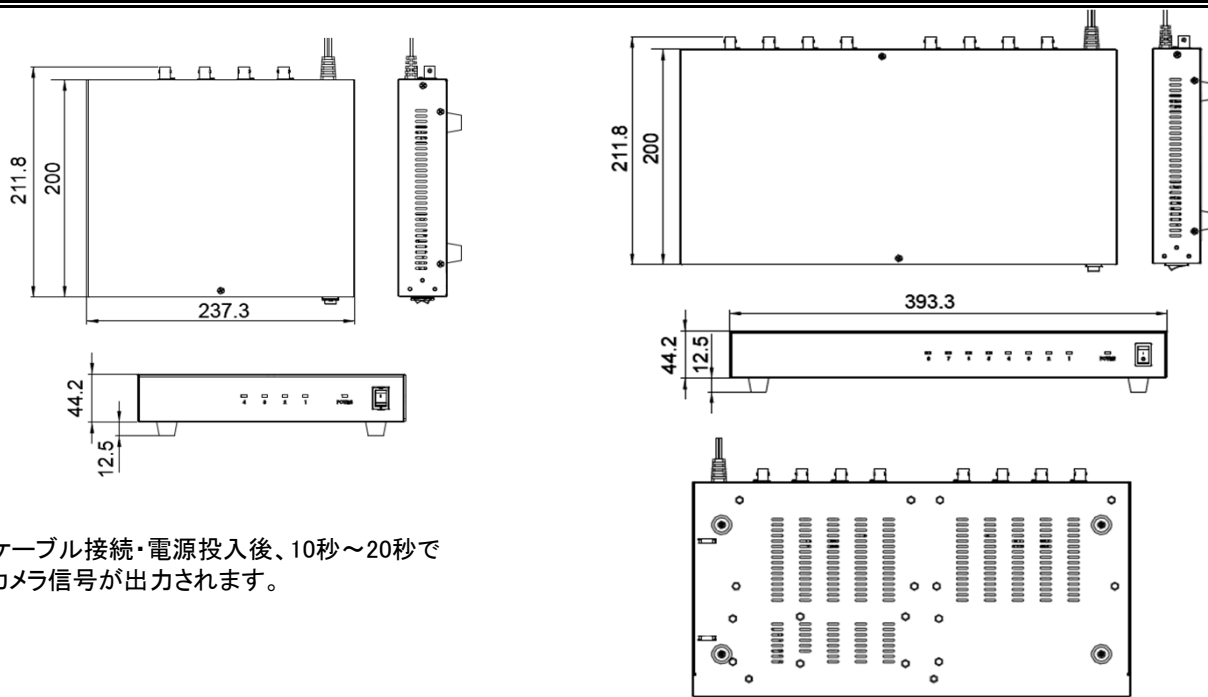

ケーブル接続・電源投入後、10秒~20秒でカメラ信号が出力されます。