



## TPS-P07S/TPS-P07SW

### High Spec Pan & Tilt Unit "Ulisse"

高機能パンチルトポジショニングユニット "Ulisse"



※ワイパ付は、TPS-P07SW

水平回転スピード 最速100° /秒  
 垂直回転スピード 最速40° /秒  
 トラッキング誤差 0.02°  
 バックラッシュ 0  
 回転トルク負荷 20Kg  
 サージ保護 ライン間2KVまで、接地4KVまで(Class4)  
 耐風速 通常動作160km/hまで、動作可能210km/hまで  
 ワイパー、ウォッシャー、IRライト他専用オプション装備


耐荷重	20kg
重量	16.3kg
外形寸法	外形図参照
材質	ダイキャストアルミニウム及びABS樹脂
色	RAL9002 エポキシポリエステルパウダー塗装
水平方向	360° エンドレス ※但し、赤外線ライト装着時は制限あり
パンスピード	0.02° ~100° /秒
垂直方向	+90° ~ -40°
チルトスピード	0.02° ~40° /秒
水平トルク・垂直トルク	ダイナミック/スタティックトルク:20Nm
バックラッシュ	0
マウンティングポジション	トップマウント
プリセット数	250プリセット
プリセットタイトル	英数字20文字まで
プリセット精度	0.02
プロトコル	Macro、PelcoD、Sensormatic、Vista
インターフェース	制御:RS485(最長1200mまで)、ファームウェアアップグレード:RS232C(最長15m)
アドレス設定	ID 255まで設定可
その他	ステップモーター(ブラシレスモーター)、スリップリング、電子リミットスイッチ
ケーブルグランド	M16x3
電源ケーブル	AC24V用 AWG16(1.25sq)以上
制御ケーブル	AWG20-26
ヒーター	AC24V 20W ※強化ヒーターAC24V 30W
アラーム入力	DC10-35V
接点出力	最大DC50V もしくは、AC30V@1A
映像ケーブル	同軸 1.0V p-p 75Ω
カメラへの電源供給	DC12V 800mA
レンズへの電源供給	DC6-15V 200mA(極性レンズのみ)
使用電源/消費電力	AC24V(+/-10%) / 100W+ヒーター20W
駆動時電流	AC24V 4A
使用環境	屋内・屋外用
使用環境温度	-20°C~60°C ※強化ヒーター装着時-30°C~60°C
耐風速	風速210km/h速度以下 ※最大回転速度維持には、風速160km/h以下で使用
塩害対応	EN50130-5、EN60068-2-52
防水防塵保護等級	IP66 EN60529
適合規格	CE EN60950、EN61000-3-2、EN50130-4/FCC part15
オプション	メモリボード(停電対策/設定バックアップ用)、ワイパー(AC24V 7W) ウォッシャータンク(25L)、高所用ウォッシャータンク(25L)



# TPS-P07S/TPS-P07SW

## High Spec Pan & Tilt Unit "Ulisse"

### 高機能パンチルトポジショニングユニット "Ulisse"



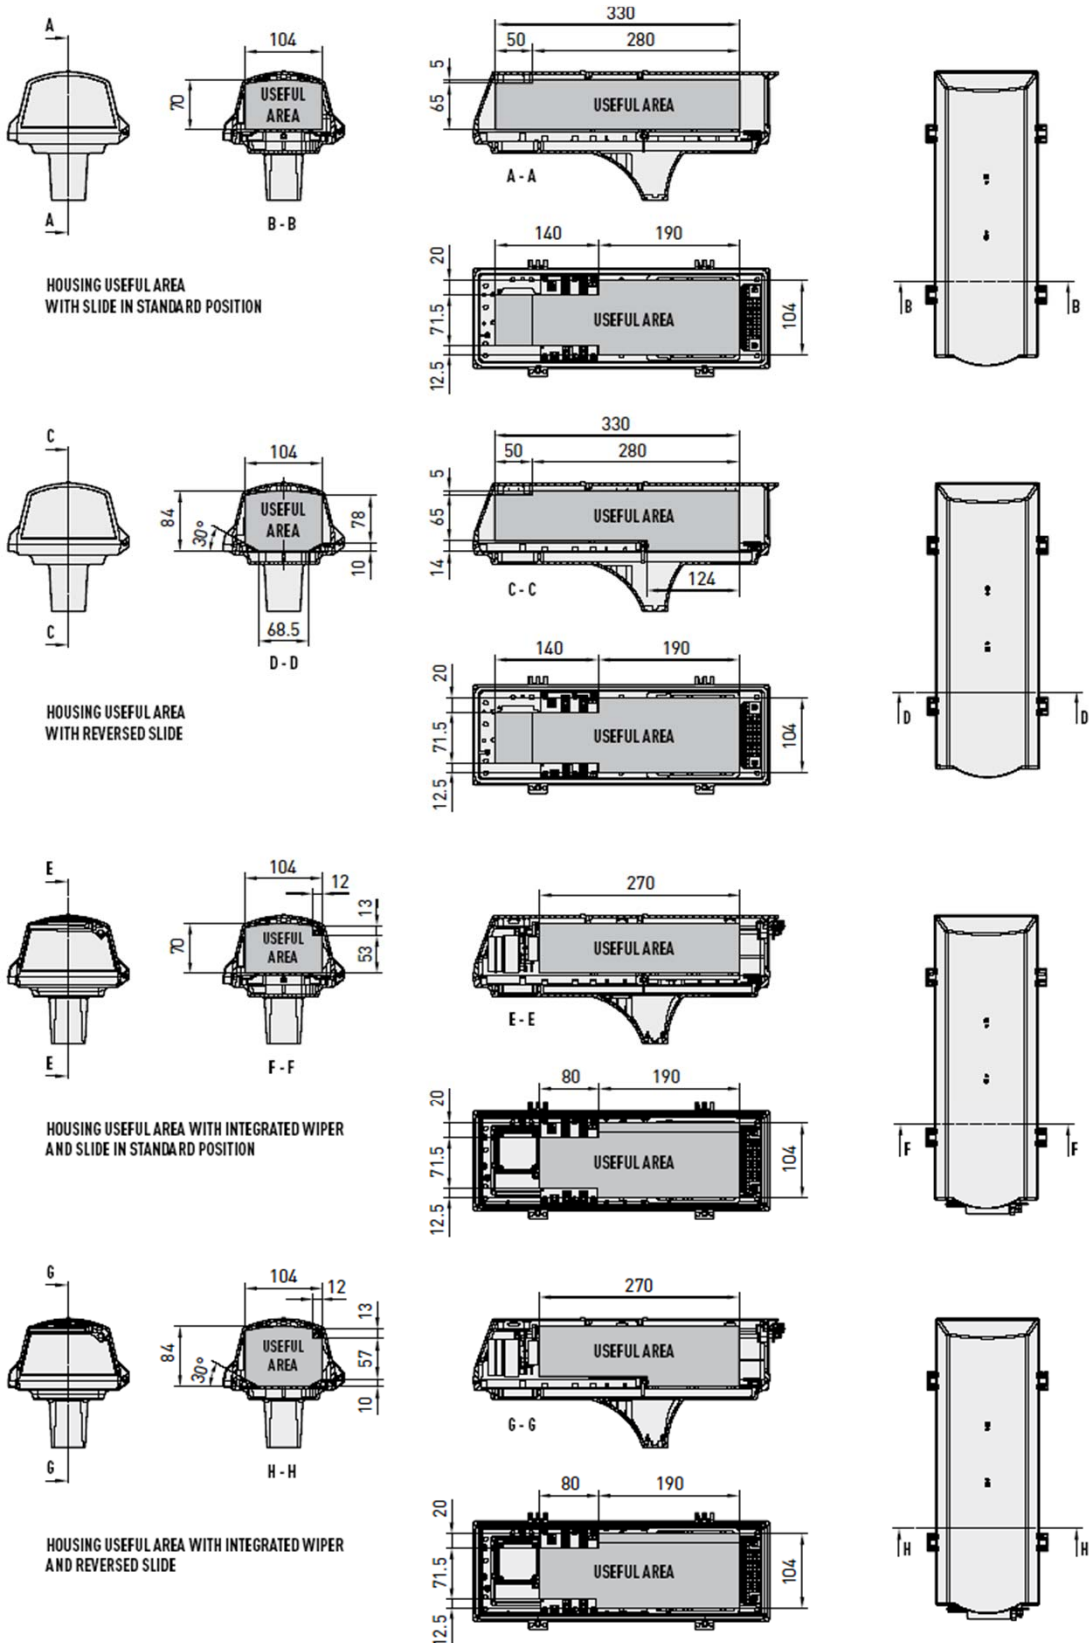




## TPS-P07S/TPS-P07SW

### High Spec Pan & Tilt Unit "Ulisse"

高機能パンチルトポジショニングユニット "Ulisse"

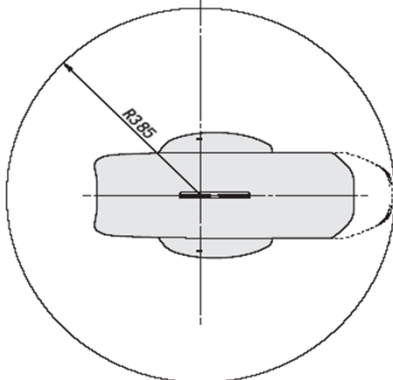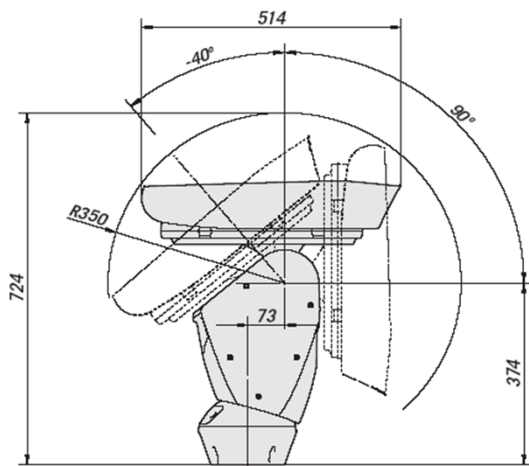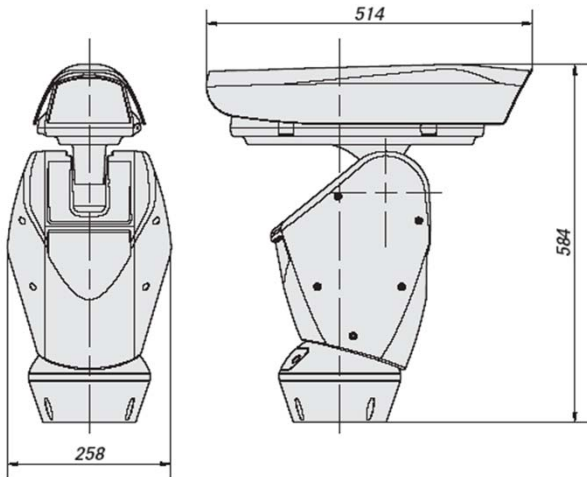



# TPS-P07S/TPS-P07SW

## High Spec Pan & Tilt Unit "Ulisse"

### 高機能パンチルトポジショニングユニット "Ulisse"

#### ■ブラケット

TPS-P07WM 壁掛け金具用

材質 ダイキャストアルミニウム

色 RAL9002 エポキパウダー塗装

3.1kg



TPS-P07PM 据え置き用

据え置き設置、  
ボール上部への固定など  
1.6kg



#### ■5Lウォッシャーポンプ&ウォータータンク

タンク容量 5リットル

設置高さ 5mまで

チューブ長さ 5m

AC24V 12W

IP56

TPS-P07-WT5



#### ■23Lウォッシャーポンプ&ウォータータンク

タンク容量 23リットル

設置高さ 5mまで

チューブ長さ 5m

AC24V 12W

IP56

TPS-P07-WT23



#### ■23Lウォッシャーポンプ&ウォータータンク

高所用

タンク容量 23リットル

設置高さ 30mまで


チューブ長さ 30m

AC230V 600W


IP45

TPS-P07-WT23H


#### ウォールマウントブラケット

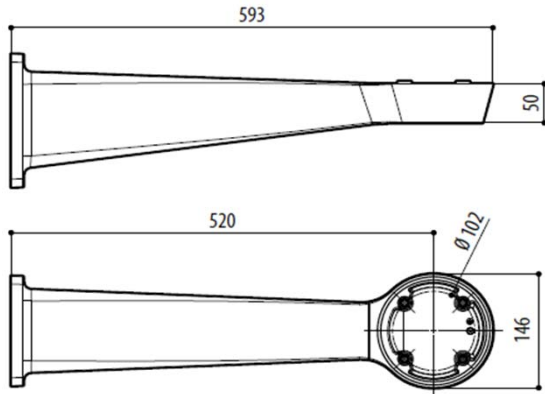

#### ウォッシャータンク23ℓ

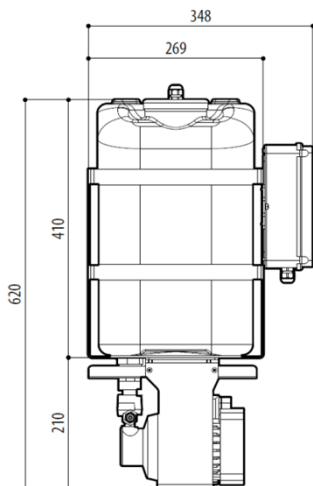

#### ウォッシャータンク23ℓ(高置用30mまで)

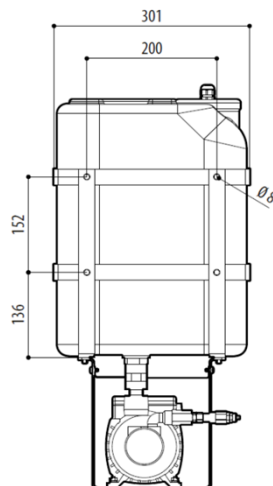

#### パラペットマウント ブラケット

