

## TS-HSW380Ni

2.2Mpx

HD-CCTV

## 2Megapixel PoE Network Submergible Camera x4 zoom lens

フルHD 光学4倍ズーム PoEネットワーク海中カメラ ステンレス製



2.13メガピクセル 解像度1920x1080  
PoE Ethernetケーブルカメラ ONVIF Profile-S  
IPv4 / IPv6  
焦点距離3~12mm 光学4倍ズーム  
白色LED付  
筐体 ステンレス製 SUS316L  
専用ケーブル長さ 50m、100m



オプション：専用ケーブル、壁付ブラケットTHW-EXI-WB1、PoE給電HUB 他

カメラ	信号方式	IP ONVIF profile-S
	撮像素子	1/2.8" CMOS 2メガピクセル
	有効画素数	1,945(H) x 1,097(V) / 2.13MP
	解像度	最大1920x1080
	最低照度	カラー: 0.03 Lux (White LED Off)、0 Lux (White LED On)
	S/N比	50dB以上 (AGC OFF)
	電子シャッタースピード	マニュアル: 1/30~1/30,000秒、オート
	DSS	OFF/2倍/4倍 ※1080p60時、8倍設定可
	フォーカスモード	Auto/Manual
	WDR	True WDR OFF/ON
	デイナイト	Auto/DAY/NIGHT
	DNR	2 DNR, 3 DNR
	プライバシーマスク	OFF/ON 8エリア
通信	ネットワーク	IPv4 / IPv6
	プロトコル	TCP/IP, UDP/IP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, HTTP, DHCP, FTP, SMTP, DNS, DDNS
	インターフェース	Ethernet 10/100 Base-T(RJ45)
	圧縮方式	H.264/H.265 (ビットレート設定可)、MJPEG (画質設定可)
	伝送解像度	1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 640x480, 320x240
	フレームレート	最大30/25fps(NTSC/PAL)
	ビットレート	32 Kbps~8 Mbps (CBR/VBR)
	ストリーミング	トリプル (H.265/H.264/MJPEG)
		RTP/RTSP, Unicast RTP, Multicast RTP
	同時アクセス数	最大10ユーザー
レンズ	焦点距離	光学4倍 f3~12mm
	画角	WIDE: (H)102° x(V)52°、TELE:(H)32° x(V)18°
ライト	LED	白色 3Wx4個 明るさ設定(10段階)、ON/OFF
環境	電源	PoE給電 Class3 IEEE 802.af
	ケーブル	専用ケーブル 50m、100m(オプション)
	外形寸法	φ92 x L202 mm (+ケーブルグラウンドの曲げ半径要考慮)
	前面窓	φ58mm 強化ガラス 表面ナノコーティング
	材質 本体	本体、ネジ: ステンレススチール SUS316L
	仕上げ	電解研磨
	重量	約2kg(本体)
	防水防塵保護等級	IP68 ※水深最大100mまで、常時水中で使用する場合は40mまで
	動作環境温度/湿度	-25°C~55°C / RH95%未満
オプション		専用ケーブル100m 壁付けブラケット THW-EXI-WB1(L260mm) など

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Mar-22

# TS-HSW380Ni


2.2Mpx

HD-CCTV


## 2Megapixel PoE Network Submergible Camera x4 zoom lens

フルHD 光学4倍ズーム PoEネットワーク海中カメラ ステンレス製


### ■外形図

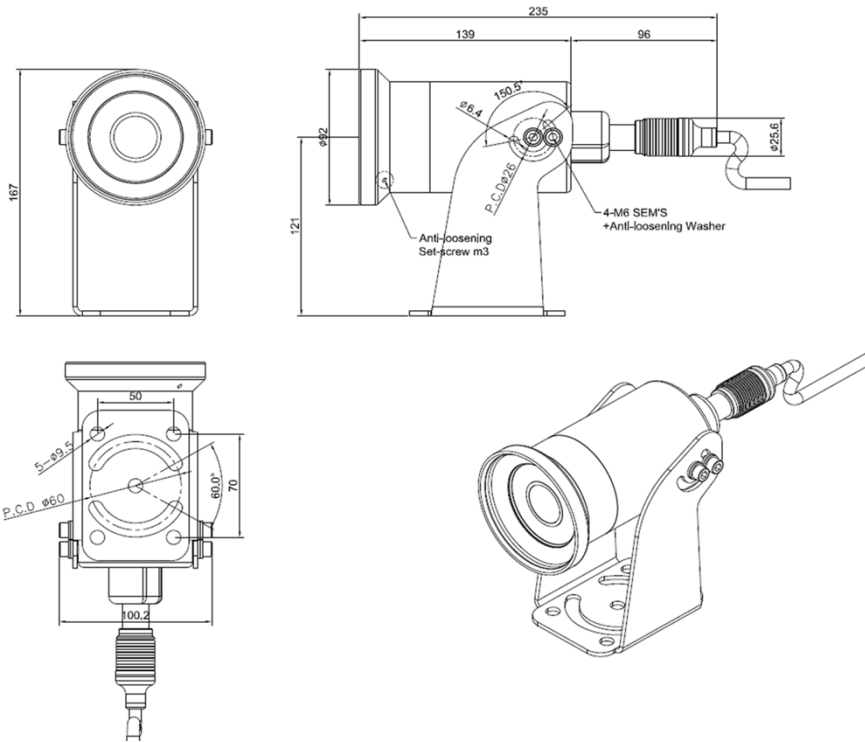

### ■接続例

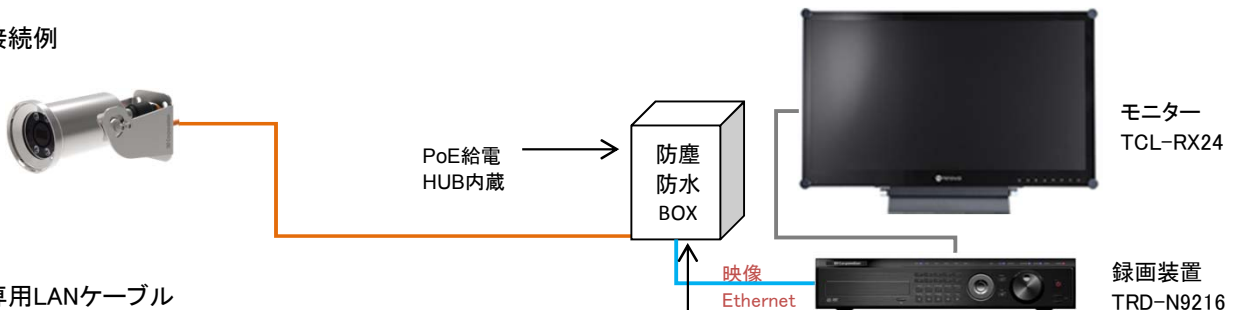

### ■専用LANケーブル

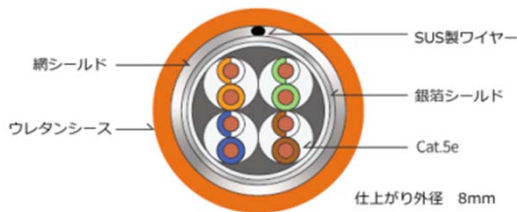

### ■注意事項

- ・カメラの前面ガラスを傷つけないように注意してください。
- ・カメラ本体を開けた場合、ご購入から1年間未満であっても、製品の無償保証は無効となります。
- ・カメラ設置及びケーブル敷設時は、映像ケーブルの取扱いに注意してください。
- ・ケーブルを強く引っ張らないでください。長距離のケーブルはカメラ接合部に負荷がかかり、接触不良、もしくは断線を招き、映像信号を出力できなくなる場合があります。
- ・接合部の負荷疲労による断線、接続不安定やガラス破損などは保証期間内でも有償扱いにて申し受けます。

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Mar-22