

## TCL-QM55



## 55" Slim Bezel 4K UHD Display for Signage Solution



3年保証

55型 スリムベゼル4Kデジタルサイネージディスプレイ



解像度 UHD 3840x2160 デジタルサイネージに最適  
スリムベゼル 13.9mm  
USBにて、メディア再生対応  
スケジュール設定にて、コンテンツ指定再生可能  
RS232もしくはネットワークにてリモート制御対応

持ち運び用ハンドル付き  
焼き付き防止技術搭載  
スピーカー10Wx2内蔵  
VESA 400x400mm対応

画面サイズ	54.6型	
LCDパネルタイプ	LEDバックライト TFT LCD (MVA)	
ピクセルピッチ	0.315mm	
解像度	UHD 3840x2160	
表示色	約10億7千万色	
応答速度	5ms	
コントラスト比	5000:1 (DCR)	
輝度	400 cd/m <sup>2</sup>	
視野角(水平/垂直)	178° /178°	
対応周波数	(H)1kHz ~136kHz / (V)23Hz ~76Hz	
表示モード	VGA、HDMI	
映像入力	VGA(D-Sub15)x1、HDMI(2.0)x3	
音声入力	ステレオミニジャック(3.5mm) x 1	
音声出力	RCA ステレオ	
内蔵スピーカー	10W x 2	
外部制御	RS232入力: D-Sub9ピン 赤外線出力: 3.5mmフォンジャック ネットワーク経由: RJ45	
USBポート	USB2.0 x1: サービスポート、メディア再生用	
電源	AC100-240V 50/60Hz	
消費電力	135W未満 スタンバイ時0.5W未満、オフ時0.3W未満	
動作環境温度/湿度/高度	0°C~40°C / 20%~80% (結露なきこと)	
保管環境温度/湿度	-20°C~60°C / 10%~90% (結露なきこと)	
外形寸法(WxHxD)	1242x713x64mm (モニター本体)	梱包寸法: 1350x860x160mm
重量	17.2kg (モニター本体)	梱包重量: 21.4kg
材質	樹脂	
ベゼル	15.15mm	
適合規格	CB、CE、FCC、RoHS、WEEE、REACH	
VESAマウント	400x400mm 適合壁掛け金具: TMB-LMK01/LMK02/LMK03 スタンド台: TMB-STD07	
付属品	HDMIケーブル、ACコード、リモコン、リモコン用電池	

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Mar-24

## ■外形図

株式会社スリーディー

154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1キャロットタワー17F TEL:03-5431-5971 FAX:03-5431-5970 e-mail:info@3d-inc.co.jp

# TCL-QM55




## 55" Slim Bezel 4K UHD Display for Signage Solution




3年保証

55型 スリムベゼル4Kデジタルサイネージディスプレイ

単位:mm

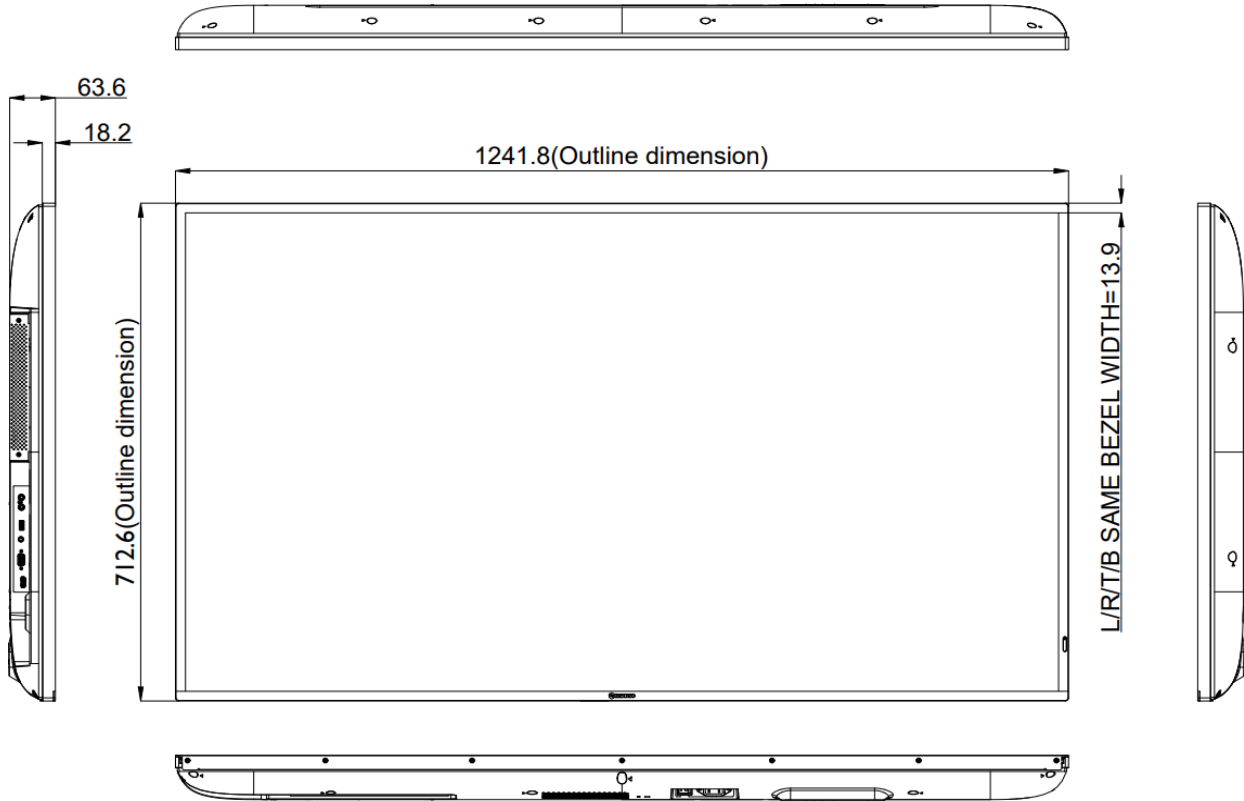

### ■背面図

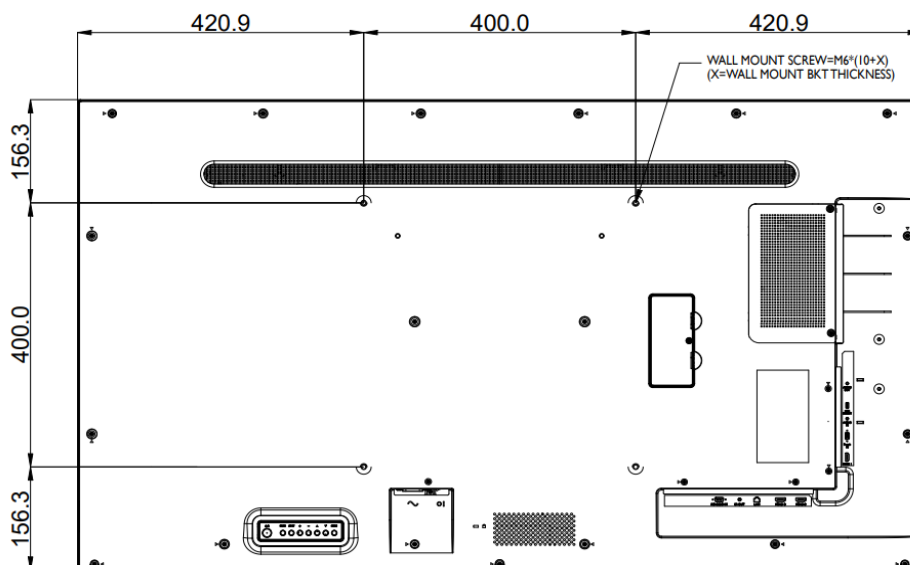

製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

Mar-24