

TPD-400T-SCT

CCTV CONTROL KEYBOARD with Touch pad


タッチパッド付 CCTV マルチファンクション カメラコントローラー



マウスタッチパッド付 カメラ255台まで制御対応 チャンネル別にカメラプロトコル設定可 RS422/485シリアルコントロール パン・チルト・ズーム 3軸対応ジョイスティック コマンド送信のみの場合、カメラ4台まで接続可 ※送受信は1台のみ

オプション: 電源アダプターTY-S12-1000,TY-S12-500


接続台数	カメラ: 255台、デジタルレコーダー: 255台
接続端子	端子台 4ポート TRX:1ポート、TX:3ポート
通信	RS-485/RS422
ボーレート	カメラID別に設定可 2.4~57.6kbps
通信距離	最長1000m ケーブルAWG24
パンチルトコントロール	マニュアル操作
プロトコル	Pelco D、Pelco P、独自
OSD	英数字16文字 2行
プログラム機能	プリセット、ツアー、パターンなど
電源/消費電流	DC12V 150mA ※対応電源アダプター TY-S12-1000別売
外形寸法(W×D×H)/重量	310 x 185 x 100 mm / 785g
動作環境温度/湿度	0~45℃、RH10~70%以下
材質	ABS
色	ブラック
適合規格	CE, FCC, RoHS




名称	役割
1) 電源プラグ	DC12V 150mA センタープラス
	DVR、外部USB機器接続
3)シリアルポート	RS485/422
	Tx:3ポート、TRx:1ポート
4) RS-232C	ファームウェアアップデート

■外形図







製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。




TPD-400T-SCT

CCTV CONTROL KEYBOARD with Touch pad

タッチパッド付 CCTV マルチファンクション カメラコントローラー

■ボタン等

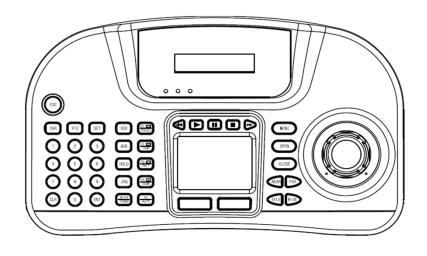

■接続例

